



2023
24

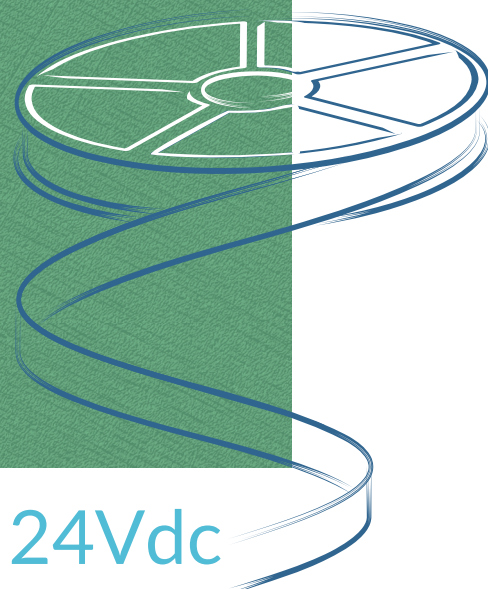

CATALOGO STRIPLED 24Vdc



LEF nasce a Firenze nel 1959 ed oggi è un Gruppo composto da sei Società
LEF was founded in Florence in 1959, today it is a Group of six Companies

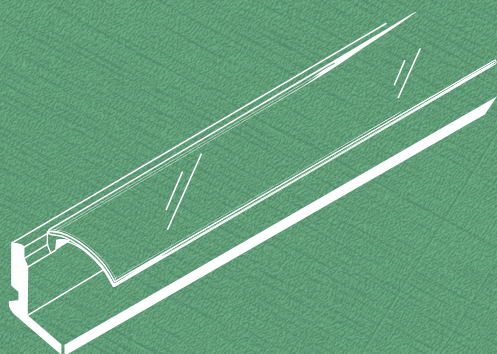


La società, nata nel 2017 dalla scissione di LEF Srl relativamente al ramo di azienda avente ad oggetto la commercializzazione di Trasformatori, Alimentatori, Unità di Controllo per l'Illuminazione di Emergenza e apparecchi elettrici ed elettronici per la Pubblica Illuminazione e la Domotica Civile, e che già nel biennio 2015-2016, aveva sviluppato volumi tali da rendersi opportuno, oltre che necessario, uno specifico ed autonomo veicolo societario per il proprio profittevole esercizio, proseguendo il percorso iniziato dalla Casa Madre per imporsi in modo più incisivo nel mercato della Distribuzione del Materiale Elettrico. La LEF Lighting si occupa della Distribuzione di Alimentatori, Trasformatori, Dimmer, Interfacce e Sistemi di Controllo Wireless per sorgenti luminose (LED e tradizionali), anche con Tecnologia di Comando Vocale e Wireless controllabili da PC, smartphone e tablet. LEF Lighting inoltre progetta e produce Stabilizzatori di Tensione, Trasformatori Industriali di Bassa e Media Tensione, legati alla Trasformazione e al Controllo dell'Energia su Impianti Civili, Industriali e Solari.

The company, founded in 2017 from the spin-off of LEF Srl in relation to the business unit having as its object the marketing of Transformers, Power supplies, Control Units for Emergency Lighting and electrical and electronic appliances for Public Lighting and Civil Home Automation, and that already in the two-year period 2015-2016, had developed volumes such as to make it appropriate, as well as necessary, a specific and autonomous corporate vehicle for its profitable operation, continues the path started by the Mother House to establish itself more incisively in the material distribution market electric. LEF Lighting deals with the Distribution of Power Supplies, Transformers, Dimmers, Interfaces and Wireless Control systems for light sources (LED and traditional), also with Voice and Wireless Control Technology that can be controlled from PC, smartphone and tablet. Also Voltage Stabilizers, Low and Medium Voltage Industrial Transformers, linked to the Transformation and Control of Energy on Civil, Industrial and Solar Systems.




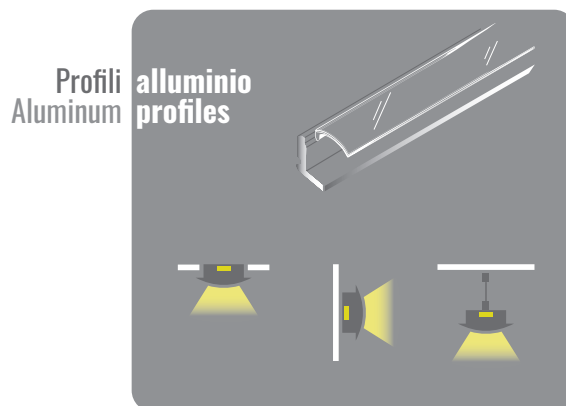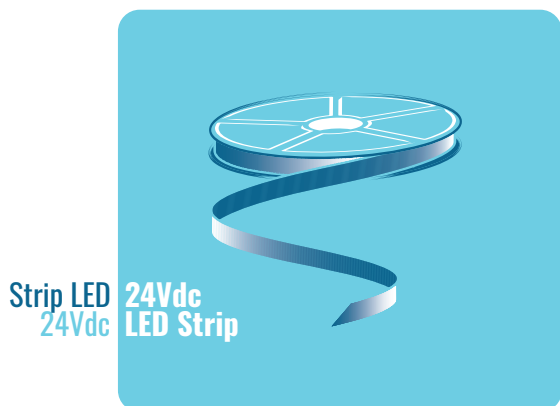



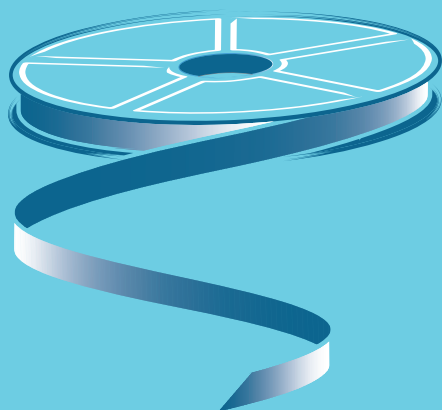


| Prodotto/Product | | Pag. |
|---|---|------|
| 24Vdc | STRIP LED MONOCOLORE/MONOCROME LED STRIP > IP20 | 7 |
| 24Vdc | STRIP LED MONOCOLORE/MONOCROME LED STRIP > IP65 IP68 | 13 |
| 24Vdc | STRIP LED MONOCOLORE NEON/NEON MONOCROME LED STRIP > IP67 | 19 |
| Interfacce per STRIP LED MONOCOLORE BIANCO DINAMICO RGB RGBW Interfaces for MONOCROME LED STRIP TUNABLE WHITE RGB RGBW | | 25 |
| 24Vdc | STRIP LED/LED STRIP CCT RGB RGBW > IP20 IP65 IP68 | 29 |
| | PROFILI DI ALLUMINIO/ALUMINUM PROFILES | 41 |
| | Scelta STRIP LED + Profili di alluminio LED STRIP Choice + Aliminum profiles | 68 |
| | Scelta Profili di alluminio + Cover + Accessori Choice Aluminum profiles + Cover + Accessories | 69 |
| | Legenda simboli/Symbols legend | 71 |
| | Indice per codice/Index for code | 72 |
| | Rete commerciale vendite Italia/Sales network Italy | 74 |




Smart
lighting
solutions



| | Serie/Series | Colore/Color | Watt/m | Tipo LED/LED Type | Pag. |
|---|------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|------|
| 24Vdc | ESSENTIAL - IP20 | Bianco/White | 4.8 - 9.6 - 14.4 - 19.2 | 2835 | 8 |
| | HIGH EFFICIENCY - IP20 | Bianco/White | 4.8 | | 9 |
| | HIGH EFFICIENCY - IP20 | Bianco/White | 8 - 10 - 15 | 2835D | 10 |
| | STANDARD - IP20 | Bianco/White | 10 - 14.4 - 21.6 | 2835 | 11 |
| 24Vdc | STANDARD - IP65 | Bianco/White | 10 - 14.4 - 21.6 | 2835 | 14 |
| | HIGH EFFICIENCY - IP65 | Bianco/White | 4.8 - 9.6 - 14.4 | | 15 |
| | STANDARD - IP68 | Bianco/White | 10 - 14.4 | | 16 |
| | HIGH EFFICIENCY - IP68 | Bianco/White | 4.8 - 9.6 - 14.4 | | 17 |
| 24Vdc | NEON - IP67 | Bianco/White | 11.5 - 14.4 - 18 | 2835 | 20 |
| Accessori per STRIP LED MONOCOLORE NEON/Accessories for MONOCHROME LED STRIP NEON | | | | | 24 |

| | Serie/Series | Colore/Color | Watt/m | Tipo LED/LED Type | Pag. |
|-------|--|--|---------------|-------------------|------|
| 24Vdc | TUNABLE WHITE - IP20 | Bianco Dinamico Tunable White | 10+10 - 13+13 | 2835D | 30 |
| |  IP20 | RGB | 14.4 - 19.2 | 3535 - 5050 | 31 |
| |  IP65 | RGB | | | 34 |
| |  IP68 | RGB | 14.4 | | 37 |
| |  IP20 | RGBW | 19.2 | 3527 | 38 |
| |  IP65 | RGBW | | | 39 |



Bianco White

LED 2835 | 24Vdc

ESSENTIAL

LED 2835 | CRI >80 | 116 lm/W | 24 Vdc

Strisce flessibili a LED 24V autoadesive IP20

- > LED 2835
- > Basso consumo
- > Disponibile nei colori standard 3000°K e 4000°K
- > Bobina di lunghezza 5m e cavetto di collegamento 200mm
- > Fornita con nastro biadesivo
- > Tagliabile in sezioni di 25/33.3/50/100mm (vedi modelli)

24V Flexible adhesive LED strips IP20

- > LED 2835
- > Low consumption
- > Color temperatures available: 3000°K and 4000°K
- > Reel of length 5m roll with connection cable 200mm
- > Supplied with double-sided tape
- > Cut into section of 25/33.3/50/100 (see models)

| Codice Code | Colore luce Light color (°K) | Alimentazione Power supply (Vdc) | Watt/metro Watt/meter (W/m) | Potenza totale Total power (W) | LED/metro LED/meter | Lumen/metro Lumen/meter (lm/m) | Lumen/Watt (lm/W) | CRI | Unità di taglio Cutting unit (mm) | IP |
|--------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|-----|-----------------------------------|----|
| A41ES2460030 | 3000 | 24 | 4.8 | 24 | 60 | 540 | 112 | >80 | 100 | 20 |
| A41ES2460040 | 4000 | | | | | 560 | 116 | | | |
| A41ES2412030 | 3000 | 24 | 9.6 | 48 | 120 | 1050 | 109 | >80 | 50 | 20 |
| A41ES2412040 | 4000 | | | | | 1120 | 116 | | | |
| A41ES2418030 | 3000 | 24 | 14.4 | 72 | 180 | 1550 | 107 | >80 | 33.3 | 20 |
| A41ES2418040 | 4000 | | | | | 1630 | 113 | | | |
| A41ES2424030 | 3000 | 24 | 19.2 | 96 | 240 | 2060 | 107 | >80 | 25 | 20 |
| A41ES2424040 | 4000 | | | | | 2160 | 112 | | | |

25mm - 240 LED/m

100mm - 60 LED/m

33.3mm - 180 LED/m

50mm - 120 LED/m

| Alimentatori LED associati Attachable LED power supplies | ON-OFF | | | | DIMMERABILI/DIMMABLE | | | |
|--|-----------------|-------------|------------|--------------|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| | Series STANDARD | Series FLAT | Series ECO | Series SLIM | DIM TRIAC IGBT | DIM PUSH230Vac DALI | DIM PUSH230Vac DALI/0-10V | DIM PUSH 230V |
| <p>Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting See the complete series in our Lighting Catalog</p> | LE3024 | LE3024FLAT | LE3024E | LE3024USLIM | LE2524TF | LE3624D | LE2524DP | LE7524D |
| | LE7524 | LE6024FLAT | LE6024E | LE4524USLIM | LE5024TF | LE6024D | LE7524DP | LE10024D |
| | LE10024 | LE10024FLAT | LE7524E | LE6024USLIM | LE7524TF | LE7524D | LE10024DP | |
| | LE15024 | | LE10024E | LE7524USLIM | LE10024TF | LE10024D | LE15024DP | |
| | LE20024 | | LE15024E | LE10024USLIM | LE15024TF | LE15024D | | |
| | | | LE20024E | LE15024USLIM | LE20024TF | LE20024D | | |

TONALITÀ DI COLORE
COLOR TONE

GRADO DI PROTEZIONE
DEGREE OF PROTECTION

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA
CLASS OF ENERGY EFFICIENCY

POTENZA STRIP LED
LED STRIP POWER

Controllare la potenza dissipabile del profilo di alluminio
(VEDI TABELLA a pag. 68)
Check the power dissipable profile of aluminum
(SEE TABLE on page 68)

SEZIONE DI TAGLIO
CUTTING SECTION

ALIMENTATORI DIMMERABILI
DIMMABLE POWER SUPPLY

GRADO DI PROTEZIONE DEGLI ALIMENTATORI
DEGREE OF PROTECTION OF POWER SUPPLY

ALIMENTATORI ON/OFF
ON/OFF POWER SUPPLY


LEGGENDA SIMBOLI
SYMBOL LEGEND
PAG. 71

STRIP LED DA MONTARE SU PROFILO IN ALLUMINIO
LED STRIP TO BE MOUNTED ON ALUMINUM PROFILE

LUNGHEZZA STRIP LED
LED STRIP LENGTH

STRIP LED MONOCOLORE 24Vdc

24Vdc MONOCHROME LED STRIP



IP20

STRIP LED 24Vdc IP20
24Vdc LED STRIP IP20

Pag.

LED 2835 - ESSENTIAL

| | Potenza/Power W/m | | | | |
|-----------------------------|----------------------|-----|------|------|---|
| A41ES2460030 A41ES2460040 | 4.8 | | | | 8 |
| A41ES2412030 A41ES2412040 | | 9.6 | | | |
| A41ES2418030 A41ES2418040 | | | 14.4 | | |
| A41ES2424030 A41ES2424040 | | | | 19.2 | |

LED 2835 - HIGH EFFICIENCY


| | | | | | |
|---|-----|--|--|--|---|
| A41H24070027 A41H24070030 A41H24070040 A41H24070060 | 4.8 | | | | 9 |
|---|-----|--|--|--|---|

LED 2835 - HIGH EFFICIENCY

| | | | | | |
|--|--|----|----|--|----|
| A41D24160827 A41D24160830 A41D24160840 | | 8 | | | 10 |
| A41D24161027 A41D24161030 A41D24161040 | | 10 | | | |
| A41D24161527 A41D24161530 A41D24161540 | | | 15 | | |

LED 2835 - STANDARD

| | | | | | |
|---|--|----|------|------|----|
| A41A2411C027 A41A2411C030 A41A2411C040 A41A2411C065 | | 10 | | | 11 |
| A41A2416C027 A41A2416C030 A41A2416C040 A41A2416C065 | | | 14.4 | | |
| A41A2424C027 A41A2424C030 A41A2424C040 A41A2424C065 | | | | 21.6 | |

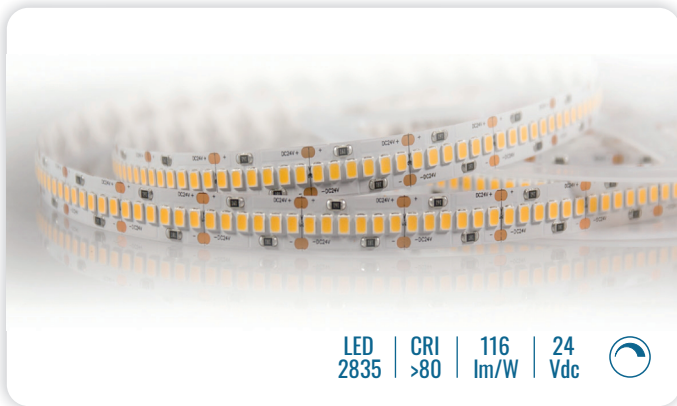

LED 2835 | CRI >80 | 116 lm/W | 24 Vdc

Strisce flessibili a LED 24V autoadesive IP20

- > LED 2835
- > Basso consumo
- > Disponibile nei colori standard 3000°K e 4000°K
- > Bobina di lunghezza 5m e cavetto di collegamento 200mm
- > Tagliabile in sezioni di 25/33.3/50/100mm (vedi modelli)
- > Fornita con nastro biadesivo


24V Flexible adhesive LED strips IP20

- > LED 2835
- > Low consumption
- > Color temperatures available: 3000°K and 4000°K
- > Reel of length 5m roll with connection cable 200mm
- > Cut into section of 25/33.3/50/100 (see models)
- > Supplied with double-sided tape



| Codice Code | Colore luce Light color (°K) | Alimentazione Power supply (Vdc) | Watt/metro Watt/meter (W/m) | Potenza totale Total power (W) | LED/metro LED/meter | Lumen/metro Lumen/meter (lm/m) | Lumen/Watt (lm/W) | CRI | Unità di taglio Cutting unit (mm) | IP |
|--------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|-----|-----------------------------------|----|
| A41ES2460030 | 3000 | 24 | 4.8 | 24 | 60 | 540 | 112 | >80 | 100 | 20 |
| A41ES2460040 | 4000 | | | | | 560 | 116 | | | |
| A41ES2412030 | 3000 | 24 | 9.6 | 48 | 120 | 1050 | 109 | >80 | 50 | 20 |
| A41ES2412040 | 4000 | | | | | 1120 | 116 | | | |
| A41ES2418030 | 3000 | 24 | 14.4 | 72 | 180 | 1550 | 107 | >80 | 33.3 | 20 |
| A41ES2418040 | 4000 | | | | | 1630 | 113 | | | |
| A41ES2424030 | 3000 | 24 | 19.2 | 96 | 240 | 2060 | 107 | >80 | 25 | 20 |
| A41ES2424040 | 4000 | | | | | 2160 | 112 | | | |


25mm - 240 LED/m




100mm - 60 LED/m




33,3mm - 180 LED/m



50mm - 120 LED/m



Alimentatori LED associabili Attachable LED power supplies



Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting
See the complete series in our Lighting Catalog

IP 20

| ON-OFF | | | | DIMMERABILI/DIMMABLE | | | |
|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|
| Serie Series STANDARD | Serie Series FLAT | Serie Series ECO | Serie Series SLIM | DIM TRIAC IGBT | DIM PUSH230Vac DALI | DIM PUSH230Vac DALI/0-10V | DIM PUSH 230Vac |
| LE3024 | LE3024FLAT | LE3024E | LE3024USLIM | LE2524TF | LE3624D | LE2524DP | LE7524P |
| LE7524 | LE6024FLAT | LE6024E | LE4524USLIM | LE5024TF | LE6024D | LE7524DP | LE10024P |
| LE10024 | LE10024FLAT | LE7524E | LE6024USLIM | LE7524TF | LE7524D | LE10024DP | |
| LE15024 | | LE10024E | LE7524USLIM | LE10024TF | LE10024D | LE15024DP | |
| LE20024 | | LE15024E | LE10024USLIM | LE15024TF | LE15024D | | |
| | | LE20024E | LE15024USLIM | LE20024TF | LE20024D | | |



LED 2835 | CRI >80 | 152 lm/W | 24 Vdc

Strisce flessibili a LED 24V autoadesive IP20

- > LED 2835 ad alta efficienza
- > Realizzata in moduli da 7 LED per una diminuzione delle perdite in calore e migliore resa luminosa, basso consumo, alto rendimento
- > Disponibile nei colori standard 2700°K, 3000°K, 4000°K e 6000°K
- > Bobina di lunghezza 5m e cavetto di collegamento 200mm




24V Flexible adhesive LED strips IP20


- > LED 2835 with high lumen
- > 7 LED segment for a reduction of warm losses and better light output, low consumption, high efficiency
- > Color temperatures available: 2700°K, 3000°K, 4000°K and 6000°K
- > Reel of length 5m roll with connection cable 200mm

| Codice Code | Colore luce Light color (°K) | Alimentazione Power supply (Vdc) | Watt/metro Watt/meter (W/m) | Potenza totale Total power (W) | LED/metro LED/meter | Lumen/metro Lumen/meter (lm/m) | Lumen/Watt (lm/W) | CRI | Unità di taglio Cutting unit (mm) | IP |
|--------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|-----|-----------------------------------|----|
| A41H24070027 | 2700 | 24 | 4.8 | 24 | 70 | 630 | 131 | >80 | 100 | 20 |
| A41H24070030 | 3000 | | | | | 658 | 137 | | | |
| A41H24070040 | 4000 | | | | | 732 | 152 | | | |
| A41H24070060 | 6000 | | | | | 690 | 143 | | | |

100mm - 70 LED/m



Alimentatori LED associabili Attachable LED power supplies



Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting
See the complete series in our Lighting Catalog

IP 20


| ON-OFF | | | | DIMMERABILI/DIMMABLE | | | |
|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|
| Serie Series STANDARD | Serie Series FLAT | Serie Series ECO | Serie Series SLIM | DIM TRIAC IGBT | DIM PUSH230Vac DALI | DIM PUSH230Vac DALI/0-10V | DIM PUSH 230Vac |
| LE3024 | LE3024FLAT | LE3024E | LE3024USLIM | LE2524TF | LE3624D | LE2524DP | LE7524P |
| LE7524 | LE6024FLAT | LE6024E | LE4524USLIM | LE5024TF | LE6024D | LE7524DP | LE10024P |
| LE10024 | LE10024FLAT | LE7524E | LE6024USLIM | LE7524TF | LE7524D | LE10024DP | |
| LE15024 | | LE10024E | LE7524USLIM | LE10024TF | LE10024D | LE15024DP | |
| LE20024 | | LE15024E | LE10024USLIM | LE15024TF | LE15024D | | |
| | | LE20024E | LE15024USLIM | LE20024TF | LE20024D | | |



LED 2835D | CRI >80 | 198 lm/W | 24 Vdc

Strisce flessibili a LED 24V autoadesive IP20

- > LED 2835D doppio chip ad alta efficienza e a bassa caduta di tensione
- > 160 LED/m: 8W/m, 10W/m e 15W/m
- > Basso consumo, alto rendimento
- > Disponibile nei colori standard 2700°K, 3000°K e 4000°K
- > Fornite in nastro da 5m e cavetto di collegamento 200mm



24V Flexible adhesive LED strips IP20


- > LED 2835D Double Chip with high lumen efficiency and low voltage drop
- > 160 led/m: 8W/m, 10W/m e 15W/m
- > Low consumption, high efficiency
- > Color temperatures available: 2700°K, 3000°K and 4000°K
- > Supplied in 5m roll with connection cable 200mm

| Codice Code | Colore luce Light color (°K) | Alimentazione Power supply (Vdc) | Watt/metro Watt/meter (W/m) | Potenza totale Total power (W) | LED/metro LED/meter | Lumen/metro Lumen/meter (lm/m) | Lumen/Watt (lm/W) | CRI | Unità di taglio Cutting unit (mm) | IP |
|--------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|-----|-----------------------------------|----|
| A41D24160827 | 2700 | 24 | 8 | 40 | 160 | 1440 | 180 | >80 | 25 | 20 |
| A41D24160830 | 3000 | | | | | 1510 | 188 | | | |
| A41D24160840 | 4000 | | | | | 1590 | 198 | | | |
| A41D24161027 | 2700 | 24 | 10 | 50 | 160 | 1690 | 169 | >80 | 25 | 20 |
| A41D24161030 | 3000 | | | | | 1730 | 173 | | | |
| A41D24161040 | 4000 | | | | | 1790 | 179 | | | |
| A41D24161527 | 2700 | 24 | 15 | 75 | 160 | 2550 | 170 | >80 | 25 | 20 |
| A41D24161530 | 3000 | | | | | 2830 | 188 | | | |
| A41D24161540 | 4000 | | | | | 2760 | 184 | | | |

25mm - 160 LED/m



Alimentatori LED associabili Attachable LED power supplies



Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting
See the complete series in our Lighting Catalog

IP 20

| Serie Series STANDARD | Serie Series FLAT | Serie Series ECO | Serie Series SLIM | DIMMERABILI/DIMMABLE | | | |
|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|
| | | | | DIM TRIAC IGBT | DIM PUSH230Vac DALI | DIM PUSH230Vac DALI/0-10V | DIM PUSH 230Vac |
| LE3024 | LE3024FLAT | LE3024E | LE3024USLIM | LE2524TF | LE3624D | LE2524DP | LE7524P |
| LE7524 | LE6024FLAT | LE6024E | LE4524USLIM | LE5024TF | LE6024D | LE7524DP | LE10024P |
| LE10024 | LE10024FLAT | LE7524E | LE6024USLIM | LE7524TF | LE7524D | LE10024DP | |
| LE15024 | | LE10024E | LE7524USLIM | LE10024TF | LE10024D | LE15024DP | |
| LE20024 | | LE15024E | LE10024USLIM | LE15024TF | LE15024D | | |
| | | LE20024E | LE15024USLIM | LE20024TF | LE20024D | | |



LED 2835 | CRI >95 | 121 lm/W | 24 Vdc

Strisce flessibili a LED 24V autoadesive IP20

- > Elevato CRI Ra>95
- > LED 2835 112 LED/m per 10W/m
- > LED 2835 160 LED/m per 14.4W/m
- > LED 2835 240 LED/m per 21.6W/m
- > Superiore durata nel tempo, adesivo resistente 3M VHB
- > Disponibile nei colori standard 2700°K, 3000°K, 4000°K e 6500°K
- > Fornite in nastro di 5m e cavetto di collegamento 200mm



24V Flexible adhesive LED strips IP20

- > High CRI Ra>95
- > LED 2835 122 LED/m for 10W/m
- > LED 2835 160 LED/m for 14.4W/m
- > LED 2835 240 LED/m for 21.6W/m
- > High life time - Fitted with high resistant 3M VHB adhesive tape
- > Color temperatures available: 2700°K, 3000°K, 4000°K and 6500°K
- > Supplied in 5m roll with connection cable 200mm

| Codice Code | Colore luce Light color (°K) | Alimentazione Power supply (Vdc) | Watt/metro Watt/meter (W/m) | Potenza totale Total power (W) | LED/metro LED/meter | Lumen/metro Lumen/meter (lm/m) | Lumen/Watt (lm/W) | CRI | Unità di taglio Cutting unit (mm) | IP |
|--------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|-----|-----------------------------------|----|
| A41A2411C027 | 2700 | 24 | 10 | 50 | 112 | 1000 | 100 | >95 | 71,4 | 20 |
| A41A2411C030 | 3000 | | | | | 1100 | 110 | | | |
| A41A2411C040 | 4000 | | | | | 1120 | 112 | | | |
| A41A2411C065 | 6500 | | | | | 1210 | 121 | | | |
| A41A2416C027 | 2700 | 24 | 14.4 | 72 | 160 | 1420 | 98 | >95 | 50 | 20 |
| A41A2416C030 | 3000 | | | | | 1630 | 113 | | | |
| A41A2416C040 | 4000 | | | | | 1660 | 115 | | | |
| A41A2416C065 | 6500 | | | | | 1740 | 120 | | | |
| A41A2424C027 | 2700 | 24 | 21.6 | 108 | 240 | 2140 | 99 | >95 | 33,3 | 20 |
| A41A2424C030 | 3000 | | | | | 2290 | 106 | | | |
| A41A2424C040 | 4000 | | | | | 2440 | 112 | | | |
| A41A2424C065 | 6500 | | | | | 2600 | 120 | | | |


71,4mm - 112 LED/m




50mm - 160 LED/m



33,3mm - 240 LED/m




Alimentatori LED associabili Attachable LED power supplies



Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting
See the complete series in our Lighting Catalog

IP 20


| Serie Series STANDARD | Serie Series FLAT | Serie Series ECO | Serie Series SLIM | ON-OFF | | DIMMERABILI/DIMMABLE | | | |
|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------------------|-----------------|--|--|
| | | | | DIM TRIAC IGBT | DIM PUSH230Vac DALI | DIM PUSH230Vac DALI/0-10V | DIM PUSH 230Vac | | |
| LE3024 | LE3024FLAT | LE3024E | LE3024USLIM | LE2524TF | LE3624D | LE2524DP | LE7524P | | |
| LE7524 | LE6024FLAT | LE6024E | LE4524USLIM | LE5024TF | LE6024D | LE7524DP | LE10024P | | |
| LE10024 | LE10024FLAT | LE7524E | LE6024USLIM | LE7524TF | LE7524D | LE10024DP | | | |
| LE15024 | | LE10024E | LE7524USLIM | LE10024TF | LE10024D | LE15024DP | | | |
| LE20024 | | LE15024E | LE10024USLIM | LE15024TF | LE15024D | | | | |
| | | LE20024E | LE15024USLIM | LE20024TF | LE20024D | | | | |

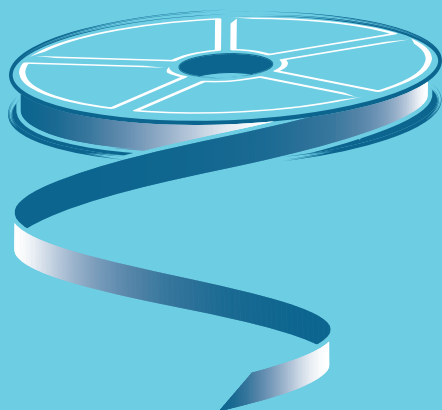

Smart
lighting
solutions

STRIP LED MONOCOLORE 24Vdc

24Vdc MONOCHROME LED STRIP



IP65 | IP68

STRIP LED 24Vdc IP65 | IP68
24Vdc LED STRIP IP65 | IP68

Pag.

LED 2835 - STANDARD - IP65

| | | | | | Potenza/Power W/m | |
|---|--|-----------|-------------|-------------|----------------------|----|
| A41A2411CA27 A41A2411CA30 A41A2411CA40 A41A2411CA65 | | 10 | | | | 14 |
| A41A2416CA27 A41A2416CA30 A41A2416CA40 A41A2416CA65 | | | 14.4 | | | |
| A41A2424CA27 A41A2424CA30 A41A2424CA40 A41A2424CA65 | | | | 21.6 | | |

LED 2835 - HIGH EFFICIENCY - IP65

| | | | | | | |
|---|------------|------------|-------------|--|--|----|
| A41H24070A27 A41H24070A30 A41H24070A40 A41H24070A60 | 4.8 | | | | | 15 |
| A41H24140A27 A41H24140A30 A41H24140A40 A41H24140A60 | | 9.6 | | | | |
| A41H24210A27 A41H24210A30 A41H24210A40 A41H24210A60 | | | 14.4 | | | |

LED 2835 - STANDARD - IP68

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|------------|-------------|--|--|----|
| A41A2411CI30 A41A2411CI40 | | 9.6 | | | | 16 |
| A41A2416CI30 A41A2416CI40 | | | 14.4 | | | |

LED 2835 - HIGH EFFICIENCY - IP68

| | | | | | | |
|---|------------|------------|-------------|--|--|----|
| A41H24070I27 A41H24070I30 A41H24070I40 A41H24070I60 | 4.8 | | | | | 17 |
| A41H24140I27 A41H24140I30 A41H24140I40 A41H24140I60 | | 9.6 | | | | |
| A41H24210I27 A41H24210I30 A41H24210I40 A41H24210I60 | | | 14.4 | | | |



LED 2835 | CRI >95 | 118 lm/W | 24 Vdc

Strisce flessibili a LED 24V autoadesive IP65


- > LED 2835 112 LED/m per 10W/m
- > LED 2835 160 LED/m per 14.4W/m
- > LED 2835 240 LED/m per 21.6W/m
- > Protezione in silicone morbido contro la polvere e i getti d'acqua, fissaggio con autoadesivo resistente 3M VHB
- > Disponibile nei colori standard 2700°K, 3000°K, 4000°K e 6500°K
- > Fornite in nastro di 5m e cavetto di collegamento 200mm

24V Flexible adhesive LED strips IP65


- > LED 2835 112 LED/m for 10W/m
- > LED 2835 160 LED/m for 14.4W/m
- > LED 2835 240 LED/m for 21.6W/m
- > External soft silicon protection against dust and water jets, positioning by high resistant 3M VHB adhesive tape
- > Color temperatures available: 2700°K, 3000°K, 4000°K and 6500°K
- > Supplied in 5m roll with connection cable 200m



| Codice Code | Colore luce Light color (°K) | Alimentazione Power supply (Vdc) | Watt/metro Watt/meter (W/m) | Potenza totale Total power (W) | LED/metro LED/meter | Lumen/metro Lumen/meter (lm/m) | Lumen/Watt (lm/W) | CRI | Unità di taglio Cutting unit (mm) | IP |
|--------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|-----|-----------------------------------|----|
| A41A2411CA27 | 2700 | 24 | 10 | 50 | 112 | 970 | 97 | >95 | 71,4 | 65 |
| A41A2411CA30 | 3000 | | | | | 1000 | 100 | | | |
| A41A2411CA40 | 4000 | | | | | 1080 | 108 | | | |
| A41A2411CA65 | 6500 | | | | | 1110 | 111 | | | |
| A41A2416CA27 | 2700 | 24 | 14.4 | 72 | 160 | 1430 | 99 | >95 | 50 | 65 |
| A41A2416CA30 | 3000 | | | | | 1440 | 100 | | | |
| A41A2416CA40 | 4000 | | | | | 1590 | 110 | | | |
| A41A2416CA65 | 6500 | | | | | 1710 | 118 | | | |
| A41A2424CA27 | 2700 | 24 | 21,6 | 108 | 240 | 2060 | 95 | >95 | 33,3 | 65 |
| A41A2424CA30 | 3000 | | | | | 2100 | 97 | | | |
| A41A2424CA40 | 4000 | | | | | 2380 | 110 | | | |
| A41A2424CA65 | 6500 | | | | | 2430 | 112 | | | |



Alimentatori LED associabili Attachable LED power supplies




IP 65 IP 67

Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting
See the complete series in our Lighting Catalog

| ON-OFF | | | DIMMERABILI/DIMMABLE |
|-----------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| Serie Series STANDARD | Serie Series ECO | Serie Series COMPACT | DIM PUSH230Vac DALI |
| LE3624IP67 | LPV-20-24 | LE6024QIP65 | LE10024IP65D |
| LE7524IP67 | LPV-35-24 | LE7524QIP65 | LE15024IP65D |
| LE10024IP67 | LPV-60-24 | LE10024QIP65 | |
| LE15024IP67 | LPV-100-24 | LE15024QIP65 | |
| LE20024IP67 | LPV-150-24 | | |
| LE24024IP67 | | | |
| LE32024IP67 | | | |



IP65

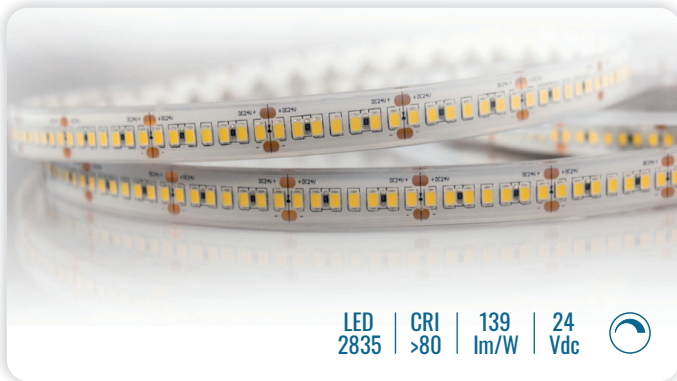

LED 2835 | CRI >80 | 139 lm/W | 24 Vdc

Strisce flessibili a LED 24V autoadesive IP65


- > LED 2835 ad alta efficienza e a bassa caduta di tensione
- > Protezione in silicone morbido contro la polvere e i getti d'acqua, fissaggio con autoadesivo resistente 3M VHB
- > Disponibile nei colori standard 2700°K, 3000°K, 4000°K e 6000°K
- > Fornite in nastro di 5m e cavetto di collegamento 200mm




24V Flexible adhesive LED strips IP65

- > LED 2835 with high lumen efficiency and low voltage drop
- > External soft silicon protection against dust and water jets, positioning by high resistant 3M VHB adhesive tape
- > Color temperatures available: 2700°K, 3000°K, 4000°K and 6000°K
- > Supplied in 5m roll with connection cable 200mm

| Codice Code | Colore luce Light color (°K) | Alimentazione Power supply (Vdc) | Watt/metro Watt/meter (W/m) | Potenza totale Total power (W) | LED/metro LED/meter | Lumen/metro Lumen/meter (lm/m) | Lumen/Watt (lm/W) | CRI | Unità di taglio Cutting unit (mm) | IP |
|--------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|-----|-----------------------------------|----|
| A41H24070A27 | 2700 | 24 | 4.8 | 24 | 70 | 580 | 120 | >80 | 100 | 65 |
| A41H24070A30 | 3000 | | | | | 610 | 127 | | | |
| A41H24070A40 | 4000 | | | | | 670 | 139 | | | |
| A41H24070A60 | 6000 | | | | | 670 | 139 | | | |
| A41H24140A27 | 2700 | 24 | 9.6 | 48 | 140 | 1130 | 117 | >80 | 50 | 65 |
| A41H24140A30 | 3000 | | | | | 1140 | 118 | | | |
| A41H24140A40 | 4000 | | | | | 1280 | 133 | | | |
| A41H24140A60 | 6000 | | | | | 1290 | 134 | | | |
| A41H24210A27 | 2700 | 24 | 14.4 | 72 | 210 | 1610 | 111 | >80 | 33.3 | 65 |
| A41H24210A30 | 3000 | | | | | 1710 | 118 | | | |
| A41H24210A40 | 4000 | | | | | 1860 | 129 | | | |
| A41H24210A60 | 6000 | | | | | 1810 | 125 | | | |

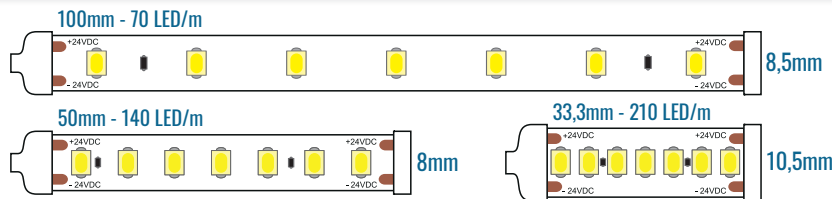

Alimentatori LED associabili Attachable LED power supplies



IP 65 IP 67

Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting
See the complete series in our Lighting Catalog

| Serie Series STANDARD | ON-OFF | | DIMMERABILI/DIMMABLE |
|-----------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| | Serie Series ECO | Serie Series COMPACT | DIM PUSH230Vac DALI |
| LE3624IP67 | LPV-20-24 | LE6024QIP65 | LE10024IP65D |
| LE7524IP67 | LPV-35-24 | LE7524QIP65 | LE15024IP65D |
| LE10024IP67 | LPV-60-24 | LE10024QIP65 | |
| LE15024IP67 | LPV-100-24 | LE15024QIP65 | |
| LE20024IP67 | LPV-150-24 | | |
| LE24024IP67 | | | |
| LE32024IP67 | | | |



IP68



LED 2835 | CRI >95 | 119 lm/W | 24 Vdc

Strisce flessibili a LED 24V autoadesive IP68


- > Elevato CRI Ra>95
- > LED 2835 112 LED/m per 10W/m
- > LED 2835 160 LED/m per 14.4W/m
- > Protezione esterna in silicone con riempimento in resina silicatica trasparente, adesivo resistente 3M VHB
- > Disponibile nei colori standard 2700°K, 3000°K, 4000°K e 6500°K
- > Fornite in nastro di 5m e cavetto di collegamento 200mm




24V Flexible adhesive LED strips IP68

- > High CRI Ra>95
- > LED 2835 112 LED/m for 10W/m
- > LED 2835 160 LED/m for 14.4W/m
- > Outer protection silicon filled with silicon transparent resin, high resistant 3M VHB adhesive tape
- > Color temperatures available: 2700°K, 3000°K, 4000°K and 6500°K
- > Supplied in 5m roll with connection cable 200mm

| | Codice Code | Colore luce Light color (°K) | Alimentazione Power supply (Vdc) | Watt/metro Watt/meter (W/m) | Potenza totale Total power (W) | LED/metro LED/meter | Lumen/metro Lumen/meter (lm/m) | Lumen/Watt (lm/W) | CRI | Unità di taglio Cutting unit (mm) | IP |
|------|--------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|-----|-----------------------------------|----|
| EATG | A41A2411CI30 | 3000 | 24 | 10 | 50 | 112 | 1060 | 106 | >95 | 71,4 | 68 |
| | A41A2411CI40 | 4000 | | | | | 1180 | 118 | | | |
| EATG | A41A2416CI30 | 3000 | 24 | 14.4 | 72 | 160 | 1530 | 106 | >95 | 50 | 68 |
| | A41A2416CI40 | 4000 | | | | | 1720 | 119 | | | |

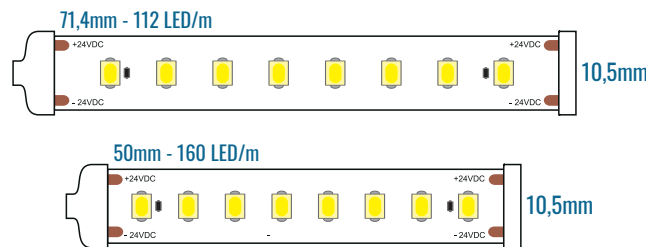

Alimentatori LED associabili Attachable LED power supplies




IP 65 IP 67

Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting
See the complete series in our Lighting Catalog

| ON-OFF | | | DIMMERABILI/DIMMABLE |
|-----------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| Serie Series STANDARD | Serie Series ECO | Serie Series COMPACT | DIM PUSH230Vac DALI |
| LE3624IP67 | LPV-20-24 | LE6024QIP65 | LE10024IP65D |
| LE7524IP67 | LPV-35-24 | LE7524QIP65 | LE15024IP65D |
| LE10024IP67 | LPV-60-24 | LE10024QIP65 | |
| LE15024IP67 | LPV-100-24 | LE15024QIP65 | |
| LE20024IP67 | LPV-150-24 | | |
| LE24024IP67 | | | |
| LE32024IP67 | | | |



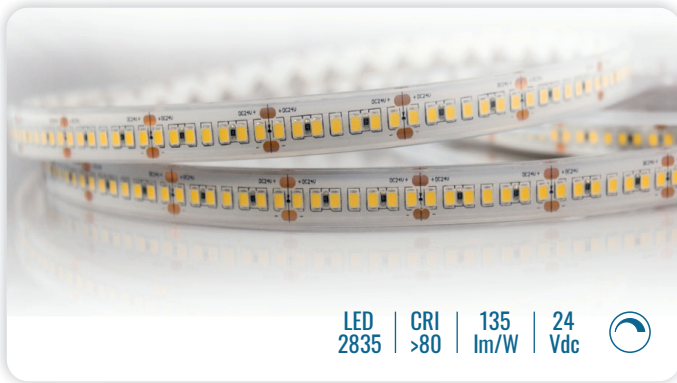

LED 2835 | CRI >80 | 135 lm/W | 24 Vdc

Strisce flessibili a LED 24V autoadesive IP68


- > LED 2835 ad alta efficienza e a bassa caduta di tensione
- > Protezione esterna in silicone con riempimento in resina siliconica trasparente
- > Disponibile nei colori standard 2700°K, 3000°K, 4000°K e 6000°K
- > Fornite in nastro di 5m e cavetto di collegamento 200mm




24V Flexible adhesive LED strips IP68

- > LED 2835 with high lumen efficiency and low voltage drop
- > Outer protection silicon filled with silicon transparent resin
- > Color temperatures available: 2700°K, 3000°K, 4000°K and 6000°K
- > Supplied in 5m roll with connection cable 200mm

| Code | Colore luce Light color (°K) | Alimentazione Power supply (Vdc) | Watt/metro Watt/meter (W/m) | Potenza totale Total power (W) | LED/metro LED/meter | Lumen/metro Lumen/meter (lm/m) | Lumen/Watt (lm/W) | CRI | Unità di taglio Cutting unit (mm) | IP |
|--------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----|---|----|
| A41H24070I27 | 2700 | 24 | 4.8 | 24 | 70 | 550 | 114 | >80 | 100 | 68 |
| A41H24070I30 | 3000 | | | | | 570 | 118 | | | |
| A41H24070I40 | 4000 | | | | | 650 | 135 | | | |
| A41H24070I60 | 6000 | | | | | 640 | 133 | | | |
| A41H24140I27 | 2700 | 24 | 9.6 | 48 | 140 | 1080 | 112 | >80 | 50 | 68 |
| A41H24140I30 | 3000 | | | | | 1110 | 115 | | | |
| A41H24140I40 | 4000 | | | | | 1240 | 129 | | | |
| A41H24140I60 | 6000 | | | | | 1220 | 127 | | | |
| A41H24210I27 | 2700 | 24 | 14.4 | 72 | 210 | 1600 | 111 | >80 | 33.3 | 68 |
| A41H24210I30 | 3000 | | | | | 1660 | 115 | | | |
| A41H24210I40 | 4000 | | | | | 1860 | 129 | | | |
| A41H24210I60 | 6000 | | | | | 1780 | 123 | | | |

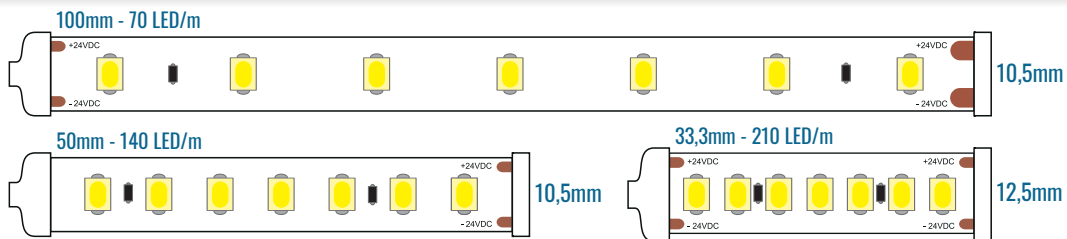


Alimentatori LED associabili Attachable LED power supplies



IP 65 IP 67

Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting
See the complete series in our Lighting Catalog


| Serie Series STANDARD | ON-OFF | | DIMMERABILI/DIMMABLE |
|-----------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | Serie Series ECO | Serie Series COMPACT | DIM PUSH230Vac DALI |
| LE3624IP67 | LPV-20-24 | LE6024QIP65 | LE10024IP65D |
| LE7524IP67 | LPV-35-24 | LE7524QIP65 | LE15024IP65D |
| LE10024IP67 | LPV-60-24 | LE10024QIP65 | |
| LE15024IP67 | LPV-100-24 | LE15024QIP65 | |
| LE20024IP67 | LPV-150-24 | | |
| LE24024IP67 | | | |
| LE32024IP67 | | | |

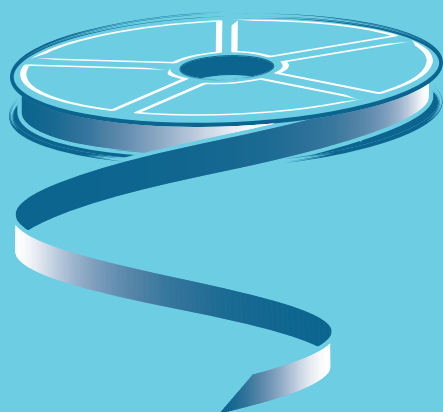

Smart
lighting
solutions

STRIP LED MONOCOLORE NEON 24Vdc

24Vdc NEON MONOCHROME LED STRIP



IP67

STRIP LED NEON 24Vdc IP67
24Vdc NEON LED STRIP IP67

Pag.

LED 2835 - NEON

A41N2414H127 | A41N2414H130 | A41N2414H140

A41N2416H027 | A41N2416H030 | A41N2416H040

Potenza/Power
W/m

11.5

20

14.4

21

LED 2835 - NEON

A41N2412L027 | A41N2412L030 | A41N2412L040

A41N2412F027 | A41N2412F030 | A41N2412F040


18

22

23

ACCESSORI/ACCESSORIES

24

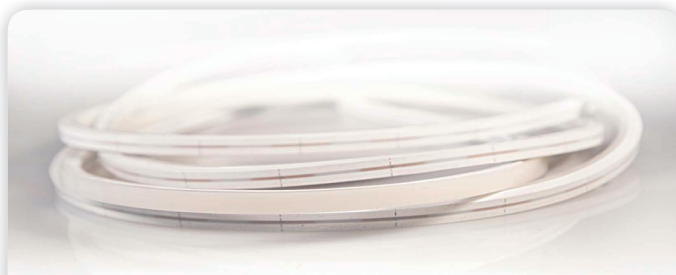

10mm



10mm

Tipo H/H Type

IGNIFUGO/FLAME RESISTANT
RESISTENTE AI RAGGI UV/UV RESISTANT
RESISTENTE ALL'ACQUA SALATA/SALT WATER RESISTANT

LED 2835 | CRI >80 | 87 lm/W | 24 Vdc



Strisce flessibili a LED 24V IP67

- > LED 2835 140 LED/m per 11.5W/m
- > Emissione della luce da un lato - lama di luce (tipo H)
- > Possibile taglio e giunzione del cavo ogni 50mm
- > Strisce da incorporare direttamente senza profilo
- > Rolla da 10m fornita di 20 clips di fissaggio, 20 viti, 1 tappo di chiusura, 1 tappo per ripartenza e cavo da 30 cm
- > Fornite in nastro da 10m con cavetto di collegamento 300mm


24V Flexible LED strips IP67

- > LED 2835 140 LED/m for 11.5W/m
- > One side light emission - light blade version (H type)
- > Cut point and solder pad for cabling every 50mm
- > Direct installation (no profile needed)
- > 10m roll supplied with 20 fixing clips, 20 screws, 1 end cap, 1 front cap plus 30 cm wire
- > Supplied in 10m roll with cable connection 300mm

| Codice Code | Colore luce Light color (°K) | Alimentazione Power supply (Vdc) | Watt/metro Watt/meter (W/m) | Potenza totale Total power (W) | LED/metro LED/meter | Lumen/metro Lumen/meter (lm/m) | Lumen/Watt (lm/W) | CRI | Unità di taglio Cutting unit (mm) | IP |
|--------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|-----|-----------------------------------|----|
| A41N2414H127 | 2700 | 24 | 11.5 | 115 | 140 | 950 | 82 | >80 | 50 | 67 |
| A41N2414H130 | 3000 | | | | | 970 | 84 | | | |
| A41N2414H140 | 4000 | | | | | 1010 | 87 | | | |

| Codice Code | Descrizione Description | ACCESSORI ACCESSORIES |
|--------------|--|--|
| A41KIT3NEONB | KIT composto da: 1x tappo con foro, 1x tappo senza foro, 1x cavo 30cm KIT consisting of: 1x cap with hole, 1x cap without hole, 1x cable 30cm | Vedi foto pagina 24 See picture page 24 |
| A41KIT4NEONB | KIT composto da: 10x clip in plastica + 10x vite (per strip NEON 10x10mm) KIT consisting of: 10x plastic clips + 10x screw (for strip NEON 10x10mm) | Vedi foto pagina 24 See picture page 24 |
| A41BARNEONHO | Profilo di alluminio lunghezza 1mt - 12x11mm 1mt length aluminum profile - 12x11mm | 12 |

Alimentatori LED associabili Attachable LED power supplies




IP 65

IP 67

Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting
See the complete series in our Lighting Catalog

| Serie Series STANDARD | ON-OFF | | Serie Series DIMMERABILI/DIMMABLE DIM PUSH230Vac DALI |
|-----------------------|------------------|----------------------|---|
| | Serie Series ECO | Serie Series COMPACT | |
| LE3624IP67 | LPV-20-24 | LE6024QIP65 | LE10024IP65D |
| LE7524IP67 | LPV-35-24 | LE7524QIP65 | LE15024IP65D |
| LE10024IP67 | LPV-60-24 | LE10024QIP65 | |
| LE15024IP67 | LPV-100-24 | LE15024QIP65 | |
| LE20024IP67 | LPV-150-24 | | |
| LE24024IP67 | | | |
| LE32024IP67 | | | |

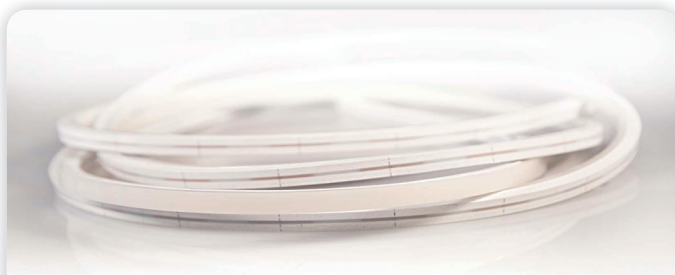

10mm



10mm

Tipo H/H Type

IGNIFUGO/FLAME RESISTANT
RESISTENTE AI RAGGI UV/UV RESISTANT
RESISTENTE ALL'ACQUA SALATA/SALT WATER RESISTANT

LED 2835 | CRI >80 | 103 lm/W | 24 Vdc



Strisce flessibili a LED 24V IP67

- > LED 2835 160 LED/m per 14.4W/m
- > Emissione della luce da un lato - lama di luce (tipo H)
- > Possibile taglio e giunzione del cavo ogni 50mm
- > Strisce da incorporare direttamente senza profilo
- > Rolla da 5m fornita di 10 clips di fissaggio, 10 viti, 1 tappo di chiusura, 1 tappo per ripartenza e cavo da 30 cm
- > Fornite in nastro da 5m con cavetto di collegamento 300mm


24V Flexible LED strips IP67

- > LED 2835 160 LED/m for 14.4W
- > One side light emission - light blade version (H type)
- > Cut point and solder pad for cabling every 50mm
- > Direct installation (no profile needed)
- > 5m roll supplied with 10 fixing clips, 10 screws, 1 end cap, 1 front cap plus 30 cm wire
- > Supplied in 5m roll with connection cable 300mm

| Codice Code | Colore luce Light color (°K) | Alimentazione Power supply (Vdc) | Watt/metro Watt/meter (W/m) | Potenza totale Total power (W) | LED/metro LED/meter | Lumen/metro Lumen/meter (lm/m) | Lumen/Watt (lm/W) | CRI | Unità di taglio Cutting unit (mm) | IP |
|--------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|-----|-----------------------------------|----|
| A41N2416H027 | 2700 | 24 | 14.4 | 72 | 160 | 1400 | 97 | >80 | 50 | 67 |
| A41N2416H030 | 3000 | | | | | 1430 | 99 | | | |
| A41N2416H040 | 4000 | | | | | 1490 | 103 | | | |

| Codice Code | Descrizione Description | ACCESSORI ACCESSORIES |
|--------------|--|--|
| A41KIT3NEONB | KIT composto da: 1x tappo con foro, 1x tappo senza foro, 1x cavo 30cm KIT consisting of: 1x cap with hole, 1x cap without hole, 1x cable 30cm | Vedi foto pagina 24 See picture page 24 |
| A41KIT4NEONB | KIT composto da: 10x clip in plastica + 10x vite (per strip NEON 10x10mm) KIT consisting of: 10x plastic clips + 10x screw (for strip NEON 10x10mm) | Vedi foto pagina 24 See picture page 24 |
| A41BARNEONHO | Profilo di alluminio lunghezza 1mt - 12x11mm 1mt length aluminum profile - 12x11mm | 12 |

Alimentatori LED associabili Attachable LED power supplies




IP 65

IP 67

Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting
See the complete series in our Lighting Catalog

| Serie Series STANDARD | ON-OFF | | Serie Series DIMMERABILI/DIMMABLE DIM PUSH230Vac DALI |
|-----------------------|------------------|----------------------|---|
| | Serie Series ECO | Serie Series COMPACT | |
| LE3624IP67 | LPV-20-24 | LE6024QIP65 | LE10024IP65D |
| LE7524IP67 | LPV-35-24 | LE7524QIP65 | LE15024IP65D |
| LE10024IP67 | LPV-60-24 | LE10024QIP65 | |
| LE15024IP67 | LPV-100-24 | LE15024QIP65 | |
| LE20024IP67 | LPV-150-24 | | |
| LE24024IP67 | | | |
| LE32024IP67 | | | |



Tipo L/L Type

LED 2835 | CRI >80 | 26 lm/W | 24 Vdc

Strisce flessibili a LED 24V IP67

- > LED 2835 120 LED/m per 18W/m con possibile taglio ogni 50mm
- > Emissione della luce da un lato - lama di luce (tipo L)
- > Strisce da incorporare direttamente senza profilo
- > Ridotta spaziatura dei LED per una luce continua senza punti
- > Rolla da 5m fornita di 10 clips di fissaggio, 10 viti, 4 tappi di chiusura, 2 tappi per ripartenza e 2 tubetti di silicone
- > Fornite in nastro di 5m e cavetto di collegamento 300mm


24V Flexible LED strips IP67

- > LED 2835 120 LED/m for 18W/m with possible cut every 50mm
- > One side light emission - light blade version (L type)
- > Direct installation (no profile needed)
- > Reduced space between diodes for homogeneous output light
- > 5m roll supplied with 10 fixing clips, 10 screws, 4 end cap, 2 front cap and 2 silicone paste
- > Supplied in 5m roll with connection cable 300mm

| Codice Code | Colore luce Light color (°K) | Alimentazione Power supply (Vdc) | Watt/metro Watt/meter (W/m) | Potenza totale Total power (W) | LED/metro LED/meter | Lumen/metro Lumen/meter (lm/m) | Lumen/Watt (lm/W) | CRI | Unità di taglio Cutting unit (mm) | IP |
|--------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|-----|-----------------------------------|----|
| A41N2412L027 | 2700 | 24 | 18 | 90 | 120 | 400 | 22 | >80 | 50 | 67 |
| A41N2412L030 | 3000 | | | | | 440 | 24 | | | |
| A41N2412L040 | 4000 | | | | | 470 | 26 | | | |

| Codice Code | Descrizione Description | ACCESSORI ACCESSORIES |
|--------------|--|--|
| A41KITN2412L | KIT composto da: 10x staffa con viti, 2x tappo con foro, 4x tappo di chiusura e 2x tubo di colla KIT consisting of: 10x bracket with screws, 4x cap with holes, 2x end caps and 2x tube of glue | Vedi foto pagina 24 See picture page 24 |
| A41FIXN2412L | Staffa di fissaggio in alluminio (per strip NEON 6x12mm) Fixing bracket in aluminum (for strip NEON 6x12mm) | |
| BAR0612AL100 | Profilo di alluminio lunghezza 1mt - 8x14mm 1mt length aluminum profile - 8x14mm | |

Alimentatori LED associabili Attachable LED power supplies





IP 65 IP 67

Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting
See the complete series in our Lighting Catalog

| Serie Series STANDARD | ON-OFF | | Serie Series DIMMERABILI/DIMMABLE DIM PUSH230Vac DALI |
|-----------------------|------------------|----------------------|---|
| | Serie Series ECO | Serie Series COMPACT | |
| LE3624IP67 | LPV-20-24 | LE6024QIP65 | LE10024IP65D |
| LE7524IP67 | LPV-35-24 | LE7524QIP65 | LE15024IP65D |
| LE10024IP67 | LPV-60-24 | LE10024QIP65 | |
| LE15024IP67 | LPV-100-24 | LE15024QIP65 | |
| LE20024IP67 | LPV-150-24 | | |
| LE24024IP67 | | | |
| LE32024IP67 | | | |



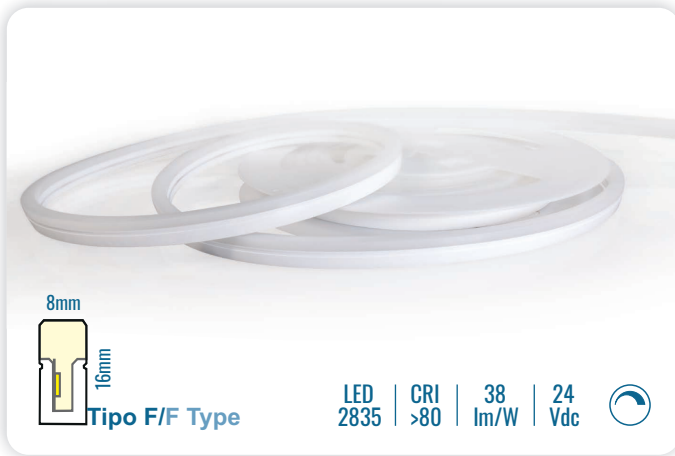

Tipo F/F Type

LED 2835 | CRI >80 | 38 lm/W | 24 Vdc

Strisce flessibili a LED 24V IP67

- > LED 2835 120 LED/m per 18W/m con possibile taglio ogni 50mm
- > Emissione della luce da tre lati (tipo F)
- > Strisce da incorporare direttamente senza profilo
- > Ridotta spaziatura dei LED per una luce continua senza punti
- > Rolla da 5m fornita di 10 clips di fissaggio, 10 viti, 4 tappi di chiusura, 2 tappi per ripartenza e 2 tubetti di silicone
- > Fornite in nastro di 5m e cavetto di collegamento 300mm


24V Flexible LED strips IP67

- > LED 2835 120 LED/m for 18W/m with possible cut every 50mm
- > Three side light emission (F type)
- > Direct installation (no profile needed)
- > Reduced space between diodes for homogeneous output light
- > 5m roll supplied with 10 fixing clips, 10 screws, 4 end cap, 2 front cap and 2 silicone paste
- > Supplied in 5m roll with connection cable 300mm

| Codice Code | Colore luce Light color (°K) | Alimentazione Power supply (Vdc) | Watt/metro Watt/meter (W/m) | Potenza totale Total power (W) | LED/metro LED/meter | Lumen/metro Lumen/meter (lm/m) | Lumen/Watt (lm/W) | CRI | Unità di taglio Cutting unit (mm) | IP |
|--------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|-----|-----------------------------------|----|
| A41N2412F027 | 2700 | 24 | 18 | 90 | 120 | 580 | 32 | >80 | 50 | 67 |
| A41N2412F030 | 3000 | | | | | 600 | 33 | | | |
| A41N2412F040 | 4000 | | | | | 700 | 38 | | | |

| Codice Code | Descrizione Description | ACCESSORI ACCESSORIES |
|--------------|---|--|
| A41KITN2412F | KIT composto da: 10x staffa con viti, 2x tappo con foro, 4x tappo di chiusura e 2x tubo di colla KIT consisting of: 10x bracket with screws, 2x cap with holes, 4x end cap and 2x tube of glue | Vedi foto pagina 24 See picture page 24 |
| A41FIXN2412F | Staffa di fissaggio in alluminio (per strip NEON 8x16mm) Fixing bracket in aluminum (for strip NEON 8x16mm) | |
| BAR0816AL100 | Profilo di alluminio lunghezza 1mt - 10x12mm 1mt length aluminum profile - 10x12mm | |

Alimentatori LED associabili Attachable LED power supplies





IP 65 IP 67


Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting
See the complete series in our Lighting Catalog

| Serie Series STANDARD | ON-OFF | | Serie Series DIMMERABILI/DIMMABLE DIM PUSH230Vac DALI |
|-----------------------|------------------|----------------------|---|
| | Serie Series ECO | Serie Series COMPACT | |
| LE3624IP67 | LPV-20-24 | LE6024QIP65 | LE10024IP65D |
| LE7524IP67 | LPV-35-24 | LE7524QIP65 | LE15024IP65D |
| LE10024IP67 | LPV-60-24 | LE10024QIP65 | |
| LE15024IP67 | LPV-100-24 | LE15024QIP65 | |
| LE20024IP67 | LPV-150-24 | | |
| LE24024IP67 | | | |
| LE32024IP67 | | | |



Accessori per strip LED NEON (tipo H) a pagina 20 e 21
Accessories for strip LED NEON (H type) page 20 and 21

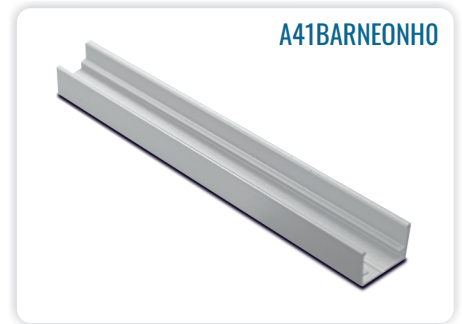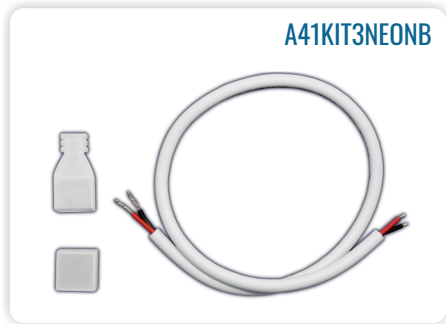

Accessori per strip LED NEON (tipo L) a pagina 22
Accessories for strip LED NEON (L type) page 22

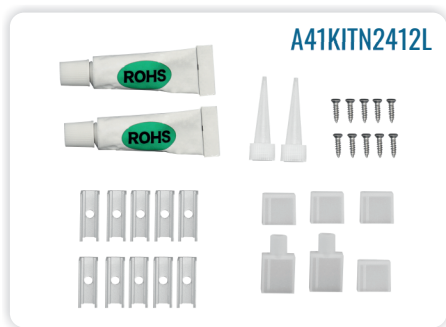

Accessori per strip LED NEON (tipo F) a pagina 23
Accessories for strip LED NEON (F type) page 23

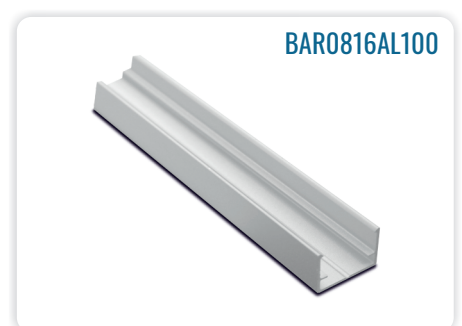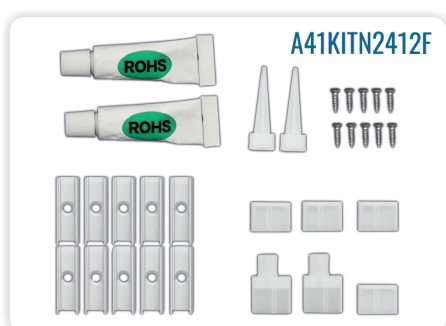


Interfacce per STRIP LED

MONOCOLORE | BIANCO DINAMICO | RGB | RGBW

Interfaces for LED STRIP

MONOCHROME | TUNABLE WHITE | RGB | RGBW



IP20

Interfacce per STRIP LED MONOCOLORE IP20
Interfaces for MONOCHROME LED STRIP IP20 Pag.

INTERFACCE 24Vdc/24Vdc INTERFACES

| | PUSH | DALI | 0-10V | 1-10V | POT | BLE | RADIO | APP Wi-Fi | VOCALE VOCAL | |
|--------------|------|------|-------|-------|-----|-----|-------|--------------|-----------------|----|
| MINICUBO24P | ■ | | ■ | | ■ | | | | | 26 |
| MINICUBO24DP | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | |


INTERFACCE 12-24-48Vdc/12-24-48Vdc INTERFACES

| | PUSH | DALI | 0-10V | 1-10V | POT | BLE | RADIO | APP Wi-Fi | VOCALE VOCAL | |
|--|---------------------------------|------|-------|-------|-----|-----|-------|--------------|-----------------|----|
| LECV1248DP | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | 26 |
| LECV1248DPB | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | |
| LECV1248REP (extender di potenza/power extender) | S L A V E (per/for LECV1248xxx) | | | | | | | | | |

Interfacce per STRIP LED MONOCOLORE | BIANCO DINAMICO | RGB | RGBW IP20
Interfaces for MONOCHROME | TUNABLE WHITE | RGB | RGBW STRIP LED IP20 Pag.

INTERFACCE 12-24Vdc/12-24Vdc INTERFACES

| | PUSH | DALI | 0-10V | 1-10V | POT | BLE | RADIO | APP Wi-Fi | VOCALE VOCAL | |
|--|----------------------------------|------|-------|-------|-----|-----|-------|--------------|-----------------|----|
| PLANO-ONE | ■ | | | | | | ■ | ■ | ■ | 28 |
| PLANO-MASTER | ■ | | | | | | ■ | ■ | ■ | |
| TOP-V8/EXT4 (extender di potenza/power extender) | S L A V E (per/for PLANO MASTER) | | | | | | | | | |



MINICUB024P

- > Regolatore di luminosità per strip LED 24Vdc tramite:
 - pulsante (PUSH no voltage)
 - segnale 0-10V
 - potenziometro 47Kohm
- > Brightness regulator for LED strip 24Vdc through:
 - push-button (PUSH no voltage)
 - 0-10V signal
 - 47Kohm potentiometer



- > Frequenza della tensione di uscita PWM: 250Hz
- > Frequency of the output voltage PWM: 250Hz

| CODICE CODE | Tensione di ingresso Input voltage (Vdc) | Tensione di uscita Output voltage (Vdc) | Corrente di uscita Output current (A) | Potenza di uscita Output power (W) | Comando Command | CC CV | Peso Weight (g) |
|----------------|--|---|---|--|------------------------|----------|-----------------------|
| | | | | | | | |
| MINICUB024P | 24 | 24 | 11 | 264 | PUSH 0-10V POT47kΩ | CV | 35 |

MINICUB024DP

- > Regolatore di luminosità per strip LED 24Vdc tramite:
 - pulsante (PUSH 230Vac) o pulsante (PUSH 24Vdc)
 - segnale DALI
 - segnale 0-10V o segnale 1-10V
 - potenziometro 47Kohm
- > Brightness regulator for LED strip 24Vdc through:
 - push-button (PUSH 230Vac) or (PUSH 24Vdc)
 - DALI signal
 - 0-10V signal or 1-10V signal
 - 47Kohm potentiometer



- > Frequenza della tensione di uscita PWM: 250Hz
- > Frequency of the output voltage PWM: 250Hz

| CODICE CODE | Tensione di ingresso Input voltage (Vdc) | Tensione di uscita Output voltage (Vdc) | Corrente di uscita Output current (A) | Potenza di uscita Output power (W) | | Comando Command | CC CV | Peso Weight (g) |
|----------------|--|---|---|--|-----|---------------------------------------|----------|-----------------------|
| | | | | MIN | MAX | | | |
| MINICUB024DP | 24 | 24 | 11 | 10 | 264 | PUSH DALI 0-10V 1-10V POT47kΩ | CV | 35 |

LECV1248DP

- > Regolatore di luminosità per strip LED 12-24-48Vdc tramite:
 - pulsante (PUSH 230Vac) o pulsante (PUSH 12-24-48Vdc)
 - segnale DALI
 - segnale 0-10V o segnale 1-10V
 - potenziometro 100Kohm
- > Brightness regulator for LED strip 12-24-48Vdc through:
 - push-button (PUSH 230Vac) or (PUSH 12-24-48Vdc)
 - DALI signal
 - 0-10V signal or 1-10V signal
 - 100Kohm potentiometer



- > Frequenza della tensione di uscita PWM: 390Hz
- > Frequency of the output voltage PWM: 390Hz

| CODICE CODE | Tensione di ingresso Input voltage (Vdc) | Tensione di uscita Output voltage (Vdc) | Corrente di uscita Output current (A) | Potenza di uscita Output power (W) | | | Comando Command | CC CV | Peso Weight (g) |
|----------------|--|---|---|--|--------|--------|--|----------|-----------------------|
| | | | | @12Vdc | @48Vdc | @48Vdc | | | |
| LECV1248DP | 12-24-48 | 12-24-48 | 12 | 144 | 288 | 576 | PUSH DALI 0-10V 1-10V POT147kΩ | CV | 50 |

LECV1248DPB

- > Regolatore di luminosità per strip LED 12-24-48Vdc tramite:
 - pulsante (PUSH 230Vac) o pulsante (PUSH 12-24-48Vdc)
 - segnale DALI - segnale 0-10V o segnale 1-10V
 - potenziometro 100Kohm
 - segnale Bluetooth (LEF Lighting APP)
- > Brightness regulator for LED strip 12-24-48Vdc through:
 - push-button (PUSH 230Vac) or (PUSH 12-24-48Vdc)
 - DALI signal - 0-10V signal or 1-10V signal
 - 100Kohm potentiometer
 - Bluetooth signal (LEF Lighting APP)



- > Frequenza della tensione di uscita PWM: 390Hz
- > Frequency of the output voltage PWM: 390Hz

| CODICE CODE | Tensione di ingresso Input voltage (Vdc) | Tensione di uscita Output voltage (Vdc) | Corrente di uscita Output current (A) | Potenza di uscita Output power (W) | | | Comando Command | CC CV | Peso Weight (g) |
|----------------|--|---|---|--|--------|--------|--|----------|-----------------------|
| | | | | @12Vdc | @48Vdc | @48Vdc | | | |
| LECV1248DPB | 12-24-48 | 12-24-48 | 12 | 144 | 288 | 576 | PUSH DALI 0-10V 1-10V POT147kΩ BLUETOOTH | CV | 50 |

LECV1248REP


- > Ripetitore (SLAVE) per interfacce di dimmerazione:
 - LECV1248DP
 - LECV1248DPB
- > Extender (SLAVE) for dimming interfaces:
 - LECV1248DP
 - LECV1248DPB



- > Frequenza della tensione di uscita PWM: 390Hz
- > Frequency of the output voltage PWM: 390Hz


| CODICE CODE | Tensione di ingresso Input voltage (Vdc) | Tensione di uscita Output voltage (Vdc) | Corrente di uscita Output current (A) | Potenza di uscita Output power (W) | | | Comando Command | CC CV | Peso Weight (g) |
|----------------|--|---|---|--|--------|--------|--------------------|----------|-----------------------|
| | | | | @12Vdc | @48Vdc | @48Vdc | | | |
| LECV1248REP | 12-24-48 | 12-24-48 | 12 | 144 | 288 | 576 | SLAVE | CV | 50 |

Disegno tecnico/Technical drawing

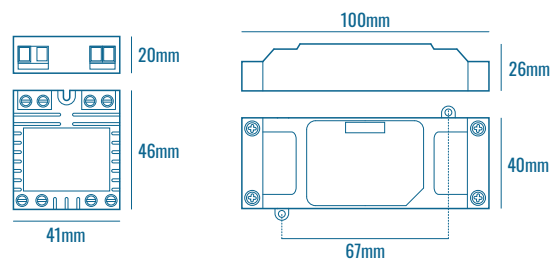


MINICUB024P
MINICUB024DP

LECV1248DP
LECV1248DPB
LECV1248REP




MINICUB024P


MODALITÀ PULSANTE (PUSH 230Vac)



MODALITÀ 0-10V




MODALITÀ POTENZIOMETRO




MINICUB024DP


MODALITÀ PULSANTE (PUSH 230Vac)




MODALITÀ PULSANTE (24Vdc)

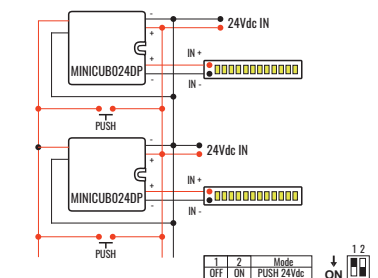

MODALITÀ DALI



MODALITÀ 0-10V | 1-10V | POTENZIOMETRO

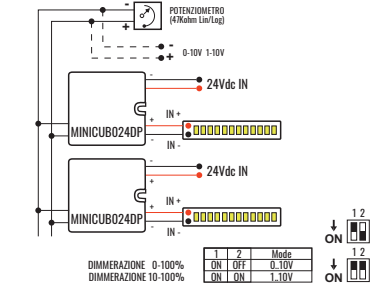

COMANDO, REGOLAZIONE E CONTROLLO
tramite APP LEF Lighting
CONTROL AND DIMMING
by LEF Lighting APP

Bluetooth



La gestione dell'illuminazione
civile e industriale tramite sistemi
filari e con tecnologia wireless
The management of residential
and industrial lighting by wired
and wireless systems technology

LEF Lighting APP



ANDROID APP ON
Google play




Download on the
App Store


Scarica la nostra APP per gestire i
dispositivi da smartphone e tablet
Download our APP to manage
devices from smartphone and tablet

LECV1248DP | LECV1248DPB | LECV1248REP


MODALITÀ PULSANTE (PUSH 230Vac)

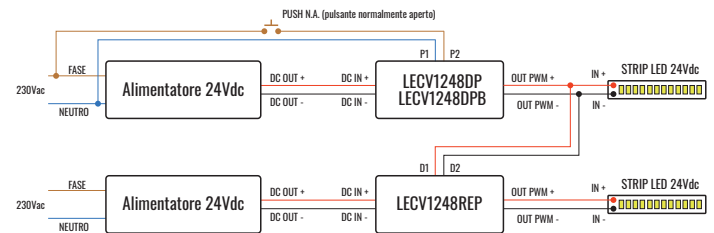


MODALITÀ 0-10V/1-10V PASSIVO




MODALITÀ POTENZIOMETRO



MODALITÀ DALI




MODALITÀ BLUETOOTH (LEF LIGHTING APP)

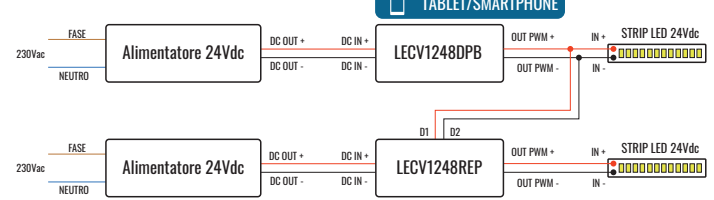

12-24Vdc

NEXTA



@24Vdc

POTENZA MASSIMA/MAX POWER > 240W

@24Vdc
POTENZA MASSIMA/MAX POWER > 5760W

PLANO-ONE

- > Centrale universale per strip LED 12-24Vdc con comando tramite:
 - pulsante (PUSH no voltage)
 - radio RF 433.92MHz (telecomandi serie NEXTA)
 - comando remoto Wi-Fi (con APP OneSmart)
 - comando vocale (Google Home - Amazon Alexa)
- > Universal control unit for 12-24Vdc LED strip controlled by:
 - push-button (PUSH no voltage)
 - 433.92MHz RF radio (remote controls NEXTA series)
 - Wi-Fi remote control (with OneSmart APP)
 - voice command (Google Home - Amazon Alexa)



- > SOFTWARE SELEZIONABILE:
 - monocanale - bianco dinamico - RGB - RGBW
- > Selectable Software:
 - single channel - dynamic white - RGB - RGBW

| CODICE CODE | Tensione di ingresso Input voltage (Vdc) | Tensione di uscita Output voltage (Vdc) | Corrente di uscita Output current (A) | Potenza di uscita Output power (W) | Comando Command | CC CV | Peso Weight (g) |
|-------------|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------|-----------------|
| PLANO-ONE | 12-24 | 12-24 | 10 @12Vdc @24Vdc | 120 @12Vdc @240 @24Vdc | PUSH RADIO APP Wi-Fi VOCALE | CV | 80 |

PLANO-MASTER

- > Centrale universale (solo MASTER) per strip LED 12-24Vdc con comando tramite:
 - pulsante (PUSH no voltage)
 - radio RF 433.92MHz (telecomandi serie NEXTA)
 - comando remoto Wi-Fi (con APP OneSmart)
 - comando vocale (Google Home - Amazon Alexa)
- > Universal control unit for 12-24Vdc LED strip controlled by:
 - push-button (PUSH no voltage)
 - 433.92MHz RF radio (remote controls NEXTA series)
 - Wi-Fi remote control (with OneSmart APP)
 - voice command (Google Home - Amazon Alexa)



- > Software selezionabile:
 - monocanale - bianco dinamico - RGB - RGBW
- > Selectable Software:
 - single channel - dynamic white - RGB - RGBW

| CODICE CODE | Tensione di ingresso Input voltage (Vdc) | Tensione di uscita Output voltage (Vdc) | Corrente di uscita Output current (A) | Potenza di uscita Output power (W) | Comando Command | CC CV | Peso Weight (g) |
|--------------|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------|-----------------|
| PLANO-MASTER | 12-24 | - | - @12Vdc @24Vdc | - @12Vdc @240 @24Vdc | PUSH RADIO APP Wi-Fi VOCALE | - | 80 |

+

TOP-V8/EXT4

- > Extender di potenza (per centrale PLANO-MASTER) per strip LED 12-24Vdc. Ripete il comando ricevuto via cavo dalla centrale PLANO-MASTER.
 - alimentazione da 12 a 24Vdc
 - 4 uscite per LED in tensione max 8A per uscita (max 24A totali)
 - è possibile collegare fino a 10 TOP-V8/EXT4


- > Power extender (for PLANO-MASTER control unit) for 12-24Vdc LED strip. Repeats the command received via cable from the PLANO-MASTER control unit.
 - power supply from 12 to 24Vdc
 - 4 voltage LED outputs max 8A per output (max 24A total)
 - up to 10 TOP-V8/EXT4 can be connected




| CODICE CODE | Tensione di ingresso Input voltage (Vdc) | Tensione di uscita Output voltage (Vdc) | Corrente di uscita Output current (A) | Potenza di uscita Output power (W) | Comando Command | CC CV | Peso Weight (g) |
|-------------|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------|-----------------|
| TOP-V8/EXT4 | 12-24 | 12-24 | 24 @12Vdc @24Vdc | 288 @12Vdc @576 @24Vdc | SLAVE (del/it PLANO-MASTER) | CV | 120 |

PLANO-ONE

MODALITÀ PULSANTE (PUSH no voltage)



MODALITÀ RADIO (telecomandi serie NEXTA/remote controls NEXTA series)



MODALITÀ Wi-Fi (con/with APP OneSmart)



MODALITÀ COMANDO VOCALE (Google Home - Amazon Alexa)



PLANO-MASTER + TOP-V8/EXT4

MODALITÀ PULSANTE (PUSH no voltage)

PUSH (no voltage)

MODALITÀ RADIO (telecomandi serie NEXTA/remote controls NEXTA series)


RF

MODALITÀ Wi-Fi (con/with APP OneSmart)

Wi-Fi

MODALITÀ COMANDO VOCALE

VOCAL/VOICE

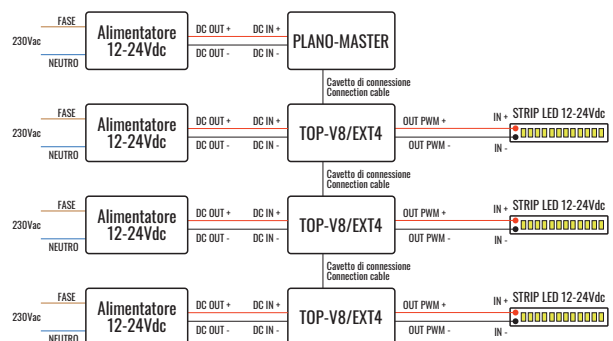


...max 10 TOP-V8/EXT4

COMANDO, REGOLAZIONE E CONTROLLO tramite APP OneSmart
CONTROL AND DIMMING by OneSmart APP



Vedi tutte le informazioni di questi prodotti sul nostro Catalogo NEXTA
See all the information of these products in our NEXTA Catalogue

STRIP LED CCT | RGB | RGBW 24Vdc 24Vdc CCT | RGB | RGBW LED STRIP




IP20 | IP65 | IP68

STRIP LED 24Vdc IP20 | IP65 | IP68
24Vdc LED STRIP IP20 | IP65 | IP68

Pag.

| | | Potenza/Power W/m | | | | |
|---|--|----------------------|--------------|--|-----------|----|
| LED 2835D - BIANCO DINAMICO TUNABLE WHITE IP20 | | | | | | |
| A41D241610CT | | 10+10 | | | | 30 |
| A41D241600CT | | | 13+13 | | | |
| LED 3535 - RGB IP20 | | | | | | |
| A41ST241200R | | 14.4 | | | | 31 |
| A41ST241120R | | | 19.2 | | | 32 |
| LED 5050 - RGB IP20 | | | | | | |
| A41ST24600RG | | 14.4 | | | | 33 |
| LED 3535 - RGB IP65 | | | | | | |
| A41ST24120AR | | 14.4 | | | | 34 |
| A41ST24112AR | | | 19.2 | | | 35 |
| LED 5050 - RGB IP65 | | | | | | |
| A41ST2460ASR | | 14.4 | | | | 36 |
| LED 5050 - RGB IP68 | | | | | | |
| A41ST2460ISR | | 14.4 | | | | 37 |
| LED 3527 - RGBW IP20 | | | | | | |
| A41S24120RW0 | | | | | 20 | 38 |
| LED 3527 - RGBW IP65 | | | | | | |
| A41S2412ARW0 | | | | | 20 | 39 |

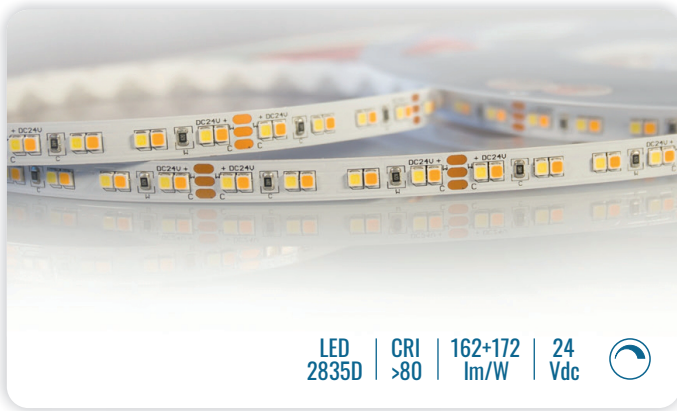

LED 2835D | CRI >80 | 162+172 lm/W | 24 Vdc

Strisce flessibili a LED 24V TW autoadesive IP20


- > LED 2835D doppio chip ad alta efficienza
- > 80+80 LED/m per 10+10W/m o 13+13 W/m con possibile taglio ogni 8 LED 50mm
- > Montaggio su profili in alluminio obbligatorio
- > Alimentazione 24Vdc, 2 canali
- > Fornite in nastro da 5m e cavetto di collegamento 200mm

24V Flexible adhesive TW LED strips IP20

- > LED 2835D Double Chip with high lumen efficiency
- > 80+80 LED/m for 10-10W/m or 13+13 W/m with possible cut every 8 LED 50mm
- > Compulsory assembly on aluminum profiles
- > Power supply 24Vdc, 2 channels
- > Supplied in 5m roll with connection cable 200mm




| Codice Code | Colore luce Light color (°K) | Alimentazione Power supply (Vdc) | Watt/metro Watt/meter (W/m) | Potenza totale Total power (W) | LED/metro LED/meter | Lumen/metro Lumen/meter (lm/m) | Lumen/Watt (lm/W) | CRI | Unità di taglio Cutting unit (mm) | IP |
|--------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|-----|-----------------------------------|----|
| A41D241610CT | 2700 6500 | 24 | 10+10 | 50+50 | 80+80 | 1620+1720 | 162+172 | >80 | 50 | 20 |
| A41D241600CT | 2700 6500 | | 13+13 | 65+65 | | 2120+2230 | 163+170 | | | |

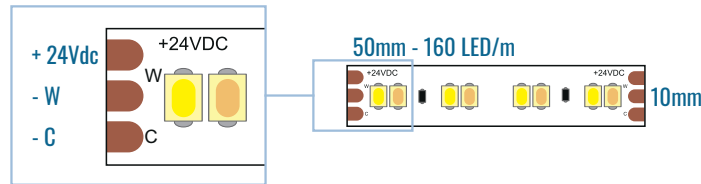

Centraline BIANCO DINAMICO associabili Attachable TUNABLE WHITE control unit

IP 20




Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting
See the complete series in our Lighting Catalog

CENTRALINE BIANCO DINAMICO/TUNABLE WHITE CONTROL UNIT

| PUSH 1 pulsante 1 push-button | PUSH 2 pulsante 2 push-button | DALI |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| LE10024CCTP1 | LE10024CCTP2 | LE10024CCTP1 LE10024CCTP2 |

Interfacce BIANCO DINAMICO associabili Attachable TUNABLE WHITE interfaces

IP 20



Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting
See the complete series in our Lighting Catalog

INTERFACCE BIANCO DINAMICO/TUNABLE WHITE INTERFACES

| PUSH (2CH) Bluetooth BIANCO DINAMICO/TUNABLE WHITE | PUSH (2CH) Bluetooth 2CH SEPARATI/2CH SEPARATE | DALI 2CH SEPARATI/2CH SEPARATE |
|--|--|--------------------------------|
| LECV1248DPB2CH | LECV1248PB2CH | LECV1248D2CH |

NEXTA

Interfacce CCT associabili Attachable CCT interfaces

IP 20


Vedi la serie completa sul nostro Catalogo NEXTA
See the complete series in our NEXTA Catalog



INTERFACCE BIANCO DINAMICO/TUNABLE WHITE INTERFACES

| PUSH NO VOLTAGE | RADIO Telecomandi serie NEXTA Remote controls NEXTA series | Wi-Fi APP OneSmart | VOCALE/VOICE Google Home Amazon Alexa |
|---|--|--------------------|---------------------------------------|
| PLANO-ONE | | | |
| PLANO-MASTER + TOP-V8/EXT4 (extender di potenza/power extender) | | | |



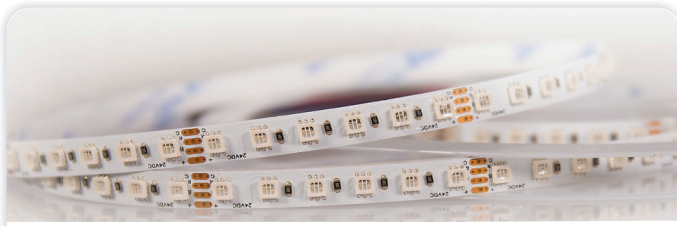

LED 3535 | 41 lm/W | 24 Vdc


Strisce flessibili a LED 24V RGB autoadesive IP20

- > LED 3535 120 LED/m per 14.4W/m con possibile taglio ogni 6 LED 50mm
- > Montaggio su profili in alluminio obbligatorio
- > Alimentazione 24Vdc, 3 canali
- > Fornite in nastro da 5m con cavetto di collegamento 200mm

24V Flexible adhesive RGB LED strips IP20


- > LED 3535 120 LED/m for 14.4W/m with possible cut every 6 LED 50mm
- > Compulsory assembly on aluminum profiles
- > Power supply 24Vdc, 3 channels
- > Supplied in 5m roll with connection cable 200mm

| Codice Code | Colore luce Light color | Alimentazione Power supply (Vdc) | Watt/metro Watt/meter (W/m) | Potenza totale Total power (W) | LED/metro LED/meter | Lumen/metro Lumen/meter (lm/m) | Lumen/Watt (lm/W) | Unità di taglio Cutting unit (mm) | IP |
|--------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----|
| A41ST241200R | RGB | 24 | 14.4 | 72 | 120 | 600 | 41 | 50 | 20 |

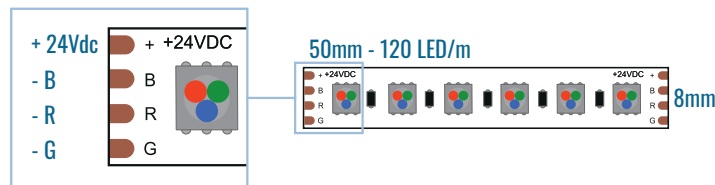

Centraline RGB associabili Attachable RGB control unit

IP 20




Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting See the complete series in our Lighting Catalog

CENTRALINE RGB/RGB CONTROL UNIT

| PUSH | DALI | DMX |
|----------------|----------------|----------------|
| LE10024DX/RGBW | LE10024DX/RGBW | LE10024DX/RGBW |

Interfacce RGB associabili Attachable RGB interfaces

IP 20



Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting See the complete series in our Lighting Catalog

INTERFACCE RGB/RGB INTERFACES

| PUSH | DALI | 0-10V 1-10V | BLUETOOTH | DMX |
|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| LECV1224DX/RGBW | LECV1224DX/RGBW | | | LECV1224DX/RGBW |
| | LECV1248D4CH | LECV1248104CH | | |
| LECV1248PB4CH | | | LECV1248PB4CH | |
| LECV1248SHOW | | | | LECV1248X4CH |

NEXTA

Interfacce RGB associabili Attachable RGB interfaces

IP 20

Vedi la serie completa sul nostro Catalogo NEXTA See the complete series in our NEXTA Catalog



INTERFACCE RGB/RGB INTERFACES

| PUSH NO VOLTAGE | RADIO Telecomandi serie NEXTA Remote controls NEXTA series | Wi-Fi APP OneSmart | VOCALE/VOICE Google Home Amazon Alexa |
|---|--|--------------------|---------------------------------------|
| PLANO-ONE | | | |
| PLANO-MASTER + TOP-V8/EXT4 (extender di potenza/power extender) | | | |





LED 3535 | 57 lm/W | 24 Vdc


Strisce flessibili a LED 24V RGB autoadesive IP20

- > LED 3535 112 LED/m per 19.2W/m con possibile taglio ogni 8 LED 62.5mm
- > Montaggio su profili in alluminio obbligatorio
- > Alimentazione 24Vdc, 3 canali
- > Fornite in nastro da 5m con cavetto di collegamento 200mm

24V Flexible adhesive RGB LED strips IP20


- > LED 3535 112 LED/m for 19.2W/m with possible cut every 8 LED 62.5mm
- > Compulsory assembly on aluminum profiles
- > Power supply 24Vdc, 3 channels
- > Supplied in 5m roll with connection cable 200mm

| Codice Code | Colore luce Light color | Alimentazione Power supply (Vdc) | Watt/metro Watt/meter (W/m) | Potenza totale Total power (W) | LED/metro LED/meter | Lumen/metro Lumen/meter (lm/m) | Lumen/Watt (lm/W) | Unità di taglio Cutting unit (mm) | IP |
|--------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----|
| A41ST241120R | RGB | 24 | 19.2 | 96 | 112 | 1105 | 57 | 62.5 | 20 |

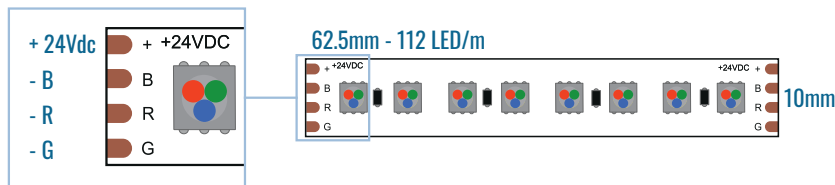

Centraline RGB associabili Attachable RGB control unit

IP 20




Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting See the complete series in our Lighting Catalog

CENTRALINE RGB/RGB CONTROL UNIT

| PUSH | DALI | DMX |
|----------------|----------------|----------------|
| LE10024DX/RGBW | LE10024DX/RGBW | LE10024DX/RGBW |

Interfacce RGB associabili Attachable RGB interfaces

IP 20



Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting See the complete series in our Lighting Catalog

INTERFACCE RGB/RGB INTERFACES

| PUSH | DALI | 0-10V 1-10V | BLUETOOTH | DMX |
|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| LECV1224DX/RGBW | LECV1224DX/RGBW | LECV1248104CH | | LECV1224DX/RGBW |
| | LECV1248D4CH | | | |
| LECV1248PB4CH | | | LECV1248PB4CH | |
| LECV1248SHOW | | | | LECV1248X4CH |

NEXTA

Interfacce RGB associabili Attachable RGB interfaces

IP 20


Vedi la serie completa sul nostro Catalogo NEXTA See the complete series in our NEXTA Catalog



INTERFACCE RGB/RGB INTERFACES

| PUSH NO VOLTAGE | RADIO Telecomandi serie NEXTA Remote controls NEXTA series | Wi-Fi APP OneSmart | VOCALE/VOICE Google Home Amazon Alexa |
|---|--|--------------------|---------------------------------------|
| PLANO-ONE | | | |
| PLANO-MASTER + TOP-V8/EXT4 (extender di potenza/power extender) | | | |



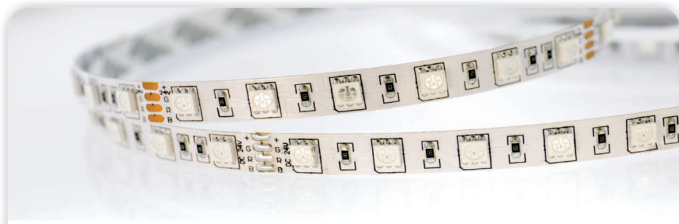

LED 5050 | 41 lm/W | 24 Vdc


Strisce flessibili a LED 24V RGB autoadesive IP20

- > LED 5050 60 LED/m per 14.4W/m con possibile taglio ogni 6 LED 100mm
- > Montaggio su profili in alluminio obbligatorio
- > Alimentazione 24Vdc, 3 canali
- > Fornite in nastro da 5m con cavetto di collegamento 200mm

24V Flexible adhesive RGB LED strips IP20


- > LED 5050 60 LED/m for 14.4W/m with possible cut every 6 LED 100mm
- > Compulsory assembly on aluminum profiles
- > Power supply 24Vdc, 3 channels
- > Supplied in 5m roll with connection cable 200mm

| Codice Code | Colore luce Light color | Alimentazione Power supply (Vdc) | Watt/metro Watt/meter (W/m) | Potenza totale Total power (W) | LED/metro LED/meter | Lumen/metro Lumen/meter (lm/m) | Lumen/Watt (lm/W) | Unità di taglio Cutting unit (mm) | IP |
|--------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----|
| A41ST24600RG | RGB | 24 | 14.4 | 72 | 60 | 600 | 41 | 100 | 20 |

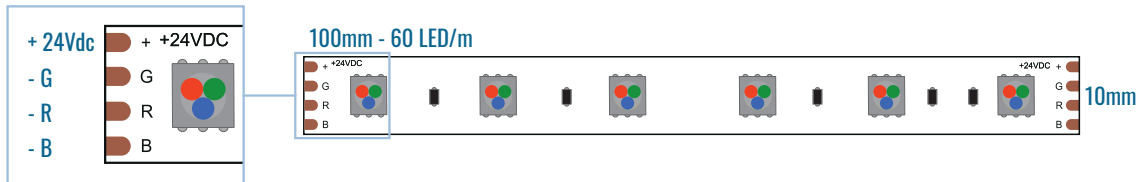

Centraline RGB associabili Attachable RGB control unit

IP 20




Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting See the complete series in our Lighting Catalog

CENTRALINE RGB/RGB CONTROL UNIT

| PUSH | DALI | DMX |
|----------------|----------------|----------------|
| LE10024DX/RGBW | LE10024DX/RGBW | LE10024DX/RGBW |

Interfacce RGB associabili Attachable RGB interfaces

IP 20



Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting See the complete series in our Lighting Catalog

INTERFACCE RGB/RGB INTERFACES

| PUSH | DALI | 0-10V 1-10V | BLUETOOTH | DMX |
|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| LECV1224DX/RGBW | LECV1224DX/RGBW | LECV1248104CH | | LECV1224DX/RGBW |
| | LECV1248D4CH | | | |
| LECV1248PB4CH | | | LECV1248PB4CH | |
| LECV1248SHOW | | | | LECV1248X4CH |

NEXTA

Interfacce RGB associabili Attachable RGB interfaces

IP 20


Vedi la serie completa sul nostro Catalogo NEXTA See the complete series in our NEXTA Catalog



INTERFACCE RGB/RGB INTERFACES

| PUSH NO VOLTAGE | RADIO Telecomandi serie NEXTA Remote controls NEXTA series | Wi-Fi APP OneSmart | VOCALE/VOICE Google Home Amazon Alexa |
|---|--|--------------------|---------------------------------------|
| PLANO-ONE | | | |
| PLANO-MASTER + TOP-V8/EXT4 (extender di potenza/power extender) | | | |



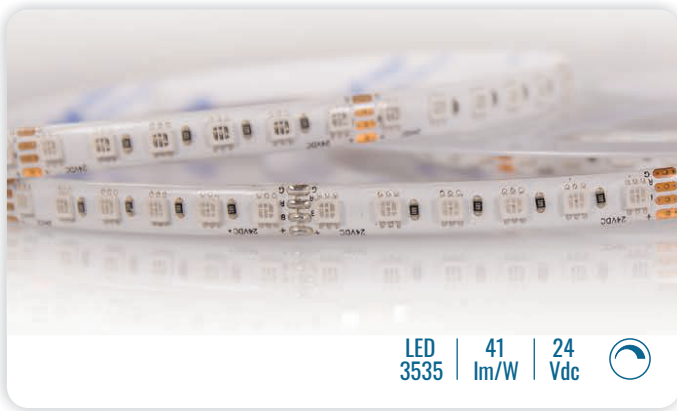

LED 3535 | 41 lm/W | 24 Vdc


Strisce flessibili a LED 24V RGB stagne autoadesive IP65

- > LED 3535 120 LED/m per 14.4W/m con possibile taglio ogni 6 LED 50mm
- > Per applicazioni in luoghi asciutti e umidi all'interno di edifici
- > Protezione in silicone morbido contro la polvere e i getti d'acqua, fissaggio con autoadesivo
- > Alimentazione 24Vdc, 3 canali
- > Fornite in nastro da 5m con cavetto di collegamento 200mm

24V Waterproof flexible adhesive RGB LED strips IP65


- > LED 3535 120 LED/m for 14.4W/m with possible cut every 6 LED 50mm
- > For dry and wet indoor installations
- > External soft silicon protection against dust and water jets, positioning by adhesive strip
- > Power supply 24Vdc, 3 channels
- > Supplied in 5m roll with connection cable 200mm

| Codice Code | Colore luce Light color | Alimentazione Power supply (Vdc) | Watt/metro Watt/meter (W/m) | Potenza totale Total power (W) | LED/metro LED/meter | Lumen/metro Lumen/meter (lm/m) | Lumen/Watt (lm/W) | Unità di taglio Cutting unit (mm) | IP |
|--------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----|
| A41ST24120AR | RGB | 24 | 14.4 | 72 | 120 | 600 | 41 | 50 | 65 |

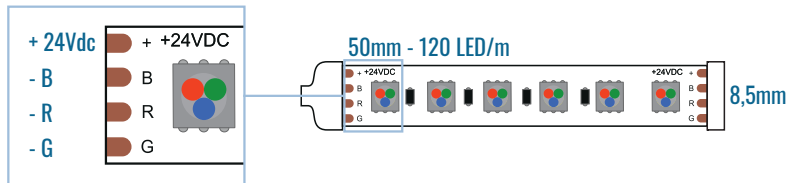

Centraline RGB associabili Attachable RGB control unit

IP 20




Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting See the complete series in our Lighting Catalog

CENTRALINE RGB/RGB CONTROL UNIT

| PUSH | DALI | DMX |
|----------------|----------------|----------------|
| LE10024DX/RGBW | LE10024DX/RGBW | LE10024DX/RGBW |

Interfacce RGB associabili Attachable RGB interfaces

IP 20



Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting See the complete series in our Lighting Catalog

INTERFACCE RGB/RGB INTERFACES

| PUSH | DALI | 0-10V 1-10V | BLUETOOTH | DMX |
|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| LECV1224DX/RGBW | LECV1224DX/RGBW | | | LECV1224DX/RGBW |
| | LECV1248D4CH | LECV1248104CH | | |
| LECV1248PB4CH | | | LECV1248PB4CH | |
| LECV1248SHOW | | | | LECV1248X4CH |

NEXTA

Interfacce RGB associabili Attachable RGB interfaces

IP 20

Vedi la serie completa sul nostro Catalogo NEXTA See the complete series in our NEXTA Catalog



INTERFACCE RGB/RGB INTERFACES

| PUSH NO VOLTAGE | RADIO Telecomandi serie NEXTA Remote controls NEXTA series | Wi-Fi APP OneSmart | VOCALE/VOICE Google Home Amazon Alexa |
|---|--|--------------------|---------------------------------------|
| PLANO-ONE | | | |
| PLANO-MASTER + TOP-V8/EXT4 (extender di potenza/power extender) | | | |





LED 3535 | 57 lm/W | 24 Vdc


Strisce flessibili a LED 24V RGB stagne autoadesive IP65

- > LED 3535 112 LED/m per 19.2W/m con possibile taglio ogni 8 LED 62.5mm
- > Per applicazioni in luoghi asciutti e umidi all'interno di edifici
- > Protezione in silicone morbido contro la polvere e i getti d'acqua, fissaggio con autoadesivo
- > Alimentazione 24Vdc, 3 canali
- > Fornite in nastro da 5m con cavetto di collegamento 200mm

24V Waterproof flexible adhesive RGB LED strips IP65


- > LED 3535 112 LED/m per 19.2W/m with possible cut every 8 LED 62.5mm
- > For dry and wet indoor installations
- > External soft silicon protection against dust and water jets, positioning by adhesive strip
- > Power supply 24Vdc, 3 channels
- > Supplied in 5m roll with connection cable 200mm

| Codice Code | Colore luce Light color | Alimentazione Power supply (Vdc) | Watt/metro Watt/meter (W/m) | Potenza totale Total power (W) | LED/metro LED/meter | Lumen/metro Lumen/meter (lm/m) | Lumen/Watt (lm/W) | Unità di taglio Cutting unit (mm) | IP |
|--------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----|
| A41ST24112AR | RGB | 24 | 19.2 | 96 | 112 | 1105 | 57 | 62.5 | 65 |

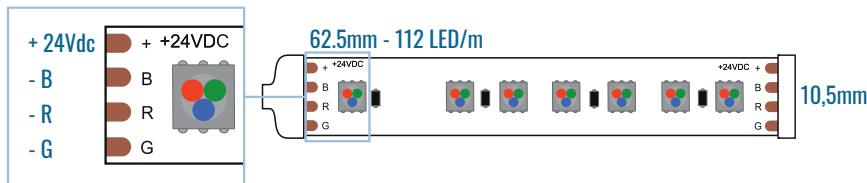

Centraline RGB associabili Attachable RGB control unit

IP 20




Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting See the complete series in our Lighting Catalog

CENTRALINE RGB/RGB CONTROL UNIT

| PUSH | DALI | DMX |
|----------------|----------------|----------------|
| LE10024DX/RGBW | LE10024DX/RGBW | LE10024DX/RGBW |

Interfacce RGB associabili Attachable RGB interfaces

IP 20



Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting See the complete series in our Lighting Catalog

INTERFACCE RGB/RGB INTERFACES

| PUSH | DALI | 0-10V 1-10V | BLUETOOTH | DMX |
|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| LECV1224DX/RGBW | LECV1224DX/RGBW | LECV1248104CH | | LECV1224DX/RGBW |
| | LECV1248D4CH | | | |
| LECV1248PB4CH | | | LECV1248PB4CH | |
| LECV1248SHOW | | | | LECV1248X4CH |

NEXTA

Interfacce RGB associabili Attachable RGB interfaces

IP 20

Vedi la serie completa sul nostro Catalogo NEXTA See the complete series in our NEXTA Catalog



INTERFACCE RGB/RGB INTERFACES

| PUSH NO VOLTAGE | RADIO Telecomandi serie NEXTA Remote controls NEXTA series | Wi-Fi APP OneSmart | VOCALE/VOICE Google Home Amazon Alexa |
|---|--|--------------------|---------------------------------------|
| PLANO-ONE | | | |
| PLANO-MASTER + TOP-V8/EXT4 (extender di potenza/power extender) | | | |





LED 5050 | 41 lm/W | 24 Vdc


Strisce flessibili a LED 24V RGB stagne autoadesive IP65

- > LED 5050 60 LED/m per 14.4W/m con possibile taglio ogni 6 LED 100mm
- > Per applicazioni in luoghi asciutti e umidi all'interno di edifici
- > Protezione in silicone morbido contro la polvere e i getti d'acqua, fissaggio con autoadesivo
- > Alimentazione 24Vdc, 3 canali
- > Fornite in nastro da 5m con cavetto di collegamento 200mm

24V Waterproof flexible adhesive RGB LED strips IP65


- > LED 5050 60 LED/m for 14.4W/m with possible cut every 6 LED 100mm
- > For dry and wet indoor installations
- > External soft silicon protection against dust and water jets, positioning by adhesive strip
- > Power supply 24Vdc, 3 channels
- > Supplied in 5m roll with connection cable 200mm

| Codice Code | Colore luce Light color | Alimentazione Power supply (Vdc) | Watt/metro Watt/meter (W/m) | Potenza totale Total power (W) | LED/metro LED/meter | Lumen/metro Lumen/meter (lm/m) | Lumen/Watt (lm/W) | Unità di taglio Cutting unit (mm) | IP |
|--------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----|
| A41ST2460ASR | RGB | 24 | 14.4 | 72 | 60 | 600 | 41 | 100 | 65 |

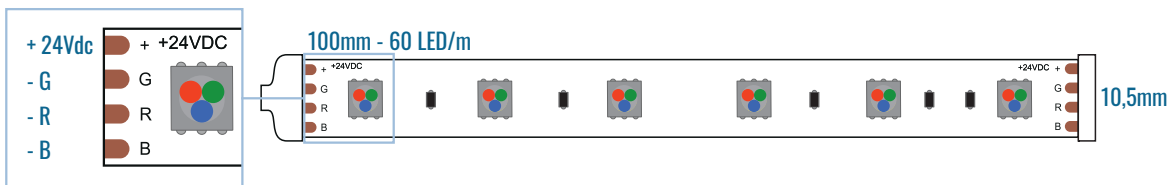

Centraline RGB associabili Attachable RGB control unit

IP 20




Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting See the complete series in our Lighting Catalog

CENTRALINE RGB/RGB CONTROL UNIT

| PUSH | DALI | DMX |
|----------------|----------------|----------------|
| LE10024DX/RGBW | LE10024DX/RGBW | LE10024DX/RGBW |

Interfacce RGB associabili Attachable RGB interfaces

IP 20



Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting See the complete series in our Lighting Catalog

INTERFACCE RGB/RGB INTERFACES

| PUSH | DALI | 0-10V 1-10V | BLUETOOTH | DMX |
|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| LECV1224DX/RGBW | LECV1224DX/RGBW | LECV1248104CH | | LECV1224DX/RGBW |
| | LECV1248D4CH | | | |
| LECV1248PB4CH | | | LECV1248PB4CH | |
| LECV1248SHOW | | | | LECV1248X4CH |

NEXTA

Interfacce RGB associabili Attachable RGB interfaces

IP 20

Vedi la serie completa sul nostro Catalogo NEXTA See the complete series in our NEXTA Catalog



INTERFACCE RGB/RGB INTERFACES

| PUSH NO VOLTAGE | RADIO Telecomandi serie NEXTA Remote controls NEXTA series | Wi-Fi APP OneSmart | VOCALE/VOICE Google Home Amazon Alexa |
|---|--|--------------------|---------------------------------------|
| PLANO-ONE | | | |
| PLANO-MASTER + TOP-V8/EXT4 (extender di potenza/power extender) | | | |





LED 5050 | 41 lm/W | 24 Vdc


Strisce flessibili a LED 24V RGB stagne autoadesive IP68

- > LED 5050 60 LED/m per 14.4W/m con possibile taglio ogni 6 LED 100mm
- > Adatto alla esposizione diretta ai raggi solari e basse temperature,
- > Protezione esterna in silicone con riempimento in resina siliconica trasparente
- > Alimentazione 24Vdc, 3 canali
- > Fornite in nastro da 5m con cavetto di collegamento 200mm

24V Waterproof flexible adhesive RGB LED strips IP68


- > LED 5050 60 LED/m for 14.4W/m with possible cut every 6 LED 100mm
- > Suitable for direct sun exposition and low temperatures,
- > Outer protection silicon filled with silicon transparent resin
- > Power supply 24Vdc, 3 channels
- > Supplied in 5m roll with connection cable 200m

| Codice Code | Colore luce Light color | Alimentazione Power supply (Vdc) | Watt/metro Watt/meter (W/m) | Potenza totale Total power (W) | LED/metro LED/meter | Lumen/metro Lumen/meter (lm/m) | Lumen/Watt (lm/W) | Unità di taglio Cutting unit (mm) | IP |
|--------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----|
| A41ST2460ISR | RGB | 24 | 14.4 | 72 | 60 | 600 | 41 | 100 | 68 |

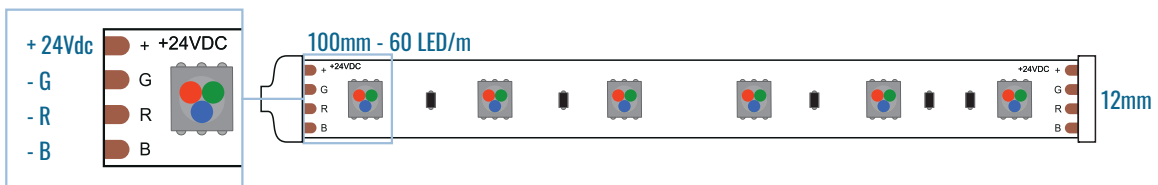

Centraline RGB associabili Attachable RGB control unit

IP 20




Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting See the complete series in our Lighting Catalog

CENTRALINE RGB/RGB CONTROL UNIT

| PUSH | DALI | DMX |
|----------------|----------------|----------------|
| LE10024DX/RGBW | LE10024DX/RGBW | LE10024DX/RGBW |

Interfacce RGB associabili Attachable RGB interfaces

IP 20



Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting See the complete series in our Lighting Catalog

INTERFACCE RGB/RGB INTERFACES

| PUSH | DALI | 0-10V 1-10V | BLUETOOTH | DMX |
|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| LECV1224DX/RGBW | LECV1224DX/RGBW | LECV1248104CH | | LECV1224DX/RGBW |
| | LECV1248D4CH | | | |
| LECV1248PB4CH | | | LECV1248PB4CH | |
| LECV1248SHOW | | | | LECV1248X4CH |

NEXTA

Interfacce RGB associabili Attachable RGB interfaces

IP 20


Vedi la serie completa sul nostro Catalogo NEXTA See the complete series in our NEXTA Catalog



INTERFACCE RGB/RGB INTERFACES

| PUSH NO VOLTAGE | RADIO Telecomandi serie NEXTA Remote controls NEXTA series | Wi-Fi APP OneSmart | VOCALE/VOICE Google Home Amazon Alexa |
|---|--|--------------------|---------------------------------------|
| PLANO-ONE | | | |
| PLANO-MASTER + TOP-V8/EXT4 (extender di potenza/power extender) | | | |



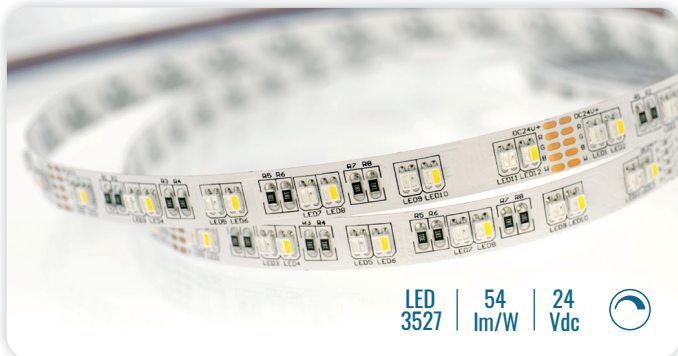

Strisce flessibili a LED 24V RGBW autoadesive IP20


- > LED 3527 Rosso, Verde, Blu e Bianco 2700K
- > LED 3527 120 LED/m per 20W/m
- > Montaggio su profili in alluminio obbligatorio
- > Alimentazione 24Vdc, 4 canali
- > Fornite in nastro da 5m con cavetto di collegamento 200mm

24V Flexible adhesive RGBW LED strips IP20

- > LED 3527 Red, Green, Blue and White 2700K
- > LED 3527 120 LED/m for 20W/m
- > Compulsory assembly on aluminum profiles
- > Power supply 24Vdc, 4 channels
- > Supplied in 5m roll with connection cable 200mm

LED 3527 | 54 lm/W | 24 Vdc


| Codice Code | Colore luce Light color | Alimentazione Power supply (Vdc) | Watt/metro Watt/meter (W/m) | Potenza totale Total power (W) | LED/metro LED/meter | Lumen/metro Lumen/meter (lm/m) | Lumen/Watt (lm/W) | Unità di taglio Cutting unit (mm) | IP |
|--------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----|
| A41S24120RW0 | RGBW | 24 | 19.2 | 96 | 120 | 1040 | 54 | 100 | 20 |

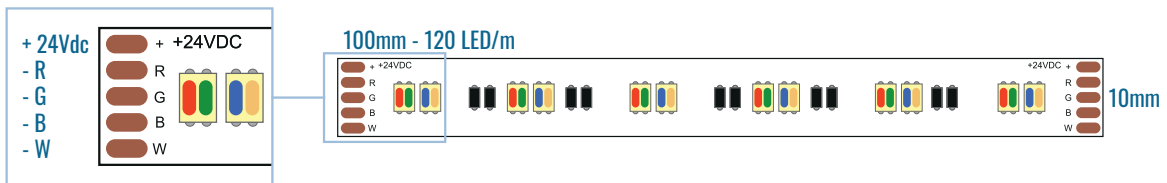

Centraline RGBW associabili

Attachable RGBW control unit

IP 20



Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting
See the complete series in our Lighting Catalog


CENTRALINE RGBW/RGBW CONTROL UNIT

| PUSH | DALI | DMX |
|----------------|----------------|----------------|
| LE10024DX/RGBW | LE10024DX/RGBW | LE10024DX/RGBW |

Interfacce RGBW associabili

Attachable RGBW interfaces

IP 20



Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting
See the complete series in our Lighting Catalog

INTERFACCE RGBW/RGBW INTERFACES

| PUSH | DALI | 0-10V 1-10V | BLUETOOTH | DMX |
|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| LECV1224DX/RGBW | LECV1224DX/RGBW | LECV1248104CH | | LECV1224DX/RGBW |
| | LECV1248D4CH | | | |
| LECV1248PB4CH | | | LECV1248PB4CH | |
| LECV1248SHOW | | | | LECV1248X4CH |

NEXTA

Interfacce RGBW associabili

Attachable RGBW interfaces

IP 20

Vedi la serie completa sul nostro Catalogo NEXTA
See the complete series in our NEXTA Catalog



INTERFACCE RGBW/RGBW INTERFACES

| PUSH NO VOLTAGE | RADIO Telecomandi serie NEXTA Remote controls NEXTA series | Wi-Fi APP OneSmart | VOCALE/VOICE Google Home Amazon Alexa |
|---|--|-----------------------|---|
| PLANO-ONE | | | |
| PLANO-MASTER + TOP-V8/EXT4 (extender di potenza/power extender) | | | |





LED 3527 | 53 lm/W | 24 Vdc

Strisce flessibili a LED 24V RGBW autoadesive IP65

- > LED 3527 Rosso, Verde, Blu e Bianco 2700K
- > LED 3527 120 LED/m per 20W/m
- > Protezione in silicone morbido contro la polvere e i getti d'acqua, fissaggio con autoadesivo
- > Alimentazione 24Vdc, 4 canali
- > Fornite in nastro da 5m con cavetto di collegamento 200mm

24V Flexible adhesive RGBW LED strips IP65


- > LED 3527 Red, Green, Blue and White 2700K
- > LED 3527 120 LED/m for 20W/m
- > External soft silicon protection against dust and water jets, positioning by adhesive strip
- > Power supply 24Vdc, 4 channels
- > Supplied in 5m roll with connection cable 200mm

| Codice Code | Colore luce Light color | Alimentazione Power supply (Vdc) | Watt/metro Watt/meter (W/m) | Potenza totale Total power (W) | LED/metro LED/meter | Lumen/metro Lumen/meter (lm/m) | Lumen/Watt (lm/W) | Unità di taglio Cutting unit (mm) | IP |
|--------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----|
| A41S2412ARW0 | RGBW | 24 | 19.2 | 96 | 120 | 1020 | 53 | 100 | 65 |



Centraline RGBW associabili

IP 20




Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting
See the complete series in our Lighting Catalog

CENTRALINE RGBW/RGBW CONTROL UNIT

| PUSH | DALI | DMX |
|----------------|----------------|----------------|
| LE10024DX/RGBW | LE10024DX/RGBW | LE10024DX/RGBW |

Interfacce RGBW associabili

IP 20



Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting
See the complete series in our Lighting Catalog

INTERFACCE RGBW/RGBW INTERFACES

| PUSH | DALI | 0-10V 1-10V | BLUETOOTH | DMX |
|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| LECV1224DX/RGBW | LECV1224DX/RGBW | LECV1248104CH | | LECV1224DX/RGBW |
| | LECV1248D4CH | | | |
| LECV1248PB4CH | | | LECV1248PB4CH | |
| LECV1248SHOW | | | | LECV1248X4CH |

NEXTA

Interfacce RGBW associabili

IP 20


Vedi la serie completa sul nostro Catalogo NEXTA
See the complete series in our NEXTA Catalog



INTERFACCE RGBW/RGBW INTERFACES


| PUSH NO VOLTAGE | RADIO Telecomandi serie NEXTA Remote controls NEXTA series | Wi-Fi APP OneSmart | VOCALE/VOICE Google Home Amazon Alexa |
|---|--|-----------------------|---|
| PLANO-ONE | | | |
| PLANO-MASTER + TOP-V8/EXT4 (extender di potenza/power extender) | | | |



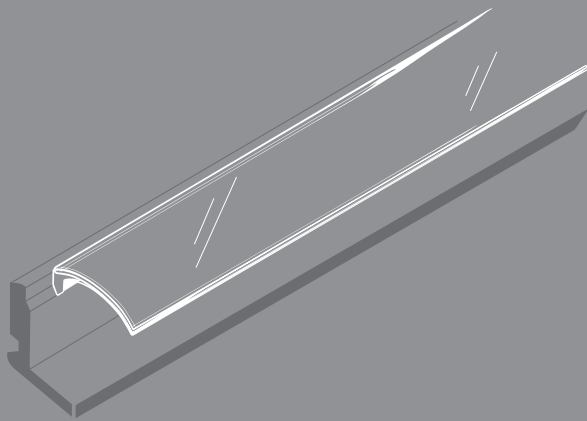

Smart
lighting
solutions

Profili di alluminio Aluminum profiles



Profili di alluminio da incasso Recessed aluminum profiles

Pag.

| | Potenza dissipabile Dissipable power (W/m) | | | | |
|------|---|-----------|-----------|--------------|----|
| IN07 | 19 | | | | 44 |
| IN14 | | 25 | | | 46 |
| IC01 | | | 30 | | 48 |
| IN35 | | | | 40 | 50 |
| IN55 | | | | 40/60 | 52 |

Profili di alluminio a parete Wall aluminum profiles


Pag.

| | Potenza dissipabile Dissipable power (W/m) | | | | |
|------|---|--------------|--------------|--|----|
| AP01 | 15 | | | | 54 |
| AP02 | | 20/25 | | | 56 |
| AP03 | | | 20/30 | | 58 |
| AP04 | 15 | | | | 60 |

Profili di alluminio a parete e sospensione Suspension and wall aluminum profiles

Pag.

| | Potenza dissipabile Dissipable power (W/m) | | | | |
|------|---|-----------|--|--------------|----|
| AS01 | | 25 | | | 62 |
| AS02 | | | | 40 | 64 |
| AS03 | | | | 40/60 | 66 |



**TIPOLOGIA DI
INSTALLAZIONE
DEL PROFILO**
**TYPE OF
INSTALLATION
OF THE PROFILE**

PROFILO DA INCASSO
RECESSED PROFILE

IN07

PROFILO IN07

Profilo in alluminio AL6060 estruso disponibile in varie finiture per installazione ad incasso, in sistemi cartongesso e strutture in legno
AL6060 Extruded aluminum profile available in various finishes for installation recessed, in plasterboard systems and wooden structures

| Codice Code | Descrizione Description | Colore Color | Lunghezza Length (mm) | Dimensioni Dimensions (mm) | Larghezza canale Channel width (mm) | Potenza dissipabile Dissipated power (W/m) |
|--------------|--|----------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| PFA-IN07-20A | Profilo in alluminio IN07 Aluminum profile IN07 | ARGENTO/SILVER | 2000 | 2000x24.5x12 | 12.61 | 19 |
| PFA-IN07-20B | | BIANCO/WHITE | | | | |
| PFA-IN07-20N | | NERO/BLACK | | | | |

**COLORI DEL PROFILO
DI ALLUMINIO**
PROFILE COLORS
ALUMINUM

**POTENZA MASSIMA
DELLA STRIP LED
UTILIZZABILE**
**MAXIMUM POWER
OF THE USABLE
LED STRIP**

COVER 01

TRASPARENTE TRANSPARENT | OPAL | SEMI-OPALE SEMI-OPAL | FUMÉ SMOKE | LENTE 40° LENS 40°

PC BAYER

Cover in policarbonato (BAYER Makrolon) di prima qualità per meglio resistere nel tempo e per mantenere inalterata la qualità della luce emessa
Polycarbonate cover (BAYER Makrolon) top quality to better withstand over time and for to maintain the quality of the light emitted

| Codice Code | Descrizione Description | Colore Color | Lunghezza Length (m) | Dimensioni Dimensions (mm) |
|-------------|---|-------------------------|----------------------|----------------------------|
| COP-TR01-20 | Cover in policarbonato 01 Polycarbonate cover 01 | TRASPARENTE/TRANSPARENT | 2 | 2000x15x4.3 |
| COP-OP01-20 | | OPALE/OPAL | | |
| COP-SO01-20 | | SEMI-OPALE/SEMI-OPAL | | |
| COP-LE01-20 | | LENTE 40°/LENS 40° | | |
| COP-FU01-20 | | FUMÉ/FUMÉ | | |

**COVER DI POLICARBONATO
UTILIZZABILE PER IL
PROFILO DI ALLUMINIO**
**POLYCARBONATE COVER
USABLE FOR THE
ALUMINUM PROFILE**

**LEGGENDA
SIMBOLI**
SYMBOL
LEGEND
PAG. 71



PROFILO DA INCASSO
RECESSED PROFILE

IN07

ACCESSORI
ACCESSORIES

| Codice Code | Descrizione Description | Colore Colors | Note Notes | Disegno tecnico Technical drawing | Immagine Image |
|---------------|--|----------------|---|-----------------------------------|----------------|
| TPL-IN07-KITA | KIT > Tappi in lega di alluminio per profilo IN07 KIT > Aluminium alloy Caps for IN07 profile | ARGENTO/SILVER | 1x Lappo chiuso > 1x tappo con foro 1x closed cap > 1x cap with hole | | |
| TPL-IN07-KITB | | BIANCO/WHITE | | | |
| TPL-IN07-KITN | | NERO/BLACK | | | |


**ACCESSORI PER
L'INSTALLAZIONE
DEL PROFILO**
**ACCESSORIES FOR
THE INSTALLATION
OF THE PROFILE**




**ARTICOLI
INCLUSI NEL KIT
DEL PROFILO**
**PRODUCTS
INCLUDED IN THE
PROFILE KIT**





COMPOSIZIONE DEL KIT PER PROFILO AD INCASSO IN07
COMPOSITION OF KIT FOR IN07 RECESSED PROFILE





KIT





| Codice Code | Composizione KIT KIT Composition | Descrizione Description | Pezzi Pieces (xP) |
|----------------|---|---|----------------------|
| KIN07-OP01-20A | KIT > Profilo in alluminio IN07 ARGENTO 2m > Cover 01 OPAL 2m > KIT Tappi > 3 Staffe KIT > Aluminum profile IN07 SILVER 2m > Cover 01 OPAL 2m > KIT Caps > 3 Brackets | Profilo IN07 in alluminio 2m Aluminum profile IN07 2m | 1 |
| | | Cover 01 in policarbonato OPAL 2m Polycarbonate Cover 01 OPAL 2m | 1 |
| | | KIT > Tappi in lega di alluminio KIT > Aluminium alloy Caps | 1 |
| | | KIT > Profilo in alluminio IN07 ARGENTO 2m > Cover 01 SEMI-OPALE 2m > KIT Tappi > 3 Staffe KIT > Aluminum profile IN07 SILVER 2m > Cover 01 SEMI-OPAL 2m > KIT Caps > 3 Brackets | |
| KIN07-SO01-20A | KIT > Profilo in alluminio IN07 ARGENTO 2m > Cover 01 SEMI-OPALE 2m > KIT Tappi > 3 Staffe KIT > Aluminum profile IN07 SILVER 2m > Cover 01 SEMI-OPAL 2m > KIT Caps > 3 Brackets | Profilo IN07 in alluminio 2m Aluminum profile IN07 2m | 1 |
| | | Cover 01 in policarbonato SEMI-OPALE 2m Polycarbonate Cover 01 SEMI-OPAL 2m | 1 |
| | | KIT > Tappi in lega di alluminio KIT > Aluminium alloy Caps | 1 |




| PROFILI DA INCASSO RECESSED PROFILE | | Colore Color | Dimensioni Dimensions PxH (mm) | Larghezza del canale Channel width (mm) | Potenza dissipabile Dissipated power (W/m) | Pag. |
|---|---|--|---|--|---|-------------|
|  | IN07  | Argento/Silver Bianco/White Nero/Black | 24.5x7.2 | 12.61 | 19 | 44 |
| | IN14  | Argento/Silver Bianco/White Nero/Black | 24x15.3 | 13.2 | 25 | 46 |

| PROFILI DA INCASSO E DA INCASSO A CARTONGESSO RECESSED PROFILE AND PLASTERBOARD RECESSED | | Colore Color | Dimensioni Dimensions PxH (mm) | Larghezza del canale Channel width (mm) | Potenza dissipabile Dissipated power (W/m) | Pag. |
|---|---|--|---|--|---|-------------|
|  | IC01  | Argento/Silver Bianco/White Nero/Black | 30x10.5 | 12.43 | 30 | 48 |
| | IN35  | Argento/Silver Bianco/White Nero/Black | 44x35 | 32 | 40 | 50 |
| | IN55  | Argento/Silver Bianco/White | 70x35 | 31.7 | 40/60 | 52 |

| PROFILI DA PARETE WALL PROFILE | | Colore Color | Dimensioni Dimensions PxH (mm) | Larghezza del canale Channel width (mm) | Potenza dissipabile Dissipated power (W/m) | Pag. |
|---|---|--|---|--|---|-------------|
|  | AP01  | Argento/Silver Bianco/White Nero/Black | 17.45x7 | 12.61 | 15 | 54 |
| | AP02  | Argento/Silver Bianco/White Nero/Black | 17.6x14.9 | 13.2 | 20/25 | 56 |
| | AP03  | Argento/Silver Bianco/White Nero/Black | 18.8x18.8 | 12.1 | 25/30 | 58 |
| | AP04  | Argento/Silver | 16x16 | 10.2 | 15 | 60 |

| PROFILI DA PARETE E SOSPENSIONE WALL AND SUSPENSION PROFILE | | Colore Color | Dimensioni Dimensions PxH (mm) | Larghezza del canale Channel width (mm) | Potenza dissipabile Dissipated power (W/m) | Pag. |
|---|---|--|---|--|---|-------------|
|  | AS01  | Argento/Silver | 19.5x19.9 | 16.5 | 25 | 62 |
| | AS02  | Argento/Silver Bianco/White | 35x35 | 24.4 | 40 | 64 |
| | AS03  | Argento/Silver Bianco/White Nero/Black | 55x35 | 31.7 | 40/60 | 66 |

IN07



PROFILO PROFILE IN07



AL6060



Profilo in alluminio AL6060 estruso disponibile in varie finiture per installazione ad incasso, in sistemi cartongesso e strutture in legno

AL6060 Extruded aluminium profile available in various finishes for installation recessed, in plasterboard systems and wooden structures

| Codice Code | Descrizione Description | Colore Color | Lunghezza Length (m) | Dimensioni Dimensions (mm) | Larghezza canale Channel width (mm) | Potenza dissipabile Dissipated power (W/m) |
|--------------|--|----------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| PFA-IN07-20A | Profilo in alluminio IN07 Aluminum profile IN07 | ARGENTO/SILVER | 2 | 2000x24.5x7.2 | 12.61 | 19 |
| PFA-IN07-20B | | BIANCO/WHITE | | | | |
| PFA-IN07-20N | | NERO/BLACK | | | | |

COVER 01



TRASPARENTE
TRANSPARENT

OPALE
OPAL

SEMI-OPALE
SEMI-OPAL

FUMÈ
SMOKE

LENTE 40°
LENS 40°




PC
BAYER

Cover in policarbonato (BAYER Makrolon) di prima qualità per meglio resistere nel tempo e per mantenere inalterata la qualità della luce emessa

Polycarbonate cover (BAYER Makrolon) top quality to better withstand over time and for to maintain the quality of the light emitted


| Codice Code | Descrizione Description | Colore Color | Lunghezza Length (m) | Dimensioni Dimensions (mm) |
|-------------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|
| COP-TR01-20 | Cover in policarbonato 01 Polycarbonate cover 01 | TRASPARENTE/TRASPARENT | 2 | 2000x15x4,3 |
| COP-OP01-20 | | OPALE/OPAL | | |
| COP-SO01-20 | | SEMI-OPALE/SEMI-OPAL | | |
| COP-LE01-20 | | LENTE 40°/LENS 40° | | |
| COP-FU01-20 | | FUMÈ/FUMÈ | | |

Cover in policarbonato
Polycarbonate cover



Profilo in alluminio
Aluminum profile






ACCESSORI ACCESSORIES

| Codice Code | Descrizione Description | Colore Colors | Note Notes | Disegno tecnico Technical drawing | Immagine Image |
|---------------|--|----------------|---|-----------------------------------|----------------|
| TPL-IN07-KITA | KIT > Tappi in lega di alluminio per profilo IN07 KIT > Aluminium alloy Caps for IN07 profile | ARGENTO SILVER | 1x tappo chiuso + 1x tappo con foro 1x closed cap + 1x cap with hole | | |
| TPL-IN07-KITB | | BIANCO WHITE | | | |
| TPL-IN07-KITN | | NERO BLACK | | | |


COMPOSIZIONE DEL KIT PER PROFILO AD INCASSO IN07 COMPOSITION OF KIT FOR IN07 RECESSED PROFILE

KIT

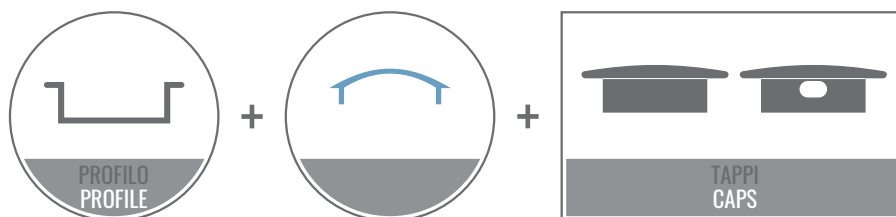

| Codice Code | Composizione KIT KIT composition | Descrizione Description | Pezzi Pieces (n°) |
|----------------|----------------------------------|---|-------------------|
| KIN07-OP01-20A | | KIT > Profilo in alluminio IN07 ARGENTO 2m + Cover 01 OPALE 2m + KIT Tappi KIT > Aluminum profile IN07 SILVER 2m + Cover 01 OPAL 2m + KIT Caps | |
| | PFA-IN07-20A | Profilo IN07 in alluminio 2m Aluminum profile IN07 2m | 1 |
| | COP-OP01-20 | Cover 01 in policarbonato OPALE 2m Polycarbonate Cover 01 OPAL 2m | 1 |
| | TPL-IN07-KITA | KIT > Tappi in lega di alluminio KIT > Aluminium alloy Caps | 1 |
| KIN07-SO01-20A | | KIT > Profilo in alluminio IN07 ARGENTO 2m + Cover 01 SEMI-OPALE 2m + KIT Tappi KIT > Aluminum profile IN07 SILVER 2m + Cover 01 SEMI-OPAL 2m + KIT Caps | |
| | PFA-IN07-20A | Profilo IN07 in alluminio 2m Aluminum profile IN07 2m | 1 |
| | COP-SO01-20 | Cover 01 in policarbonato SEMI-OPALE 2m Polycarbonate Cover 01 SEMI-OPAL 2m | 1 |
| | TPL-IN07-KITA | KIT > Tappi in lega di alluminio KIT > Aluminium alloy Caps | 1 |


IN14



PROFILO PROFILE IN14



AL6060



Profilo in alluminio AL6060 estruso disponibile in varie finiture per installazione ad incasso, in sistemi cartongesso e strutture in legno

AL6060 Extruded aluminium profile available in various finishes for installation recessed, in plasterboard systems and wooden structures

| Codice Code | Descrizione Description | Colore Color | Lunghezza Length (m) | Dimensioni Dimensions (mm) | Larghezza canale Channel width (mm) | Potenza dissipabile Dissipated power (W/m) |
|--------------|--|----------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| PFA-IN14-20A | Profilo in alluminio IN14 Aluminum profile IN14 | ARGENTO/SILVER | 2 | 2000x24x15.3 | 13.2 | 25 |
| PFA-IN14-20B | | BIANCO/WHITE | | | | |
| PFA-IN14-20N | | NERO/BLACK | | | | |

COVER 01


TRASPARENTE
TRANSPARENT

OPALE
OPAL


SEMI-OPALE
SEMI-OPAL

FUMÈ
SMOKE

LENTE 40°
LENS 40°




PC
BAYER




Cover in polycarbonato (BAYER Makrolon) di prima qualità per meglio resistere nel tempo e per mantenere inalterata la qualità della luce emessa

Polycarbonate cover (BAYER Makrolon) top quality to better withstand over time and for to maintain the quality of the light emitted

| Codice Code | Descrizione Description | Colore Color | Lunghezza Length (m) | Dimensioni Dimensions (mm) |
|-------------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|
| COP-TR01-20 | Cover in polycarbonato 01 Polycarbonate cover 01 | TRASPARENTE/TRASPARENT | 2 | 2000x15x4.3 |
| COP-OP01-20 | | OPALE/OPAL | | |
| COP-SO01-20 | | SEMI-OPALE/SEMI-OPAL | | |
| COP-LE01-20 | | LENTE 40°/LENS 40° | | |
| COP-FU01-20 | | FUMÈ/FUMÈ | | |

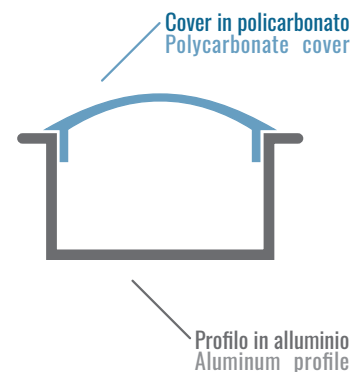




ACCESSORI ACCESSORIES

| Codice Code | Descrizione Description | Colore Colors | Note Notes | Disegno tecnico Technical drawing | Immagine Image |
|----------------|--|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------|
| TPL-IN14-KITA | KIT > Tappi in lega di alluminio per profilo IN14 KIT > Aluminium alloy Caps for IN14 profile | ARGENTO SILVER | 1x tappo chiuso + 1x tappo con foro 1x closed cap + 1x cap with hole | | |
| TPL-IN14-KITB | | BIANCO WHITE | | | |
| TPL-IN14-KITN | | NERO BLACK | | | |


COMPOSIZIONE DEL KIT PER PROFILO AD INCASSO IN14 COMPOSITION OF KIT FOR IN14 RECESSED PROFILE

KIT

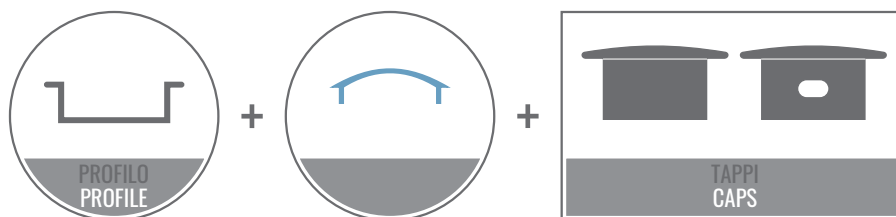

| Codice Code | Composizione KIT KIT composition | Descrizione Description | Pezzi Pieces (n°) |
|----------------|-------------------------------------|---|----------------------|
| KIN14-OP01-20A | | KIT > Profilo in alluminio IN14 ARGENTO 2m + Cover 01 OPALE 2m + KIT Tappi KIT > Aluminum profile IN14 SILVER 2m + Cover 01 OPAL 2m + KIT Caps | |
| | PFA-IN14-20A | Profilo IN14 in alluminio 2m Aluminum profile IN14 2m | 1 |
| | COP-OP01-20 | Cover 01 in policarbonato OPALE 2m Polycarbonate Cover 01 OPAL 2m | 1 |
| | TPL-IN14-KITA | KIT > Tappi in lega di alluminio KIT > Aluminium alloy Caps | 1 |
| KIN14-SO01-20A | | KIT > Profilo in alluminio IN14 ARGENTO 2m + Cover 01 SEMI-OPALE 2m + KIT Tappi KIT > Aluminum profile IN14 SILVER 2m + Cover 01 SEMI-OPAL 2m + KIT Caps | |
| | PFA-IN14-20A | Profilo IN14 in alluminio 2m Aluminum profile IN14 2m | 1 |
| | COP-SO01-20 | Cover 01 in policarbonato SEMI-OPALE 2m Polycarbonate Cover 01 SEMI-OPAL 2m | 1 |
| | TPL-IN14-KITA | KIT > Tappi in lega di alluminio KIT > Aluminium alloy Caps | 1 |


IC01



PROFILO PROFILE **IC01**



AL6060



Profilo in alluminio AL6060 estruso disponibile in varie finiture per installazione ad incasso, in sistemi cartongesso e strutture in legno

AL6060 Extruded aluminium profile available in various finishes for installation recessed, in plasterboard systems and wooden structures

| Codice Code | Descrizione Description | Colore Color | Lunghezza Length (m) | Dimensioni Dimensions (mm) | Larghezza canale Channel width (mm) | Potenza dissipabile Dissipated power (W/m) |
|--------------|--|----------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| PFA-IC01-20A | Profilo in alluminio IC01 Aluminum profile IC01 | ARGENTO/SILVER | 2 | 2000x30x10.5 | 12.43 | 30 |
| PFA-IC01-20B | | BIANCO/WHITE | | | | |
| PFA-IC01-20N | | NERO/BLACK | | | | |

COVER **01**


TRASPARENTE
TRASPARENT

OPALE
OPAL

SEMI-OPALE
SEMI-OPAL

FUMÈ
SMOKE

LENTE 40°
LENS 40°




PC
BAYER


Cover in policarbonato (BAYER Makrolon) di prima qualità per meglio resistere nel tempo e per mantenere inalterata la qualità della luce emessa

Polycarbonate cover (BAYER Makrolon) top quality to better withstand over time and for to maintain the quality of the light emitted

| Codice Code | Descrizione Description | Colore Color | Lunghezza Length (m) | Dimensioni Dimensions (mm) |
|-------------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|
| COP-TR01-20 | Cover in policarbonato 01 Polycarbonate cover 01 | TRASPARENTE/TRASPARENT | 2 | 2000x15x4.3 |
| COP-OP01-20 | | OPALE/OPAL | | |
| COP-SO01-20 | | SEMI-OPALE/SEMI-OPAL | | |
| COP-LE01-20 | | LENTE 40°/LENS 40° | | |
| COP-FU01-20 | | FUMÈ/FUMÈ | | |

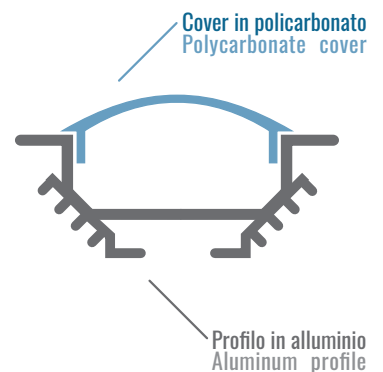

IC01




ACCESSORI ACCESSORIES


| Codice Code | Descrizione Description | Colore Colors | Note Notes | Disegno tecnico Technical drawing | Immagine Image |
|---------------|--|----------------|--|-----------------------------------|----------------|
| TPL-IC01-KITA | KIT > Tappi in lega di alluminio per profilo IC01 KIT > Aluminium alloy Caps for IC01 profile | ARGENTO SILVER | 2x tappo chiuso 2x closed cap | | |
| TPL-IC01-KITB | | BIANCO WHITE | | | |
| TPL-IC01-KITN | | NERO WHITE | | | |
| MLA-IC01 | Molla di montaggio in acciaio per profilo IC01 Steel mounting spring for IC01 profile | ARGENTO SILVER | 1x molla in acciaio 1x steel spring | | |
| CLI-DR01 | Connettore lineare in acciaio + viti Linear steel connector + screws | ARGENTO SILVER | 4x vite 4x screw | | |
| CLI-AP01 | Connettore angolare piatto in acciaio + viti Flat corner steel connector + screws | ARGENTO SILVER | 4x vite 4x screw | | |
| CLI-AV01 | Connettore angolare verticale in acciaio + viti Vertical angular steel connector + screws | ARGENTO SILVER | 4x vite 4x screw | | |

COMPOSIZIONE DEL KIT PER PROFILO AD INCASSO IC01 COMPOSITION OF KIT FOR IC01 RECESSED PROFILE

KIT


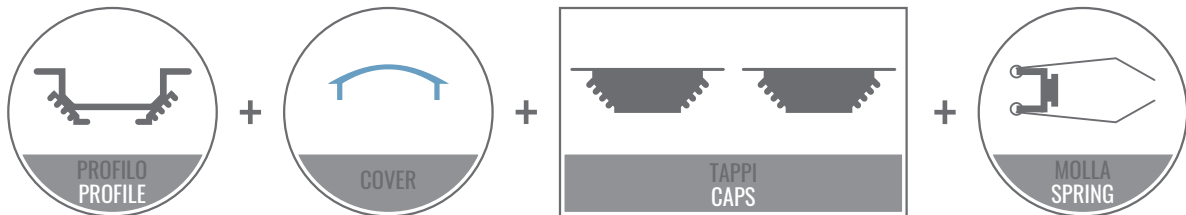


| Codice Code | Composizione KIT KIT composition | Descrizione Description | Pezzi Pieces (n°) |
|----------------|----------------------------------|--|-------------------|
| KIC01-S001-20A | | KIT > Profilo in alluminio IC01 ARGENTO 2m + Cover 01 SEMI-OPALE 2m + KIT Tappi + 3 Molle KIT > Aluminum profile IC01 SILVER 2m + Cover 01 SEMI-OPAL 2m + KIT Caps + 3 Spring | |
| | PFA-IC01-20A | Profilo IC01 in alluminio 2m Aluminum profile IC01 2m | 1 |
| | COP-S001-20 | Cover 01 in policarbonato SEMI-OPALE 2m Polycarbonate Cover 01 SEMI-OPAL 2m | 1 |
| | TPL-IC01-KITA | KIT > Tappi in lega di alluminio KIT > Aluminium alloy Caps | 1 |
| | MLA-IC01 | Molla di montaggio in acciaio per profilo IC01 Steel mounting spring for IC01 profile | 3 |
| KIC01-S001-20B | | KIT > Profilo in alluminio IC01 BIANCO 2m + Cover 01 SEMI-OPALE 2m + KIT Tappi + 3 Molle KIT > Aluminum profile IC01 WHITE 2m + Cover 01 SEMI-OPAL 2m + KIT Caps + 3 Spring | |
| | PFA-IC01-20B | Profilo IC01 in alluminio 2m Aluminum profile IC01 2m | 1 |
| | COP-S001-20 | Cover 01 in policarbonato SEMI-OPALE 2m Polycarbonate Cover 01 SEMI-OPAL 2m | 1 |
| | TPL-IC01-KITB | KIT > Tappi in lega di alluminio KIT > Aluminium alloy Caps | 1 |
| | MLA-IC01 | Molla di montaggio in acciaio per profilo IC01 Steel mounting spring for IC01 profile | 3 |



IN35

PROFILO PROFILE **IN35**

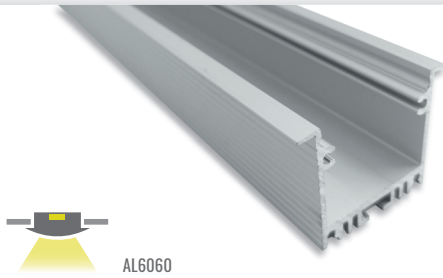


Profilo in alluminio AL6060 estruso disponibile in varie finiture per installazione ad incasso, in sistemi cartongesso e strutture in legno
 AL6060 Extruded aluminium profile available in various finishes for installation recessed, in plasterboard systems and wooden structures

| Codice Code | Descrizione Description | Colore Color | Lunghezza Length (m) | Dimensioni Dimensions (mm) | Larghezza canale Channel width (mm) | Potenza dissipabile Dissipated power (W/m) |
|--------------|--|----------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| PFA-IN35-20A | Profilo in alluminio IN35 Aluminum profile IN35 | ARGENTO/SILVER | 2 | 2000x44x35 | 32 | 40 |
| PFA-IN35-20B | | BIANCO/WHITE | | | | |
| PFA-IN35-20N | | NERO/BLACK | | | | |

OPALE
OPAL

MICROPRISMATICA
MICROPRISMATIC



COVER **11**


Cover in policarbonato (BAYER Makrolon) di prima qualità per meglio resistere nel tempo e per mantenere inalterata la qualità della luce emessa



Polycarbonate cover (BAYER Makrolon) top quality to better withstand over time and for to maintain the quality of the light emitted

| Codice Code | Descrizione Description | Colore Color | Lunghezza Length (m) | Dimensioni Dimensions (mm) |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| COP-OP11-20 | Cover in policarbonato 11 Polycarbonate cover 11 | OPALE/OPAL | 2 | 2000x32.5x5 |
| COP-PR11-20 | | MICROPRISMATICA/ MICROPRISMATIC | | |

Cover in policarbonato
Polycarbonate cover



Profilo in alluminio
Aluminum profile

CE


AL
6060

PC
BAYER

IP20

40
W/m


32 mm



IN35

ACCESSORI
ACCESSORIES


| Codice Code | Descrizione Description | Colore Colors | Note Notes | Disegno tecnico Technical drawing | Immagine Image |
|---------------|--|----------------|--|-----------------------------------|----------------|
| TPL-IN35-KITA | KIT > Tappi in lega di alluminio per profilo IN35 KIT > Aluminium alloy Caps for IN35 profile | ARGENTO SILVER | 1x tappo chiuso + 1x tappo con foro + 4x vite 1x closed cap + 1x cap with hole + 4x screw | | |
| TPL-IN35-KITB | | BIANCO WHITE | | | |
| TPL-IN35-KITN | | NERO BLACK | | | |
| MLA-IN35 | Molla di montaggio in acciaio per profilo IN35 Steel mounting spring for IN35 profile | ARGENTO SILVER | 1x molla in acciaio 1x steel spring | | |
| CLI-DR01 | Connettore lineare in acciaio + viti Linear steel connector + screws | ARGENTO SILVER | 4x vite 4x screw | | |
| CLI-AP01 | Connettore angolare piatto in acciaio + viti Flat corner steel connector + screws | ARGENTO SILVER | 4x vite 4x screw | | |
| CLI-AV01 | Connettore angolare verticale in acciaio + viti Vertical angular steel connector + screws | ARGENTO SILVER | 4x vite 4x screw | | |

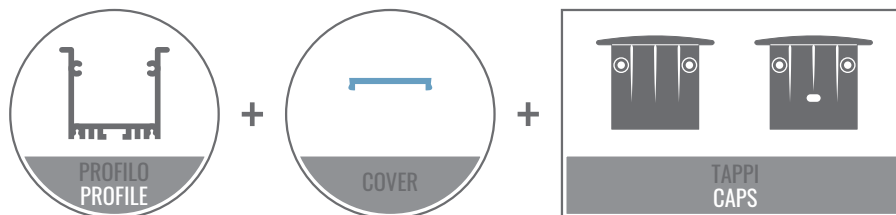COMPOSIZIONE DEL KIT PER PROFILO AD INCASSO IN35
COMPOSITION OF KIT FOR IN35 RECESSED PROFILE
KIT


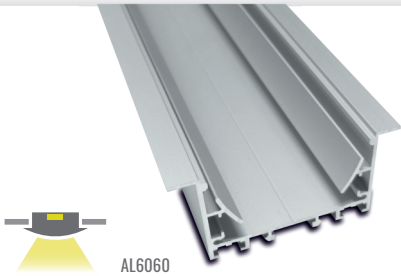
| Codice Code | Composizione KIT KIT composition | Descrizione Description | Pezzi Pieces (n°) |
|----------------|----------------------------------|---|-------------------|
| KIN35-OP11-20A | | KIT > Profilo in alluminio IN35 ARGENTO 2m + Cover 11 OPALE 2m + KIT Tappi KIT > Aluminum profile IN35 SILVER 2m + Cover 11 OPAL 2m + KIT Caps | |
| | PFA-IN35-20A | Profilo IN35 in alluminio ARGENTO 2m Aluminum profile IN35 SILVER 2m | 1 |
| | COP-OP11-20 | Cover 11 in policarbonato OPALE 2m Polycarbonate Cover 11 OPAL 2m | 1 |
| | TPL-IN35-KITA | KIT > Tappi in lega di alluminio KIT > Aluminium alloy Caps | 1 |
| KIN35-PR11-20A | | KIT > Profilo in alluminio IN35 ARGENTO 2m + Cover 11 MICROPRISMATICA 2m + KIT Tappi KIT > Aluminum profile IN35 SILVER 2m + Cover 11 MICROPRISMATIC 2m + KIT Caps | |
| | PFA-IN35-20A | Profilo IN35 in alluminio ARGENTO 2m Aluminum profile IN35 SILVER 2m | 1 |
| | COP-PR11-20 | Cover 11 in policarbonato MICROPRISMATICA 2m Polycarbonate Cover 11 MICROPRISMATIC 2m | 1 |
| | TPL-IN35-KITA | KIT > Tappi in lega di alluminio KIT > Aluminium alloy Caps | 1 |

> Per l'utilizzo di questo profilo nel cartongesso si ricorda di utilizzare le molle in acciaio (MLA-IN35)
 To use this profile in plasterboard, remember to use steel springs (MLA-IN35)


IN55



PROFILO PROFILE **IN55**



AL6060



Profilo in alluminio AL6060 estruso disponibile in varie finiture per installazione ad incasso, in sistemi cartongesso e strutture in legno

AL6060 Extruded aluminium profile available in various finishes for installation recessed, in plasterboard systems and wooden structures



| Codice Code | Descrizione Description | Colore Color | Lunghezza Length (m) | Dimensioni Dimensions (mm) | Larghezza canale Channel width (mm) | Potenza dissipabile Dissipated power (W/m) |
|--------------|--|----------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| PFA-IN55-20A | Profilo in alluminio IN55 Aluminum profile IN55 | ARGENTO/SILVER | 2 | 2000x70x35 | 31.7 | 40/60 |
| PFA-IN55-20B | | BIANCO/WHITE | | | | |



OPALE
OPAL



MICROPRISMATICA
MICROPRISMATIC




COVER **12**


Cover in policarbonato (BAYER Makrolon) di prima qualità per meglio resistere nel tempo e per mantenere inalterata la qualità della luce emessa



Polycarbonate cover (BAYER Makrolon) top quality to better withstand over time and for to maintain the quality of the light emitted

| Codice Code | Descrizione Description | Colore Color | Lunghezza Length (m) | Dimensioni Dimensions (mm) |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| COP-OP12-20 | Cover in policarbonato 12 Polycarbonate cover 12 | OPALE/OPAL | 2 | 2000x55x8 |
| COP-PR12-20 | | MICROPRISMATICA/ MICROPRISMATIC | | |

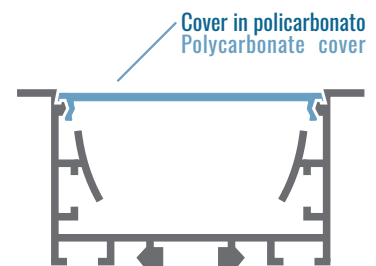




IN55

ACCESSORI ACCESSORIES

| Codice Code | Descrizione Description | Colore Colors | Note Notes | Disegno tecnico Technical drawing | Immagine Image |
|---------------|--|-------------------|---|-----------------------------------|----------------|
| TPL-IN55-KITA | KIT > Tappi in lega di alluminio per profilo IN55 KIT > Aluminium alloy Caps for IN55 profile | ARGENTO SILVER | 2x tappo chiuso + 4x viti 2x closed cap + 4x screw | | |
| TPL-IN55-KITB | | BIANCO WHITE | | | |
| MLA-IN55 | Molla di montaggio in acciaio per profilo IN55 Steel mounting spring for IN55 profile | ARGENTO SILVER | 1x molla in acciaio (2 pcs) 1x steel spring (2pcs) | | |
| CLI-DR01 | Connettore lineare in acciaio + viti Linear steel connector + screws | ARGENTO SILVER | 4x viti 4x screw | | |
| CLI-AP01 | Connettore angolare piatto in acciaio + viti Flat corner steel connector + screws | ARGENTO SILVER | 4x viti 4x screw | | |
| CLI-AV01 | Connettore angolare verticale in acciaio + viti Vertical angular steel connector + screws | ARGENTO SILVER | 4x viti 4x screw | | |

COMPOSIZIONE DEL KIT PER PROFILO AD INCASSO IN55 COMPOSITION OF KIT FOR IN55 RECESSED PROFILE


KIT

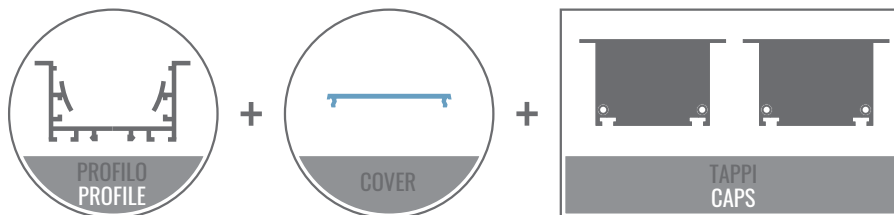

| Codice Code | Composizione KIT KIT composition | Descrizione Description | Pezzi Pieces (n°) |
|----------------|-------------------------------------|---|----------------------|
| KIN55-OP12-20A | | KIT > Profilo in alluminio IN55 ARGENTO 2m + Cover 12 OPALE 2m + KIT Tappi KIT > Aluminum profile IN55 SILVER 2m + Cover 12 OPAL 2m + KIT Caps | |
| | PFA-IN55-20A | Profilo IN55 in alluminio ARGENTO 2m Aluminum profile IN55 SILVER 2m | 1 |
| | COP-OP12-20 | Cover 12 in policarbonato OPALE 2m Polycarbonate Cover 12 OPAL 2m | 1 |
| | TPL-IN55-KITA | KIT > Tappi in lega di alluminio KIT > Aluminium alloy Caps | 1 |
| KIN55-PR12-20A | | KIT > Profilo in alluminio IN55 ARGENTO 2m + Cover 12 MICROPRISMATICA 2m + KIT Tappi KIT > Aluminum profile IN55 SILVER 2m + Cover 12 MICROPRISMATIC 2m + KIT Caps | |
| | PFA-IN55-20A | Profilo IN55 in alluminio ARGENTO 2m Aluminum profile IN55 SILVER 2m | 1 |
| | COP-PR12-20 | Cover 12 in policarbonato MICROPRISMATICA 2m Polycarbonate Cover 12 MICROPRISMATIC 2m | 1 |
| | TPL-IN55-KITA | KIT > Tappi in lega di alluminio KIT > Aluminium alloy Caps | 1 |

> Per l'utilizzo di questo profilo nel cartongesso si ricorda di utilizzare le molle in acciaio (MLA-IN55)
 To use this profile in plasterboard, remember to use steel springs (MLA-IN55)


AP01



PROFILO PROFILE AP01



AL6060

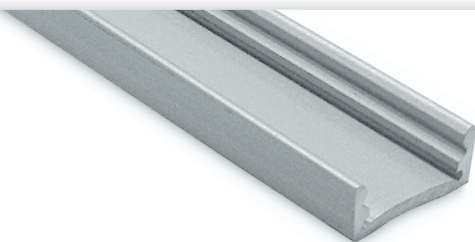

Profilo in alluminio AL6060 estruso disponibile in varie finiture per installazione a parete

AL6060 Extruded aluminium profile available in various finishes for wall installation

| Codice Code | Descrizione Description | Colore Color | Lunghezza Length (m) | Dimensioni Dimensions (mm) | Larghezza canale Channel width (mm) | Potenza dissipabile Dissipated power (W/m) |
|--------------|--|----------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| PFA-AP01-20A | Profilo in alluminio AP01 Aluminum profile AP01 | ARGENTO/SILVER | 2 | 2000x17.45x7 | 12.61 | 15 |
| PFA-AP01-20B | | BIANCO/WHITE | | | | |
| PFA-AP01-20N | | NERO/BLACK | | | | |

COVER 01


TRASPARENTE
TRANSPARENT

OPALE
OPAL

SEMI-OPALE
SEMI-OPAL

FUMÈ
SMOKE

LENTE 40°
LENS 40°




PC
BAYER

Cover in policarbonato (BAYER Makrolon) di prima qualità per meglio resistere nel tempo e per mantenere inalterata la qualità della luce emessa

Polycarbonate cover (BAYER Makrolon) top quality to better withstand over time and for to maintain the quality of the light emitted


| Codice Code | Descrizione Description | Colore Color | Lunghezza Length (m) | Dimensioni Dimensions (mm) |
|-------------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|
| COP-TR01-20 | Cover in policarbonato 01 Polycarbonate cover 01 | TRASPARENTE/TRASPARENT | 2 | 2000x15x4,3 |
| COP-OP01-20 | | OPALE/OPAL | | |
| COP-SO01-20 | | SEMI-OPALE/SEMI-OPAL | | |
| COP-LE01-20 | | LENTE 40°/LENS 40° | | |
| COP-FU01-20 | | FUMÈ/FUMÈ | | |

Cover in policarbonato
Polycarbonate cover



Profilo in alluminio
Aluminum profile






ACCESSORI ACCESSORIES




| Codice Code | Descrizione Description | Colore Colors | Note Notes | Disegno tecnico Technical drawing | Immagine Image |
|---------------|--|----------------|---|-----------------------------------|----------------|
| TPL-AP01-KITA | KIT > Tappi in lega di alluminio per profilo AP01 KIT > Aluminium alloy Caps for AP01 profile | ARGENTO SILVER | 1x tappo chiuso + 1x tappo con foro 1x closed cap + 1x cap with hole | | |
| TPL-AP01-KITB | | BIANCO WHITE | | | |
| TPL-AP01-KITN | | NERO BLACK | | | |
| SFA-AP01-A | Staffa di fissaggio in acciaio per profilo AP01 Steel fixing bracket for AP01 profile | ARGENTO SILVER | 1x staffa di fissaggio 1x fixing bracket | | |
| SFA-AP01-B | | BIANCO WHITE | | | |
| SFA-AP01-N | | NERO BLACK | | | |

COMPOSIZIONE DEL KIT PER PROFILO AD INCASSO AP01 COMPOSITION OF KIT FOR AP01 RECESSED PROFILE

KIT

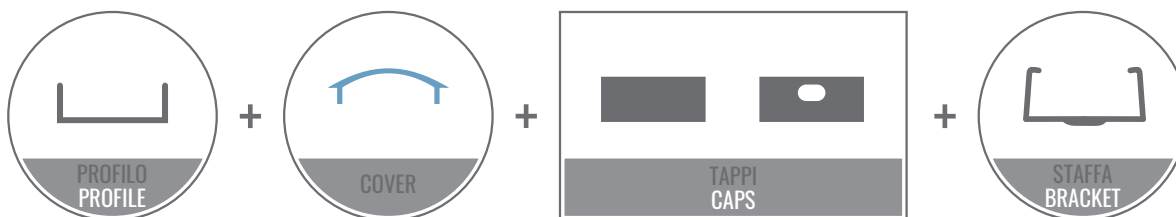

| Codice Code | Composizione KIT KIT composition | Descrizione Description | Pezzi Pieces (n°) |
|----------------|----------------------------------|---|-------------------|
| KAP01-OP01-20A | | KIT > Profilo in alluminio AP01 ARGENTO 2m + Cover 01 OPALE 2m + KIT Tappi + 3 Staffe KIT > Aluminum profile AP01 SILVER 2m + Cover 01 OPAL 2m + KIT Caps + 3 Brackets | |
| | PFA-AP01-20A | Profilo AP01 in alluminio 2m Aluminum profile AP01 2m | 1 |
| | COP-OP01-20 | Cover 01 in policarbonato OPALE 2m Polycarbonate Cover 01 OPAL 2m | 1 |
| | TPL-AP01-KITA | KIT > Tappi in lega di alluminio KIT > Aluminium alloy Caps | 1 |
| | SFA-AP01-A | Staffa di fissaggio in acciaio Steel fixing bracket | 3 |
| KAP01-SO01-20A | | KIT > Profilo in alluminio AP01 ARGENTO 2m + Cover 01 SEMI-OPALE 2m + KIT Tappi + 3 Staffe KIT > Aluminum profile AP01 SILVER 2m + Cover 01 SEMI-OPAL 2m + KIT Caps + 3 Brackets | |
| | PFA-AP01-20A | Profilo AP01 in alluminio 2m Aluminum profile AP01 2m | 1 |
| | COP-SO01-20 | Cover 01 in policarbonato SEMI-OPALE 2m Polycarbonate Cover 01 SEMI-OPAL 2m | 1 |
| | TPL-AP01-KITA | KIT > Tappi in lega di alluminio KIT > Aluminium alloy Caps | 1 |
| | SFA-AP01-A | Staffa di fissaggio in acciaio Steel fixing bracket | 3 |

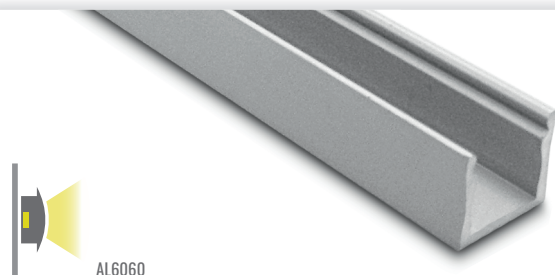


PROFILO PROFILE AP02


Profilo in alluminio AL6060 estruso disponibile in varie finiture per installazione a parete
AL6060 Extruded aluminium profile available in various finishes for wall installation

| Codice Code | Descrizione Description | Colore Color | Lunghezza Length (m) | Dimensioni Dimensions (mm) | Larghezza canale Channel width (mm) | Potenza dissipabile Dissipated power (W/m) |
|--------------|--|----------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| PFA-AP02-20A | Profilo in alluminio AP02 Aluminum profile AP02 | ARGENTO/SILVER | 2 | 2000x17.6x14.9 | 13.2 | 20/25 |
| PFA-AP02-20B | | BIANCO/WHITE | | | | |
| PFA-AP02-20N | | NERO/BLACK | | | | |

- TRASPARENTE
TRANSPARENT
- OPALE
OPAL
- SEMI-OPALE
SEMI-OPAL
- FUMÈ
SMOKE
- LENTE 40°
LENS 40°



PC
BAYER




COVER 01

Cover in policarbonato (BAYER Makrolon) di prima qualità per meglio resistere nel tempo e per mantenere inalterata la qualità della luce emessa

Polycarbonate cover (BAYER Makrolon) top quality to better withstand over time and for to maintain the quality of the light emitted


| Codice Code | Descrizione Description | Colore Color | Lunghezza Length (m) | Dimensioni Dimensions (mm) |
|-------------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|
| COP-TR01-20 | Cover in policarbonato 01 Polycarbonate cover 01 | TRASPARENTE/TRASPARENT | 2 | 2000x15x4,3 |
| COP-OP01-20 | | OPALE/OPAL | | |
| COP-SO01-20 | | SEMI-OPALE/SEMI-OPAL | | |
| COP-LE01-20 | | LENTE 40°/LENS 40° | | |
| COP-FU01-20 | | FUMÈ/FUMÈ | | |



Cover in policarbonato
Polycarbonate cover

Profilo in alluminio
Aluminum profile






ACCESSORI ACCESSORIES




| Codice Code | Descrizione Description | Colore Colors | Note Notes | Disegno tecnico Technical drawing | Immagine Image |
|---------------|--|----------------|---|-----------------------------------|----------------|
| TPL-AP02-KITA | KIT > Tappi in lega di alluminio per profilo AP02 KIT > Aluminium alloy Caps for AP02 profile | ARGENTO SILVER | 1x tappo chiuso + 1x tappo con foro 1x closed cap + 1x cap with hole | | |
| TPL-AP02-KITB | | BIANCO WHITE | | | |
| TPL-AP02-KITN | | NERO BLACK | | | |
| SFA-AP02-A | Staffa di fissaggio in acciaio per profilo AP02 Steel fixing bracket for AP02 profile | ARGENTO SILVER | 1x staffa di fissaggio 1x fixing bracket | | |
| SFA-AP02-B | | BIANCO WHITE | | | |
| SFA-AP02-N | | NERO BLACK | | | |

COMPOSIZIONE DEL KIT PER PROFILO AD INCASSO AP02 COMPOSITION OF KIT FOR AP02 RECESSED PROFILE

KIT

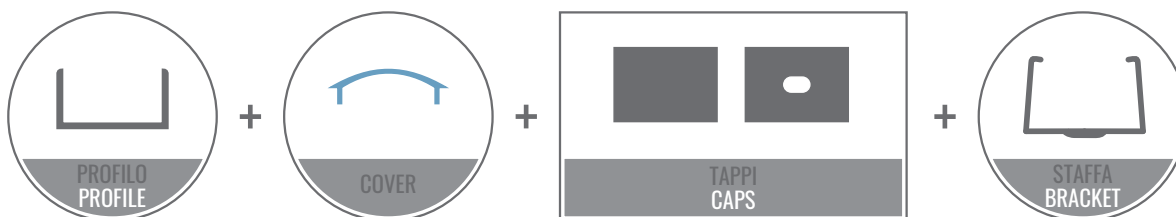

| Codice Code | Composizione KIT KIT composition | Descrizione Description | Pezzi Pieces (n°) |
|----------------|----------------------------------|---|-------------------|
| KAP02-OP01-20A | | KIT > Profilo in alluminio AP02 ARGENTO 2m + Cover 01 OPALE 2m + KIT Tappi + 3 Staffe KIT > Aluminum profile AP02 SILVER 2m + Cover 01 OPAL 2m + KIT Caps + 3 Brackets | |
| | PFA-AP02-20A | Profilo AP02 in alluminio ARGENTO 2m Aluminum profile AP02 SILVER 2m | 1 |
| | COP-OP01-20 | Cover 01 in policarbonato OPALE 2m Polycarbonate Cover 01 OPALE 2m | 1 |
| | TPL-AP02-KITA | KIT > Tappi in lega di alluminio KIT > Aluminium alloy Caps | 1 |
| | SFA-AP02-A | Staffa di fissaggio in acciaio Steel fixing bracket | 3 |
| KAP02-SO01-20A | | KIT > Profilo in alluminio AP02 ARGENTO 2m + Cover 01 SEMI-OPALE 2m + KIT Tappi + 3 Staffe KIT > Aluminum profile AP02 SILVER 2m + Cover 01 SEMI-OPAL 2m + KIT Caps + 3 Brackets | |
| | PFA-AP01-20A | Profilo AP02 in alluminio 2m Aluminum profile AP02 2m | 1 |
| | COP-SO01-20 | Cover 01 in policarbonato SEMI-OPALE 2m Polycarbonate Cover 01 SEMI-OPAL 2m | 1 |
| | TPL-AP01-KITA | KIT > Tappi in lega di alluminio KIT > Aluminium alloy Caps | 1 |
| | SFA-AP02-A | Staffa di fissaggio in acciaio Steel fixing bracket | 3 |

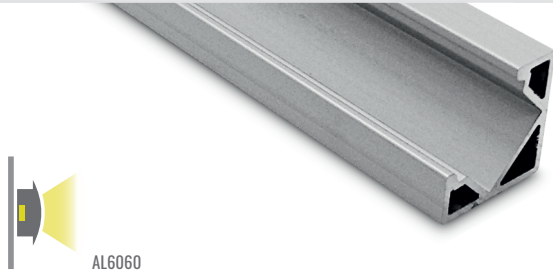


PROFILO PROFILE AP03


Profilo in alluminio AL6060 estruso disponibile in varie finiture per installazione a parete
AL6060 Extruded aluminium profile available in various finishes for wall installation

| Codice Code | Descrizione Description | Colore Color | Lunghezza Length (m) | Dimensioni Dimensions (mm) | Larghezza canale Channel width (mm) | Potenza dissipabile Dissipated power (W/m) |
|--------------|--|----------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| PFA-AP03-20A | Profilo in alluminio AP03 Aluminum profile AP03 | ARGENTO/SILVER | 2 | 2000x18.8x18.8 | 12.1 | 25/30 |
| PFA-AP03-20B | | BIANCO/WHITE | | | | |
| PFA-AP03-20N | | NERO/BLACK | | | | |

- TRASPARENTE
TRANSPARENT
- OPALE
OPAL
- SEMI-OPALE
SEMI-OPAL
- FUMÈ
SMOKE
- LENTE 40°
LENS 40°



PC
BAYER




COVER 01

Cover in policarbonato (BAYER Makrolon) di prima qualità per meglio resistere nel tempo e per mantenere inalterata la qualità della luce emessa


Polycarbonate cover (BAYER Makrolon) top quality to better withstand over time and for to maintain the quality of the light emitted

| Codice Code | Descrizione Description | Colore Color | Lunghezza Length (m) | Dimensioni Dimensions (mm) |
|-------------|---|------------------------|----------------------|----------------------------|
| COP-TR01-20 | Cover in policarbonato 01 Polycarbonate cover 01 | TRASPARENTE/TRASPARENT | 2 | 2000x15x4,3 |
| COP-OP01-20 | | OPALE/OPAL | | |
| COP-SO01-20 | | SEMI-OPALE/SEMI-OPAL | | |
| COP-LE01-20 | | LENTE 40°/LENS 40° | | |
| COP-FU01-20 | | FUMÈ/FUMÈ | | |

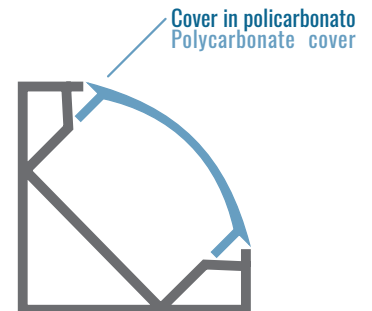

Profilo in alluminio
Aluminum profile






ACCESSORI ACCESSORIES

| Codice Code | Descrizione Description | Colore Colors | Note Notes | Disegno tecnico Technical drawing | Immagine Image |
|---------------|--|----------------|---|-----------------------------------|----------------|
| TPL-AP03-KITA | KIT > Tappi in lega di alluminio per profilo AP03 KIT > Aluminium alloy Caps for AP03 profile | ARGENTO SILVER | 1x tappo chiuso + 1x tappo con foro 1x closed cap + 1x cap with hole | | |
| TPL-AP03-KITB | | BIANCO WHITE | | | |
| TPL-AP03-KITN | | NERO BLACK | | | |
| SFA-AP03-A | Staffa di fissaggio in acciaio per profilo AP03 Steel fixing bracket for AP03 profile | ARGENTO SILVER | 1x staffa di fissaggio 1x fixing bracket | | |
| SFA-AP03-B | | BIANCO WHITE | | | |
| SFA-AP03-N | | NERO BLACK | | | |


COMPOSIZIONE DEL KIT PER PROFILO AD INCASSO AP03 COMPOSITION OF KIT FOR AP03 RECESSED PROFILE

KIT


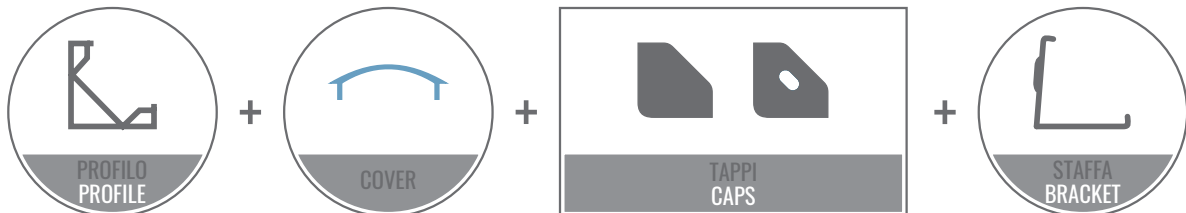


| Codice Code | Composizione KIT KIT composition | Descrizione Description | Pezzi Pieces (n°) |
|----------------|----------------------------------|---|-------------------|
| KAP03-OP01-20A | | KIT > Profilo in alluminio AP03 ARGENTO 2m + Cover 01 OPALE 2m + KIT Tappi + 3 Staffe KIT > Aluminum profile AP03 SILVER 2m + Cover 01 OPAL 2m + KIT Caps + 3 Brackets | |
| | PFA-AP03-20A | Profilo AP03 in alluminio ARGENTO 2m Aluminum profile AP03 SILVER 2m | 1 |
| | COP-OP01-20 | Cover 01 in policarbonato OPALE 2m Polycarbonate Cover 01 OPAL 2m | 1 |
| | TPL-AP03-KITA | KIT > Tappi in lega di alluminio KIT > Aluminium alloy Caps | 1 |
| | SFA-AP03-A | Staffa di fissaggio in acciaio Steel fixing bracket | 3 |
| KAP03-SO01-20A | | KIT > Profilo in alluminio AP03 ARGENTO 2m + Cover 01 SEMI-OPALE 2m + KIT Tappi + 3 Staffe KIT > Aluminum profile AP03 SILVER 2m + Cover 01 SEMI-OPAL 2m + KIT Caps + 3 Brackets | |
| | PFA-AP03-20A | Profilo AP03 in alluminio ARGENTO 2m Aluminum profile AP03 SILVER 2m | 1 |
| | COP-SO01-20 | Cover 01 in policarbonato SEMI-OPALE 2m Polycarbonate Cover 01 SEMI-OPAL 2m | 1 |
| | TPL-AP03-KITA | KIT > Tappi in lega di alluminio KIT > Aluminium alloy Caps | 1 |
| | SFA-AP03-A | Staffa di fissaggio in acciaio Steel fixing bracket | 3 |

AP04



AL6060

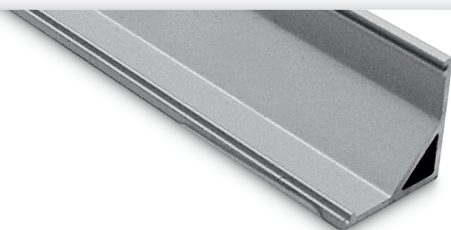


PROFILO PROFILE AP04

Profilo in alluminio AL6060 estruso disponibile in varie finiture per installazione a parete

AL6060 Extruded aluminium profile available in various finishes for wall installation

| Codice Code | Descrizione Description | Colore Color | Lunghezza Length (m) | Dimensioni Dimensions (mm) | Larghezza canale Channel width (mm) | Potenza dissipabile Dissipated power (W/m) |
|--------------|--|----------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| PFA-AP04-20A | Profilo in alluminio AP04 Aluminum profile AP04 | ARGENTO/SILVER | 2 | 2000x16x16 | 10.2 | 15 |

OPALE
OPAL




COVER 03

Cover in policarbonato (BAYER Makrolon) di prima qualità per meglio resistere nel tempo e per mantenere inalterata la qualità della luce emessa

PC
BAYER


Polycarbonate cover (BAYER Makrolon) top quality to better withstand over time and for to maintain the quality of the light emitted

| Codice Code | Descrizione Description | Colore Color | Lunghezza Length (m) | Dimensioni Dimensions (mm) |
|-------------|---|--------------|----------------------|----------------------------|
| COP-OP03-20 | Cover in policarbonato 03 Polycarbonate cover 03 | OPALE/OPAL | 2 | 2000x20.5x5.5 |



Profilo in alluminio
Aluminum profile






ACCESSORI ACCESSORIES

| Codice Code | Descrizione Description | Colore Colors | Note Notes | Disegno tecnico Technical drawing | Immagine Image |
|----------------|---|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------|
| TPS-AP04-KIT | KIT > Tappi in plastica (ABS) per profilo AP04 KIT > Plastic Caps (ABS) for AP04 profile | GRIGIO GRAY | 1x tappo chiuso + 1x tappo con foro 1x closed cap + 1x cap with hole | | |
| SFA-AP04-A | Staffa di fissaggio in acciaio per profilo AP04 Steel fixing bracket for AP04 profile | ARGENTO SILVER | 1x staffa di fissaggio 1x fixing bracket | | |


COMPOSIZIONE DEL KIT PER PROFILO AD INCASSO AP04 COMPOSITION OF KIT FOR AP04 RECESSED PROFILE

KIT

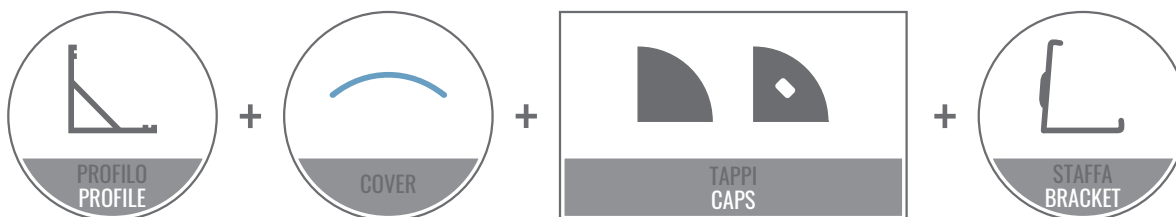


| Codice Code | Composizione KIT KIT composition | Descrizione Description | Pezzi Pieces (n°) |
|----------------|-------------------------------------|---|-------------------------|
| KA04-OP03-20A | | KIT > Profilo in alluminio AP04 ARGENTO 2m + Cover O3 OPALE 2m + KIT Tappi + 3 Staffe KIT > Aluminum profile AP04 SILVER 2m + Cover O3 OPAL 2m + KIT Caps + 3 Brackets | |
| | PFA-AP04-20A | Profilo AP04 in alluminio ARGENTO 2m Aluminum profile AP04 SILVER 2m | 1 |
| | COP-OP03-20 | Cover O3 in policarbonato OPALE 2m Polycarbonate Cover O3 OPAL 2m | 1 |
| | TPS-AP04-KIT | KIT > Tappi in plastica (ABS) KIT > Plastic (ABS) Caps | 1 |
| | SFA-AP04-A | Staffa di fissaggio in acciaio Steel fixing bracket | 3 |

AS01



PROFILO PROFILE AS01



AL6060




Profilo in alluminio AL6060 estruso disponibile in varie finiture per installazione a parete e sospensione

AL6060 Extruded aluminium profile available in various finishes for suspension and wall installation

| Codice Code | Descrizione Description | Colore Color | Lunghezza Length (m) | Dimensioni Dimensions (mm) | Larghezza canale Channel width (mm) | Potenza dissipabile Dissipated power (W/m) |
|--------------|--|----------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| PFA-AS01-20A | Profilo in alluminio IN07 Aluminum profile IN07 | ARGENTO/SILVER | 2 | 2000x19.5x19.9 | 16.5 | 25 |
| PFA-AS01-20B | | BIANCO/WHITE | | | | |

OPALE
OPAL



COVER 02

Cover in policarbonato (BAYER Makrolon) di prima qualità per meglio resistere nel tempo e per mantenere inalterata la qualità della luce emessa

PC
BAYER

Polycarbonate cover (BAYER Makrolon) top quality to better withstand over time and for to maintain the quality of the light emitted


| Codice Code | Descrizione Description | Colore Color | Lunghezza Length (m) | Dimensioni Dimensions (mm) |
|-------------|---|--------------|----------------------|----------------------------|
| COP-OP02-20 | Cover in policarbonato 02 Polycarbonate cover 02 | OPALE/OPAL | 2 | 2000x20x10 |
| | | | | |

Cover in policarbonato
Polycarbonate cover



Profilo in alluminio
Aluminum profile






AS01

ACCESSORI ACCESSORIES

| Codice Code | Descrizione Description | Colore Colors | Note Notes | Disegno tecnico Technical drawing | Immagine Image |
|---------------|--|-------------------|--|-----------------------------------|----------------|
| TPL-AS01-KITA | KIT > Tappi in lega di alluminio per profilo AS01 KIT > Aluminium alloy Caps for AS01 profile | ARGENTO SILVER | 1x tappo chiuso + 1x tappo con foro + 4x vite 1x closed cap + 1x cap with hole + 4x screw | | |
| TPL-AS01-KITB | | BIANCO WHITE | | | |
| SFA-AS01 | Staffa di fissaggio in acciaio per profilo AS01 Steel fixing bracket for AS01 profile | ARGENTO SILVER | 1x staffa di fissaggio 1x fixing bracket | | |
| CLI-DR01 | Connettore lineare in acciaio + viti Linear steel connector + screws | ARGENTO SILVER | 1x connettore + 4x vite 1x connector + 4x screw | | |
| CLI-AP01 | Connettore angolare piatto in acciaio + viti Flat corner steel connector + screws | ARGENTO SILVER | 1x connettore + 4x vite 1x connector + 4x screw | | |
| CLI-AV01 | Connettore angolare verticale in acciaio + viti Vertical angular steel connector + screws | ARGENTO SILVER | 1x connettore + 4x vite 1x connector + 4x screw | | |
| CAB-S001-KIT | KIT Sospensione (lunghezza cavo 2m) KIT Suspension (cable length 2m) | ARGENTO SILVER | 2x cavo + 2x vite + 2x tassello 2x cable + 2x screw + 2x wall plastic plug | | |




COMPOSIZIONE DEL KIT PER PROFILO AD INCASSO AS01 COMPOSITION OF KIT FOR AS01 RECESSED PROFILE

KIT

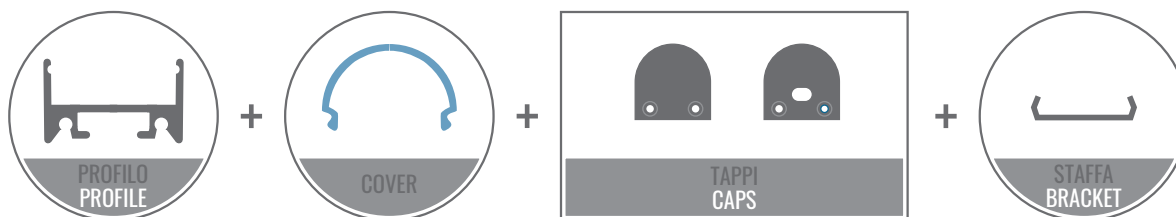

| Codice Code | Composizione KIT KIT composition | Descrizione Description | Pezzi Pieces (n°) |
|----------------|-------------------------------------|---|----------------------|
| KAS01-OP02-20A | | KIT > Profilo in alluminio AS01 ARGENTO 2m + Cover O2 OPALE 2m + KIT Tappi + 3 Staffe KIT > Aluminum profile AS01 SILVER 2m + Cover O2 OPAL 2m + KIT Caps + 3 Brackets | |
| | PFA-AS01-20A | Profilo AS01 in alluminio ARGENTO 2m Aluminum profile AS01 SILVER 2m | 1 |
| | COP-OP02-20 | Cover O2 in policarbonato OPALE 2m Polycarbonate Cover O2 OPAL 2m | 1 |
| | TPL-AS01-KITA | KIT > Tappi in lega di alluminio KIT > Aluminium alloy Caps | 1 |
| | SFA-AS01 | Staffa di fissaggio in acciaio Steel fixing bracket | 3 |
| KAS01-OP02-20B | | KIT > Profilo in alluminio AS01 BIANCO 2m + Cover O2 OPALE 2m + KIT Tappi + 3 Staffe KIT > Aluminum profile AS01 WHITE 2m + Cover O2 OPAL 2m + KIT Caps + 3 Brackets | |
| | PFA-AS01-20B | Profilo AS01 in alluminio BIANCO 2m Aluminum profile AS01 WHITE 2m | 1 |
| | COP-OP02-20 | Cover O2 in policarbonato OPALE 2m Polycarbonate Cover O2 OPAL 2m | 1 |
| | TPL-AS01-KITB | KIT > Tappi in lega di alluminio KIT > Aluminium alloy Caps | 1 |
| | SFA-AS01 | Staffa di fissaggio in acciaio Steel fixing bracket | 3 |

AS02

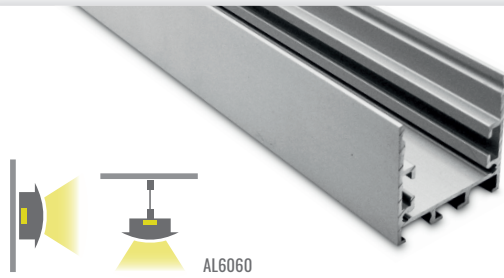



PROFILO PROFILE AS02

Profilo in alluminio AL6060 estruso disponibile in varie finiture per installazione a parete e sospensione
AL6060 Extruded aluminium profile available in various finishes for suspension and wall installation

| Codice Code | Descrizione Description | Colore Color | Lunghezza Length (m) | Dimensioni Dimensions (mm) | Larghezza canale Channel width (mm) | Potenza dissipabile Dissipated power (W/m) |
|--------------|--|----------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| PFA-AS02-20A | Profilo in alluminio AS02 Aluminum profile AS02 | ARGENTO/SILVER | 2 | 2000x35x35 | 24.4 | 40 |
| PFA-AS02-20B | | BIANCO/WHITE | | | | |
| PFA-AS02-20N | | NERO/BLACK | | | | |

OPALE
OPAL
 MICROPRISMATICA
MICROPRISMATIC



COVER 10


Cover in policarbonato (BAYER Makrolon) di prima qualità per meglio resistere nel tempo e per mantenere inalterata la qualità della luce emessa

PC
BAYER

Polycarbonate cover (BAYER Makrolon) top quality to better withstand over time and for to maintain the quality of the light emitted


| Codice Code | Descrizione Description | Colore Color | Lunghezza Length (m) | Dimensioni Dimensions (mm) |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| COP-OP10-20 | Cover in policarbonato 10 Polycarbonate cover 10 | OPALE/OPAL | 2 | 2000x32.5x4.3 |
| COP-PR10-20 | | MICROPRISMATICA/ MICROPRISMATIC | | |

Cover in policarbonato
Polycarbonate cover



Profilo in alluminio
Aluminum profile






ACCESSORI ACCESSORIES

| Codice Code | Descrizione Description | Colore Colors | Note Notes | Disegno tecnico Technical drawing | Immagine Image |
|----------------|--|-------------------|---|--------------------------------------|-------------------|
| TPL-AS02-KITA | KIT > Tappi in lega di alluminio per profilo AS02 KIT > Aluminium alloy Caps for AS02 profile | ARGENTO SILVER | 2x tappo chiuso + 4x vite 2x closed cap + 4x screw | | |
| TPL-AS02-KITB | | BIANCO WHITE | | | |
| TPL-AS02-KITN | | NERO BLACK | | | |
| SFA-AS02 | Staffa di fissaggio in acciaio per profilo AS02 Steel fixing bracket for AS02 profile | ARGENTO SILVER | 1x staffa di fissaggio 1x fixing bracket | | |
| CLI-DR01 | Connettore lineare in acciaio + viti Linear steel connector + screws | ARGENTO SILVER | 1x connettore + 4x vite 1x connector + 4x screw | | |
| CLI-AP01 | Connettore angolare piatto in acciaio + viti Flat corner steel connector + screws | ARGENTO SILVER | 1x connettore + 4x vite 1x connector + 4x screw | | |
| CLI-AV01 | Connettore angolare verticale in acciaio + viti Vertical angular steel connector + screws | ARGENTO SILVER | 1x connettore + 4x vite 1x connector + 4x screw | | |
| CAB-S002-KIT | KIT Sospensione (lunghezza cavo 2m) KIT Suspension (cable lenght 2m) | ARGENTO SILVER | 2x cavo + 2x vite + 2x tassello 2x cable + 2x screw + 2x wall plastic plug | | |




COMPOSIZIONE DEL KIT PER PROFILO AD INCASSO AS02 COMPOSITION OF KIT FOR AS02 RECESSED PROFILE

KIT

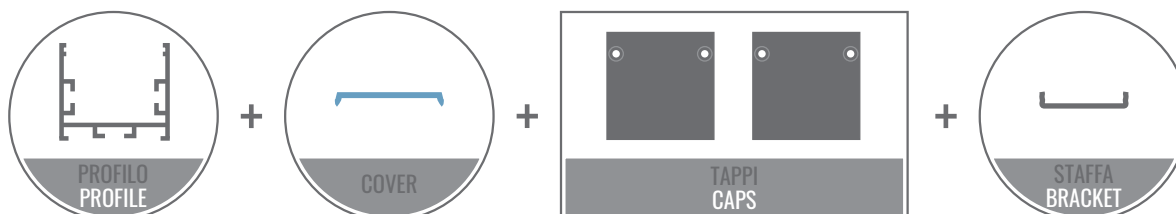

| Codice Code | Composizione KIT KIT composition | Descrizione Description | Pezzi Pieces (n°) |
|----------------|-------------------------------------|---|-------------------------|
| KAS02-OP10-20A | | KIT > Profilo in alluminio AS02 ARGENTO 2m + Cover 10 OPALE 2m + KIT Tappi + 3 Staffe KIT > Aluminum profile AS02 SILVER 2m + Cover 10 OPAL 2m + KIT Caps + 3 Brackets | |
| | PFA-AS02-20A | Profilo AS02 in alluminio ARGENTO 2m Aluminum profile AS02 SILVER 2m | 1 |
| | COP-OP10-20 | Cover 10 in policarbonato OPALE 2m Polycarbonate Cover 10 OPAL 2m | 1 |
| | TPL-AS02-KITA | KIT > Tappi in lega di alluminio KIT > Aluminium alloy Caps | 1 |
| | SFA-AS02 | Staffa di fissaggio in acciaio Steel fixing bracket | 3 |
| KAS02-PR10-20A | | KIT > Profilo in alluminio AS02 ARGENTO 2m + Cover 10 MICROPRISMATICA 2m + KIT Tappi + 3 Staffe KIT > Aluminum profile AS02 SILVER 2m + Cover 10 MICROPRISMATIC 2m + KIT Caps + 3 Brackets | |
| | PFA-AS02-20A | Profilo AS02 in alluminio ARGENTO 2m Aluminum profile AS02 SILVER 2m | 1 |
| | COP-PR10-20 | Cover 10 in policarbonato MICROPRISMATICA 2m Polycarbonate Cover 10 MICROPRISMATIC 2m | 1 |
| | TPL-AS02-KITA | KIT > Tappi in lega di alluminio KIT > Aluminium alloy Caps | 1 |
| | SFA-AS02 | Staffa di fissaggio in acciaio Steel fixing bracket | 3 |

AS03

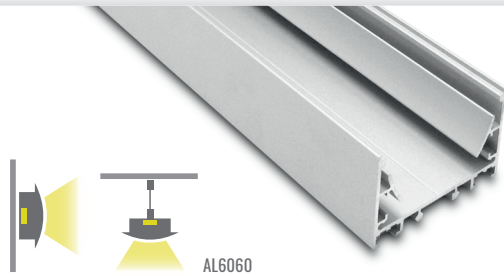



PROFILO PROFILE AS03

Profilo in alluminio AL6060 estruso disponibile in varie finiture per installazione a parete e sospensione
AL6060 Extruded aluminium profile available in various finishes for suspension and wall installation

| Codice Code | Descrizione Description | Colore Color | Lunghezza Length (m) | Dimensioni Dimensions (mm) | Larghezza canale Channel width (mm) | Potenza dissipabile Dissipated power (W/m) |
|--------------|--|----------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| PFA-AS03-20A | Profilo in alluminio AS03 Aluminum profile AS03 | ARGENTO/SILVER | 2 | 2000x55x35 | 31.7 | 40/60 |
| PFA-AS03-20B | | BIANCO/WHITE | | | | |
| PFA-AS03-20N | | NERO/BLACK | | | | |

OPALE
OPAL
 MICROPRISMATICA
MICROPRISMATIC




COVER 13


Cover in policarbonato (BAYER Makrolon) di prima qualità per meglio resistere nel tempo e per mantenere inalterata la qualità della luce emessa

PC
BAYER

Polycarbonate cover (BAYER Makrolon) top quality to better withstand over time and for to maintain the quality of the light emitted

| Codice Code | Descrizione Description | Colore Color | Lunghezza Length (m) | Dimensioni Dimensions (mm) |
|-------------|---|------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| COP-OP13-20 | Cover in policarbonato 13 Polycarbonate cover 13 | OPALE/OPAL | 2 | 2000x52x7 |
| COP-PR13-20 | | MICROPRISMATICA/ MICROPRISMATIC | | |

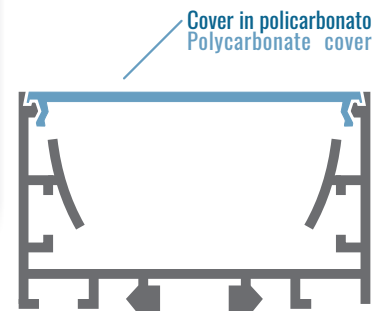




AS03

ACCESSORI ACCESSORIES

| Codice Code | Descrizione Description | Colore Colors | Note Notes | Disegno tecnico Technical drawing | Immagine Image |
|----------------|--|-------------------|--|--------------------------------------|-------------------|
| TPL-AS03-KITA | KIT > Tappi in lega di alluminio per profilo AS03 KIT > Aluminium alloy Caps for AS03 profile | ARGENTO SILVER | 2x tappo chiuso + 4x vite 2x closed cap + 4x screw | | |
| TPL-AS03-KITB | | BIANCO WHITE | | | |
| TPL-AS03-KITN | | NERO BLACK | | | |
| SFA-AS03 | Staffa di fissaggio in acciaio per profilo AS03 Steel fixing bracket for AS03 profile | ARGENTO SILVER | 1x staffa di fissaggio 1x fixing bracket | | |
| CLI-DR01 | Connettore lineare in acciaio + viti Linear steel connector + screws | ARGENTO SILVER | 1x connettore + 4x vite 1x connector + 4x screw | | |
| CLI-AP01 | Connettore angolare piatto in acciaio + viti Flat corner steel connector + screws | ARGENTO SILVER | 1x connettore + 4x vite 1x connector + 4x screw | | |
| CLI-AV01 | Connettore angolare verticale in acciaio + viti Vertical angular steel connector + screws | ARGENTO SILVER | 1x connettore + 4x vite 1x connector + 4x screw | | |
| CAB-S003-KIT | KIT Sospensione (lunghezza cavo 2m) KIT Suspension (cable length 2m) | ARGENTO SILVER | 2x cavo + 2x vite 2x tassello + 2x staffa di fissaggio 2x cable + 2x screw 2x wall plastic plug + 2x fixing bracket | | |

COMPOSIZIONE DEL KIT PER PROFILO AD INCASSO AS03 COMPOSITION OF KIT FOR AS03 RECESSED PROFILE

KIT

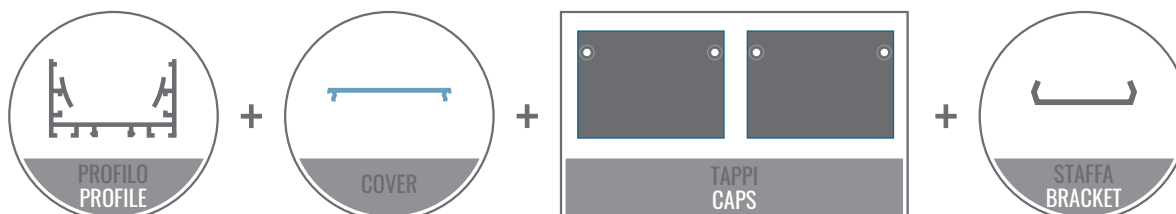


| Codice Code | Composizione KIT KIT composition | Descrizione Description | Pezzi Pieces (n°) |
|----------------|-------------------------------------|---|-------------------------|
| KAS03-OP13-20A | | KIT > Profilo in alluminio AS03 ARGENTO 2m + Cover 13 OPALE 2m + KIT Tappi + 3 Staffe KIT > Aluminum profile AS03 SILVER 2m + Cover 13 OPAL 2m + KIT Caps + 3 Brackets | |
| | PFA-AS03-20A | Profilo AS03 in alluminio ARGENTO 2m Aluminum profile AS03 SILVER 2m | 1 |
| | COP-OP13-20 | Cover 13 in policarbonato OPALE 2m Polycarbonate Cover 13 OPAL 2m | 1 |
| | TPL-AS03-KITA | KIT > Tappi in lega di alluminio KIT > Aluminium alloy Caps | 1 |
| | SFA-AS03 | Staffa di fissaggio in acciaio Steel fixing bracket | 3 |
| KAS03-PR13-20A | | KIT > Profilo in alluminio AS03 ARGENTO 2m + Cover 13 MICROPRISMATICA 2m + KIT Tappi + 3 Staffe KIT > Aluminum profile AS02 SILVER 2m + Cover 13 MICROPRISMATIC 2m + KIT Caps + 3 Brackets | |
| | PFA-AS03-20A | Profilo AS03 in alluminio ARGENTO 2m Aluminum profile AS03 SILVER 2m | 1 |
| | COP-PR13-20 | Cover 13 in policarbonato MICROPRISMATICA 2m Polycarbonate Cover 13 MICROPRISMATIC 2m | 1 |
| | TPL-AS03-KITA | KIT > Tappi in lega di alluminio KIT > Aluminium alloy Caps | 1 |
| | SFA-AS03 | Staffa di fissaggio in acciaio Steel fixing bracket | 3 |



- Compatibile/Compatible
- Non compatibile/Not compatible



STRIP LED/LED STRIP



Profilo di alluminio
 Aluminum Profile


| | | | A41BARNEONH0 | BAR612AL100 | BAR0816AL100 | IN07 | IN14 | IC01 | IN35 | IN55 | AP01 | AP02 | AP03 | AP04 | AS01 | AS02 | AS03 | Pag. | | |
|--------------|-------------------------|----------------------------------|--------------|-------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|----|
| 24Vdc | ESSENTIAL IP20 | Bianco/White | A41ES24600xx | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8 | |
| | | | A41ES24120xx | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● |
| | | | A41ES24180xx | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● |
| | | | A41ES24240xx | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | | ● |
| | HIGH EFFICIENCY IP20 | Bianco/White | A41H240700xx | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9 | |
| | | | A41D241608xx | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | 10 |
| | | | A41D241610xx | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | | | A41D241615xx | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | STANDARD IP20 | Bianco/White | A41A2411C0xx | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 11 | |
| A41A2416C0xx | | | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| A41A2424C0xx | | | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | | | |
| 24Vdc | STANDARD IP65 | Bianco/White | A41A2411CAxx | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 14 | | |
| | | | A41A2416CAxx | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | |
| | | | A41A2424CAxx | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | | ● | |
| | HIGH EFFICIENCY IP65 | Bianco/White | A41H24070Axx | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 15 | |
| | | | A41H24140Axx | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| | | | A41H24210Axx | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | | |
| | STANDARD IP68 | Bianco/White | A41A2411Clxx | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 16 | | |
| | | | A41A2416Clxx | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | | | |
| | HIGH EFFICIENCY IP68 | Bianco/White | A41H24070lxx | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | 17 | | |
| A41H24140lxx | | | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | | | | |
| A41H24210lxx | | | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | | | |
| 24Vdc | NEON IP67 | Bianco/White | A41N2414H1xx | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 20 | | |
| | | | A41N2416H0xx | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 21 | |
| | | | A41N2412L0xx | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 22 | |
| | | | A41N2412F0xx | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 23 | |
| 24Vdc | TUNABLE WHITE IP20 | Bianco Dinamico Tunable White | A41D241610CT | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 30 | | |
| | | | A41D241600CT | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | |
| | RGB IP20 | RGB | A41ST241200R | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 31 | |
| | | | A41ST241120R | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 32 | |
| | | | A41ST24600RG | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 33 | |
| | RGB IP65 | RGB | A41ST24120AR | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 34 | |
| | | | A41ST24112AR | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | 35 | |
| | | | A41ST2460ASR | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | 36 | |
| | RGB IP68 | RGB | A41ST2460ISR | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | 37 | |
| | | | A41S24120RW0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | 38 | |
| RGBW IP65 | RGBW | A41S2412ARW0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | 39 | | |



- Compatibile/Compatible
- Non compatibile/Not compatible



| Accessorio Accessory | Profilo di alluminio Aluminum Profile | IN07 | IN14 | IC01 | IN35 | IN55 | AP01 | AP02 | AP03 | AP04 | AS01 | AS02 | AS03 | Pag. |
|--|--|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------------|
| COVER CAPS | COP-TR01 | TRASPARENTE/TRASPARENT | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 44-46 48-54 56-58 |
| | COP-OP01 | OPALE/OPAL | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
| | COP-S001 | SEMI-OPALE/SEMI-OPAL | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
| | COP-LE01 | LENTE 40°/LENS 40° | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |
| | COP-FU01 | FUMÈ/SMOKE | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 62 60 |
| | COP-OP02 | OPALE/OPAL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | |
| | COP-OP03 | OPALE/OPAL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 64 64 |
| | COP-OP10 | MICROPRISMATICA/MICROPRISMATIC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| | COP-PR10 | OPALE/OPAL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 50 |
| | COP-OP11 | OPALE/OPAL | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | COP-PR11 | MICROPRISMATICA/MICROPRISMATIC | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 52 |
| | COP-OP12 | OPALE/OPAL | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | COP-PR12 | MICROPRISMATICA/MICROPRISMATIC | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 66 |
| | COP-OP13 | OPALE/OPAL | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| COP-PR13 | MICROPRISMATICA/MICROPRISMATIC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| TAPPI CAPS | TPL-IN07-KITx | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 45 |
| | TPL-IN14-KITx | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 47 |
| | TPL-IC01-KITx | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 49 |
| | TPL-IN35-KITx | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 51 |
| | TPL-IN55-KITx | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 53 |
| | TPL-AP01-KITx | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 55 |
| | TPL-AP02-KITx | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 57 |
| | TPL-AP03-KITx | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 59 |
| | TPS-AP04-KIT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 61 |
| | TPL-AS01-KITx | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 63 |
| | TPL-AS02-KITx | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 65 |
| | TPL-AS03-KITx | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 67 |
| MOLLE SPRINGS | MLA-IC01 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 49 |
| | MLA-IN35 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 51 |
| | MLA-IN55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 53 |
| STAFFE BRACKETS | SFA-AP01-x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 55 |
| | SFA-AP02-x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 57 |
| | SFA-AP03-x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 59 |
| | SFA-AP04-A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 61 |
| | SFA-AS01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 63 |
| | SFA-AS02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 65 |
| | SFA-AS03 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 67 |
| KIT SOSPENSIONE SUNSPENSION KIT | CLI-DR01 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 49-51 |
| | CLI-AP01 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | CLI-AV01 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 53-63 |
| | CAB-S001-KIT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| | CAB-S002-KIT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 65-67 |
| | CAB-S003-KIT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

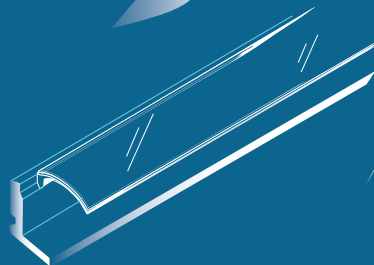

Smart
lighting
solutions



Marcatura CE
CE Marking



Marchio ENEC
ENEC mark



Prodotto da smaltire in modo differenziato dai rifiuti urbani
Product to be disposed of separately from municipal waste



Prodotti conformi alla Direttiva 2011/65/UE dell'Unione Europea sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
Products in accordance to EU Directive 2011/65 / EU on the restriction of use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment



Conforme alla direttiva sulla compatibilità elettromagnetica
Compliant with EMC directive



Classe I di isolamento. Apparecchio con messa a terra di protezione
Insulation class I. Appliance with protective earth



Classe II di isolamento. Apparecchio dotato di doppio isolamento o isolamento rinforzato
Insulation class II. Appliance with double insulation or reinforced insulation



Classe I di isolamento
Insulation class I



Classe II di isolamento
Insulation class II



Classe III di isolamento
Insulation class III



Trasformatore idoneo per installazioni su mobili
Transformer suitable for installation on furniture



Trasformatore idoneo per installazioni su superfici normalmente infiammabili
Transformer suitable for installation on regulary flammable surfaces



ta
Temperatura ambiente di funzionamento minima e massima
Maximum and minimum operative ambient temperature



Apparecchiatura da installare solo in interni
Equipment only for indoor installation



Grado di protezione IP20
IP20 protection degree



Grado di protezione IP40
IP40 protection degree



Apparecchiatura da installare all'esterno
Equipment for outdoor installation



Grado di protezione IP65
IP65 protection degree



Grado di protezione IP67
IP67 protection degree



Grado di protezione IP68
IP68 protection degree



Strip LED dimmerabile
Dimmable LED strip



Tipologia di LED sulla strip LED
Type of LED on the LED strip



Strip LED fornita in rolla da XX metri
LED strip supplied in roll of XX meters



Strip LED a tensione costante 24V
24V constant voltage LED strip



Indice di Resa Cromatica
Color Rendering Index



Potenza per metro della strip LED
Power per meter of the LED strip



Emissione luminosa per watt della strip LED
Light output per watt of the LED strip



Raggio di curvatura permesso dalla strip LED
Bending radius allowed by the LED strip



Strip LED monocolore di colore bianco
Monochrome white LED strip



Strip LED monocolore di colore bianco con tecnologia «NEON»
Monochrome white LED strip with «NEON» technology



Strip LED CCT bianco dinamico
Tunable white CCT LED strip



Strip LED RGB con LED di colore rosso, verde e blu
RGB LED strip with red, green and blue LEDs



Strip LED RGB con LED di colore rosso, verde, blu e bianco
RGB LED strip with red, green, blue and white LEDs



Strip LED da montare su profilo alluminio
LED strip to be mounted on an aluminum profile



Angolo di diffusione (120°) della strip LED
Diffusion angle (120°) of the LED strip



Profilo in alluminio estruso AL6060
AL6060 extruded aluminum profile



Cover in Policarbonato BAYER Makrolon
Cover in BAYER Makrolon Polycarbonate



Potenza dissipabile massima del profilo di alluminio
Maximum power dissipation of the aluminum profile



Larghezza massima della strip LED
Maximum width of the LED strip



Profilo da incasso
Recessed profile





Profilo a parete
Wall profile



Profilo a sospensione
Suspension profile

| Codice/Code | Pagina/Page | Codice/Code | Pagina/Page | Codice/Code | Pagina/Page |
|--------------|-------------|--------------|-------------|----------------|-------------------|
| A41A2411C027 | 11 | A41H24070060 | 9 | CAB-S002-KIT | 65 |
| A41A2411C030 | 11 | A41H24070A27 | 15 | CAB-S003-KIT | 67 |
| A41A2411C040 | 11 | A41H24070A30 | 15 | CLI-AP01 | 49-51-53-63-65-67 |
| A41A2411C065 | 11 | A41H24070A40 | 15 | CLI-AV01 | 49-51-53-63-65-67 |
| A41A2411CA27 | 14 | A41H24070A60 | 15 | CLI-DR01 | 49-51-53-63-65-67 |
| A41A2411CA30 | 14 | A41H24070I27 | 17 | COP-FU01-20 | 44-46-48-54-56-58 |
| A41A2411CA40 | 14 | A41H24070I30 | 17 | COP-LE01-20 | 44-46-48-54-56-58 |
| A41A2411CA65 | 14 | A41H24070I40 | 17 | COP-OP01-20 | 44-46-48-54-56-58 |
| A41A2411CI30 | 16 | A41H24070I60 | 17 | COP-OP02-20 | 62 |
| A41A2411CI40 | 16 | A41H24140A27 | 15 | COP-OP03-20 | 60 |
| A41A2416C027 | 11 | A41H24140A30 | 15 | COP-OP10-20 | 64 |
| A41A2416C030 | 11 | A41H24140A40 | 15 | COP-OP11-20 | 50 |
| A41A2416C040 | 11 | A41H24140A60 | 15 | COP-OP12-20 | 52 |
| A41A2416C065 | 11 | A41H24140I27 | 17 | COP-OP13-20 | 66 |
| A41A2416CA27 | 14 | A41H24140I30 | 17 | COP-PR10-20 | 64 |
| A41A2416CA30 | 14 | A41H24140I40 | 17 | COP-PR11-20 | 50 |
| A41A2416CA40 | 14 | A41H24140I60 | 17 | COP-PR12-20 | 52 |
| A41A2416CA65 | 14 | A41H24210A27 | 15 | COP-PR13-20 | 66 |
| A41A2416CI30 | 16 | A41H24210A30 | 15 | COP-S001-20 | 44-46-48-54-56-58 |
| A41A2416CI40 | 16 | A41H24210A40 | 15 | COP-TR01-20 | 44-46-48-54-56-58 |
| A41A2424C027 | 11 | A41H24210A60 | 15 | KAP01-OP01-20A | 55 |
| A41A2424C030 | 11 | A41H24210I27 | 17 | KAP01-S001-20A | 55 |
| A41A2424C040 | 11 | A41H24210I30 | 17 | KAP02-OP01-20A | 57 |
| A41A2424C065 | 11 | A41H24210I40 | 17 | KAP02-S001-20A | 57 |
| A41A2424CA27 | 14 | A41H24210I60 | 17 | KAP03-OP01-20A | 59 |
| A41A2424CA30 | 14 | A41KITN2412F | 23-24 | KAP03-S001-20A | 59 |
| A41A2424CA40 | 14 | A41KITN2412L | 22-24 | KAP04-OP03-20A | 61 |
| A41A2424CA65 | 14 | A41KIT3NEONB | 20-21-24 | KAS01-OP02-20A | 63 |
| A41BARNEONH0 | 20-21 | A41KIT4NEONB | 20-21-24 | KAS01-OP02-20B | 63 |
| A41D241600CT | 30 | A41N2412F027 | 23 | KAS02-OP10-20A | 65 |
| A41D24160827 | 10 | A41N2412F030 | 23 | KAS02-PR10-20A | 65 |
| A41D24160830 | 10 | A41N2412F040 | 23 | KAS03-OP13-20A | 67 |
| A41D24160840 | 10 | A41N2412L027 | 22 | KAS03-PR13-20A | 67 |
| A41D24161027 | 10 | A41N2412L030 | 22 | KIC01-S001-20A | 49 |
| A41D24161030 | 10 | A41N2412L040 | 22 | KIC01-S001-20B | 49 |
| A41D24161040 | 10 | A41N2414H127 | 20 | KIN07-OP01-20A | 45 |
| A41D241610CT | 30 | A41N2414H130 | 20 | KIN07-S001-20A | 45 |
| A41D24161527 | 10 | A41N2414H140 | 20 | KIN14-OP01-20A | 47 |
| A41D24161530 | 10 | A41N2416H027 | 21 | KIN14-S001-20A | 47 |
| A41D24161540 | 10 | A41N2416H030 | 21 | KIN35-OP11-20A | 51 |
| A41ES2412030 | 8 | A41N2416H040 | 21 | KIN35-PR11-20A | 51 |
| A41ES2412040 | 8 | A41S24120RW0 | 38 | KIN55-OP12-20A | 53 |
| A41ES2418030 | 8 | A41S2412ARW0 | 39 | KIN55-PR12-20A | 53 |
| A41ES2418040 | 8 | A41ST241120R | 32 | MLA-IC01 | 49 |
| A41ES2424030 | 8 | A41ST24112AR | 35 | MLA-IN35 | 51 |
| A41ES2424040 | 8 | A41ST241200R | 31 | MLA-IN55 | 53 |
| A41ES2460030 | 8 | A41ST24120AR | 34 | PFA-AP01-20A | 54 |
| A41ES2460040 | 8 | A41ST24600RG | 33 | PFA-AP01-20B | 54 |
| A41FIXN2412F | 23-24 | A41ST2460ASR | 36 | PFA-AP01-20N | 54 |
| A41FIXN2412L | 22-24 | A41ST2460ISR | 37 | PFA-AP02-20A | 56 |
| A41H24070027 | 9 | BAR0612AL100 | 22 | PFA-AP02-20B | 56 |
| A41H24070030 | 9 | BAR0816AL100 | 23 | PFA-AP02-20N | 56 |
| A41H24070040 | 9 | CAB-S001-KIT | 63 | PFA-AP03-20A | 58 |

| Codice/Code | Pagina/Page | Codice/Code | Pagina/Page |
|---------------|-------------|---------------|-------------|
| PFA-AP03-20B | 58 | TPL-AS03-KITB | 67 |
| PFA-AP03-20N | 58 | TPL-AS03-KITN | 67 |
| PFA-AP04-20A | 60 | TPL-IC01-KITA | 49 |
| PFA-AS01-20A | 62 | TPL-IC01-KITB | 49 |
| PFA-AS01-20B | 62 | TPL-IC01-KITN | 49 |
| PFA-AS02-20A | 64 | TPL-IN07-KITA | 45 |
| PFA-AS02-20B | 64 | TPL-IN07-KITB | 45 |
| PFA-AS02-20N | 64 | TPL-IN07-KITN | 45 |
| PFA-AS03-20A | 66 | TPL-IN14-KITA | 47 |
| PFA-AS03-20B | 66 | TPL-IN14-KITB | 47 |
| PFA-AS03-20N | 66 | TPL-IN14-KITN | 47 |
| PFA-IC01-20A | 48 | TPL-IN35-KITA | 51 |
| PFA-IC01-20B | 48 | TPL-IN35-KITB | 51 |
| PFA-IC01-20N | 48 | TPL-IN35-KITN | 51 |
| PFA-IN07-20A | 44 | TPL-IN55-KITA | 53 |
| PFA-IN07-20B | 44 | TPL-IN55-KITB | 53 |
| PFA-IN07-20N | 44 | TPS-AP04-KIT | 61 |
| PFA-IN14-20A | 46 | | |
| PFA-IN14-20B | 46 | | |
| PFA-IN14-20N | 46 | | |
| PFA-IN35-20A | 50 | | |
| PFA-IN35-20B | 50 | | |
| PFA-IN35-20N | 50 | | |
| PFA-IN55-20A | 52 | | |
| PFA-IN55-20B | 52 | | |
| SFA-AP01-A | 55 | | |
| SFA-AP01-B | 55 | | |
| SFA-AP01-N | 55 | | |
| SFA-AP02-A | 57 | | |
| SFA-AP02-B | 57 | | |
| SFA-AP02-N | 57 | | |
| SFA-AP03-A | 59 | | |
| SFA-AP03-B | 59 | | |
| SFA-AP03-N | 59 | | |
| SFA-AP04-A | 61 | | |
| SFA-AS01 | 63 | | |
| SFA-AS02 | 65 | | |
| SFA-AS03 | 67 | | |
| TPL-AP01-KITA | 55 | | |
| TPL-AP01-KITB | 55 | | |
| TPL-AP01-KITN | 55 | | |
| TPL-AP02-KITA | 57 | | |
| TPL-AP02-KITB | 57 | | |
| TPL-AP02-KITN | 57 | | |
| TPL-AP03-KITA | 59 | | |
| TPL-AP03-KITB | 59 | | |
| TPL-AP03-KITN | 59 | | |
| TPL-AS01-KITA | 63 | | |
| TPL-AS01-KITB | 63 | | |
| TPL-AS02-KITA | 65 | | |
| TPL-AS02-KITB | 65 | | |
| TPL-AS02-KITN | 65 | | |
| TPL-AS03-KITA | 67 | | |



**Smart
lighting
solutions**

**PIEMONTE-VALLE D'AOSTA**

Agenzia CO.RA.EL. Scarl
Via Mezzano 4
15020 Villamiroglio (AL)
Tel. 014 2947218
Fax 011 07055304
b.teresa@corael.org

LOMBARDIA-NOVARA

Agenzia BIEFFE S.a.s.
Via Mazzini 70/s
20056 Trezzo sull'Adda (MI)
Tel. 02 90963740
Fax 02 90964607
info@agenziabieffe.com

TRIVENETO

Agenzia POZZOBON
Elettrorappresentanze
Via Luigi Einaudi 31
31030 Dosson di Casier (TV)
Tel. 0422 330813
Fax 0422 93462
info@agpozzobon.com

LIGURIA

Agenzia ZAMBONIN
Via delle Ginestre 10/12
17019 Varazze (SV)
Tel. 019 9220942
Fax 019 90049
info@agenziazambonin.it

EMILIA ROMAGNA

Agenzia START
Via dell'Arcoveggio 49/5
40129 Bologna (BO)
Tel. 338 9428996
info@agenziastart.com

TOSCANA-UMBRIA

Agenzia SB di Santucci L. & C.
Via Arturo Ferrarin 37/39
50145 Firenze (FI)
Tel. 055 308308
Fax 055 301424
segreteria@santuccitecnologie.com

LAZIO

Agenzia MORICIONI S.R.L.
Via Pescosolido 112
00158 Roma (RM)
Tel. 06 7182763
info@moriccionisrl.it

MARCHE-ABRUZZO-MOLISE

Agenzia P. & V. Rappresentanze
di Perna Alessandro e C. S.a.S.
Via Mariano Guzzini 27/29
62019 Recanati (MC)
Tel. 071 987063
Mob. 340 7393814
segreteria@pev.it

CAMPANIA-POTENZA

Agenzia M.D.M. SAS di
Pierfrancesco De Matteo
Via San Salvatore 6
80026 Casoria (NA)
Tel. 081 7596455
Fax 081 7598698
mdm@dematteo.org

PUGLIA

Agenzia GRIMALDI
Via VV.FF. Caduti in Servizio 51
70026 Modugno (BA)
Tel. 080 5022650
agenziagrimaldi@agenziagrimaldi.it

CALABRIA

Agenzia AREF S.a.s.
di Fortunato Fogliaro
Via Umberto I° 126
89852 Paravati di Mileto (VV)
Tel. 0963 338125
Fax 0963 338125
ordini@fogliaro.it

SARDEGNA

CORO PIER MARIO
Via Antonio Taramelli 7/A
07100 Sassari (SS)
Tel. 079 299834
Mob. 335 7074502
coelsassari@gmail.com

SICILIA

FICHERA FAUSTO CIRINO
Via XX Settembre 75
95027 S.Gregorio di Catania (CT)
Tel. 095 7123226 - 095 8176700
Mob. 335 8446908
info@faustofichera.it



© LEF HOLDING S.R.L. 2017

Tutti i diritti riservati. É vietata la copia e la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti e immagini della presente pubblicazione in qualsiasi forma senza preventiva autorizzazione scritta da parte di LEF HOLDING S.R.L.
All rights reserved. Content and images, even in part, may not be reproduced, published, or transferred in any form or by any means except with the prior written permission of LEF HOLDING S.R.L.

Tutte le informazioni ed i dati tecnici, foto, schemi, dimensioni e omologazioni riportate nel presente catalogo possono essere soggette a variazioni e/o cancellazioni anche senza preavviso e non devono essere considerate vincolanti per LEF in quanto riportate a scopo puramente indicativo.

LEF non si assume responsabilità per eventuali errori nella presente pubblicazione.

All the information and technical data, photos, diagrams, dimension indications and approvals in the catalogue may be subjected to changes and/or cancellations even without any prior notice and must not be considered legally binding for LEF as they are purely indicative.

LEF undertakes no responsibility towards third parties for any possible mistake in this edition.



HEAD OFFICE

LEF Holding S.R.L.
Via L. Ariosto 478
50019 S.Fiorentino
Firenze - ITALIA
T.+39 055 4217727
info@lefgroup.com
www.lefgroup.com

DESIGN & PRODUCTION SITES

LEF Industrial - Firenze
LEF Industrial - Bari
LEF Lighting - Milano
LEF M&F - Foggia
LEF Sysco IaP - Roma
LEF Poland - Gliwice



Per informazioni LEF Lighting
infolefgroup@lefgroup.com
www.lefgroup.com